

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846
E-Nr. 535900072

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Mit Fernbedienung		Nein	
Ausführung		Präsenzmelder		Dämmerungseinstellung Teach				Ja	
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL					
Abmessungen L x B x H		67 x 103 x 103 mm		Schutzart				IP20	
ELEKTRIK		Vernetzung		Umgebungstemperatur				von 0 bis 40 °C	
Netzanschluss		30 V		Montageort				Decke	
Eigenverbrauch		0,3 W		Anwendung Ort				Innenbereich	
Versorgungsspannung Detail		KNX-Bus		Montageart				Unterputz	
SENSORIK		KNX-Funktionen		Werkstoff				Kunststoff	
Montagehöhe max.		10,00 m		Anwendung Raum				Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Busankopplung				Ja	
Erfassungswinkel		360 °		LICHTTECHNIK					
Öffnungswinkel		160 °		Softlichtstart				Ja	
Unterkriechschutz		Ja		Dauerlicht				schaltbar	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Konstantlichtregelung				Ja	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		EINSTELLUNGEN					
Mechanische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungsschalter				Ja	
Reichweite radial		9 x 9 m (81 m²)		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Reichweite tangential		24 x 24 m (576 m²)		Zeiteinstellung		10 s – 1092 Min.			
Montagehöhe		2,50 – 10,00 m		Grundlichtfunktion				Ja	
Reichweite Präsenz		9 x 9 m (81 m²)		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %			
				Einstellungen via		Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh			
		</							

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

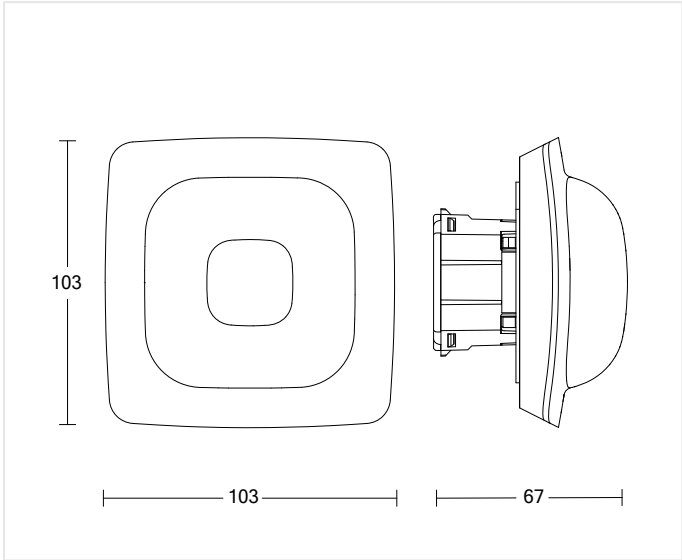

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846
E-Nr. 535900072

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064846

EAN

4007841064846

E-Nummer

535900072

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss