

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %
Art des Zubehörs		Gemessener Lichtstrom 360°		Prozent		
		5940 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur				
Abmessungen L × B × H		4000 K				
		LED nicht austauschbar		GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		LEBENSDAUER		Schlagfestigkeit		IK07
Netzanschluss		Lebensdauer LED max. °C		Schutzart		IP65
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		60000 Std		Schutzklasse		II
Leistung		Lichtstromrückgang nach LM80		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
42 W		L80B10		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Eigenverbrauch		EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
0,45 W		Dämmerungseinstellung		Montageort		Decke Wand
SENSORIK		Zeiteinstellung		Werkstoff		Kunststoff
Montagehöhe max.		Grundlichtfunktion		Farbe		Grau
3,50 m		2 – 2000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sensortechnologie		Hauptlicht einstellbar		Herstellergarantie		5 Jahre
Hochfrequenz		Funktionen		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder		Verschlüsselte Kommunikation		Ausweise/Zertifikate		DEKRA
Öffnungswinkel		Nachbargruppenfunktion		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
160 °		Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe				
Elektronische Skalierbarkeit		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten				
Ja		Anbindung an Zentralbatteriesysteme				
Montagehöhe		Bewegungssensor				
3,50 m		Lichtsensorm				
VERNETZUNG		Orientierungslicht				
Vernetzung						
Ja						
Vernetzung via						
Bluetooth Mesh						

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

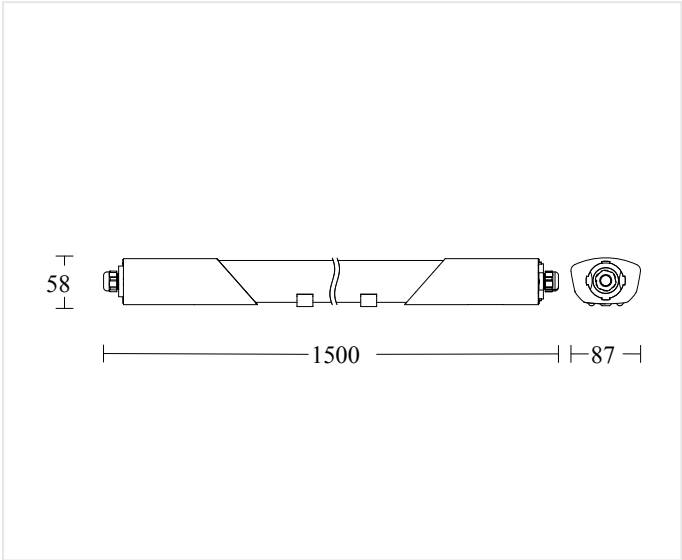

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------


RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079338
E-Nr. 941375609


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

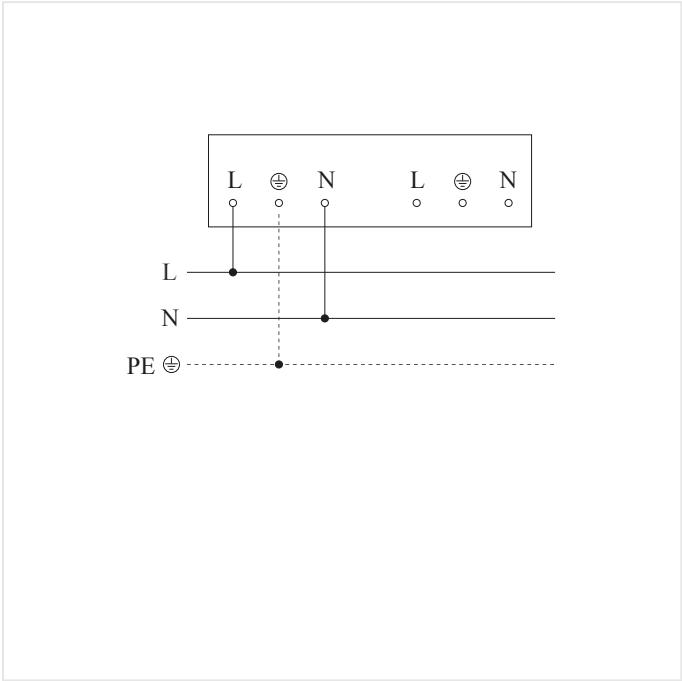

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

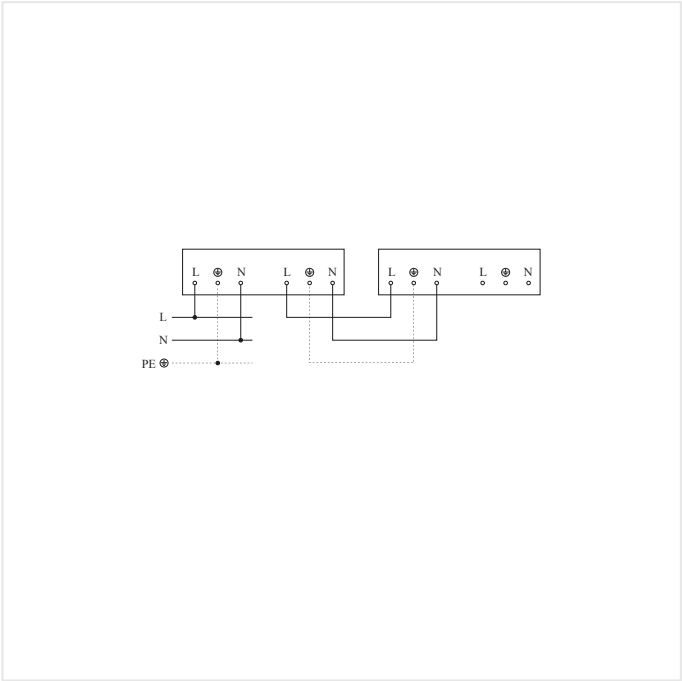

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079338

E-Nr. 941375609

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079338
EAN	4007841079338
E-Nummer	941375609
Typ	RS PRO 5150 SC 5C 5 Core (5-adrige Durchverdrahtung)

neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
