

HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064440

E-Nr. 535937108

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440
E-Nr. 535937108

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Protezione anti-intrusione			Funzione luce di base		
Versione			Mascheramento per segmenti			Luce principale regolabile		
Rilevatore di presenza			No			No		
DIMENSIONI			Scalabilità elettronica			Funzioni		
Dimensioni L x P x A			Scalabilità meccanica			Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF		
57 x 123 x 123 mm			No			Impostazioni tramite Bluetooth		
ELETTRICO			Dettaglio della portata			Con telecomando		
Allacciamento alla rete			Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			Regolazione crepuscolare Teach		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Portata radiale			Si		
Potenza			Portata tangenziale			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
2000 W			Altezza di montaggio			Grado di protezione		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Altezza di montaggio ottimale			IP54		
2000 W			CONNETTIVITÀ			Temperatura ambiente		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			Collegamento in rete			da -25 fino a 50 °C		
1000 VA			Tipo di collegamento in rete			Luogo di montaggio		
Autoconsumo			master/master Master/Slave			soffitto		
0,5 W			Collegamento in rete tramite			Luogo di applicazione		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Bluetooth			Interni		
8 pz			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Tipo di montaggio		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero			Avvio luce dolce			Superficie		
No			Luce permanente			Materiale		
No			commutabile			Plastica		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Regolazione luce costante			Applicazione ambiente		
Altezza di montaggio max.			IMPOSTAZIONI			Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala		
4,00 m			Interruttore crepuscolare			Colore		
Tecnologia del sensore			Regolazione crepuscolare			bianco		
Alta frequenza			Impostazione del tempo			Colore RAL		
< 1 mW			2 – 2000 lx			9003		
Potenza di trasmissione			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			Garanzia del produttore		
< 1 mW			5 anni			Supporto angolare incluso		
Tecnologia HF			No					
5,8 GHz								
Con sensore di movimento								
Si								
Rilevamento								
anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero								
Angolo di rilevamento								
360 °								
Angolo di apertura								
140 °								


HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440
E-Nr. 535937108

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

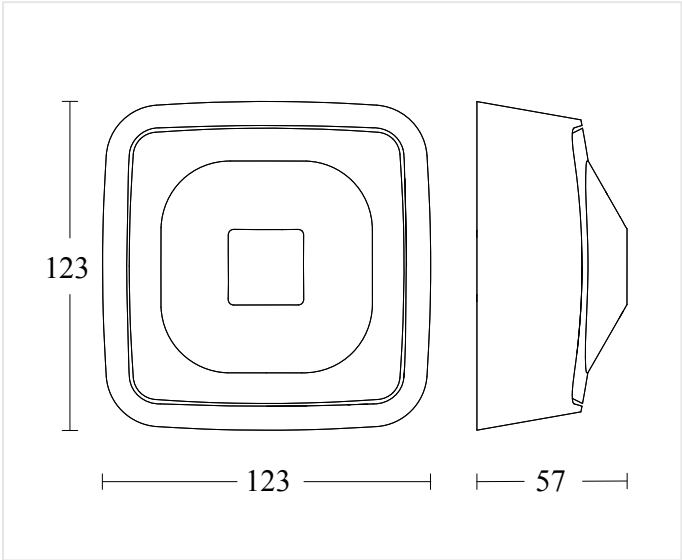

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440

E-Nr. 535937108

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440

E-Nr. 535937108

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064440

E-Nr. 535937108

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	064440
EAN	4007841064440
N. E	535937108
Typ	HF 360-2 COM1 - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss