

MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 8 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086909
E-Nr. 535900079

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	129 x 65 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	50 – 60 Hz		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
LED-Lampen > 8 W	500 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
		Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)
		Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
		Schaltzonen	492 Schaltzonen
		Montagehöhe	2 – 4 m
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Ja
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
		Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

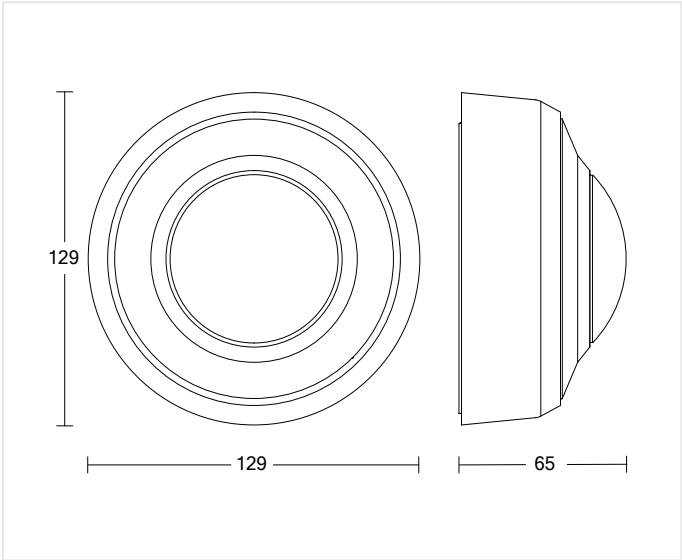

129 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

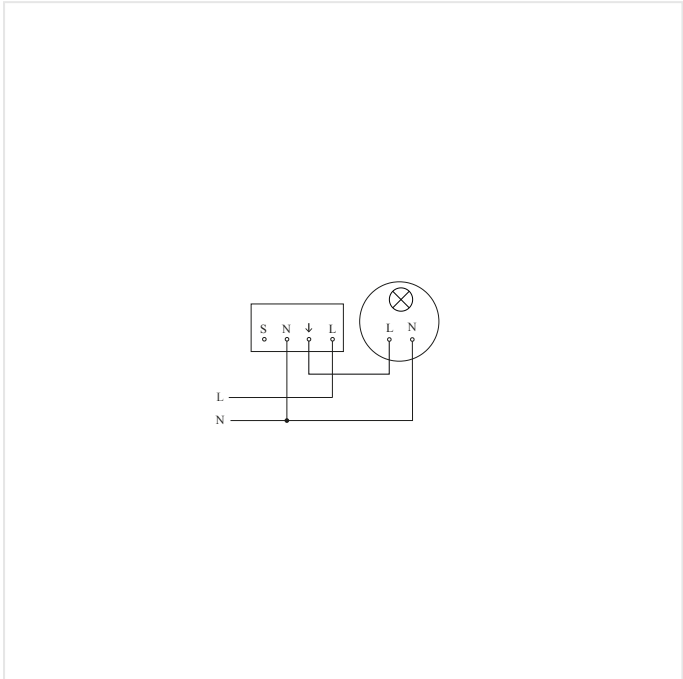

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

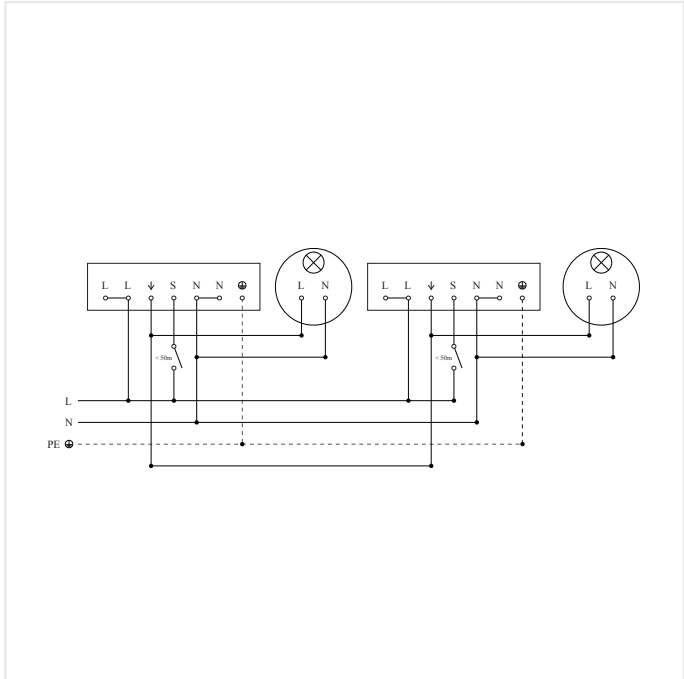

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086909
E-Nr. 535900079

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086909

EAN

4007841086909

E-Nummer

535900079

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - Aufputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss