RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068455
E-Nr. 941349419

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**350 x 55 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**15,3 W**
Autoconsumo	**0,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1823 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP40**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**PC opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

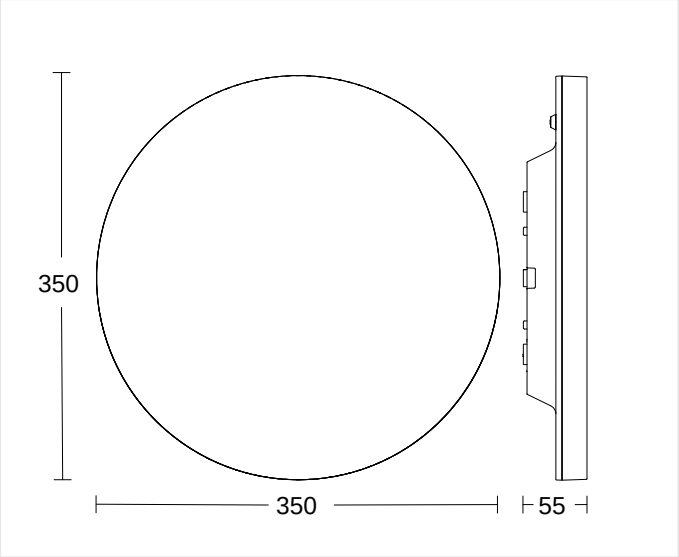

350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

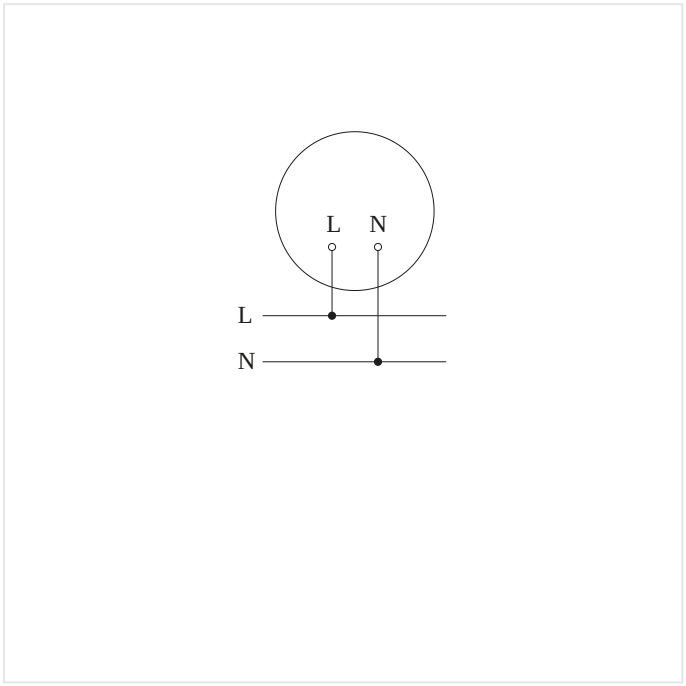

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

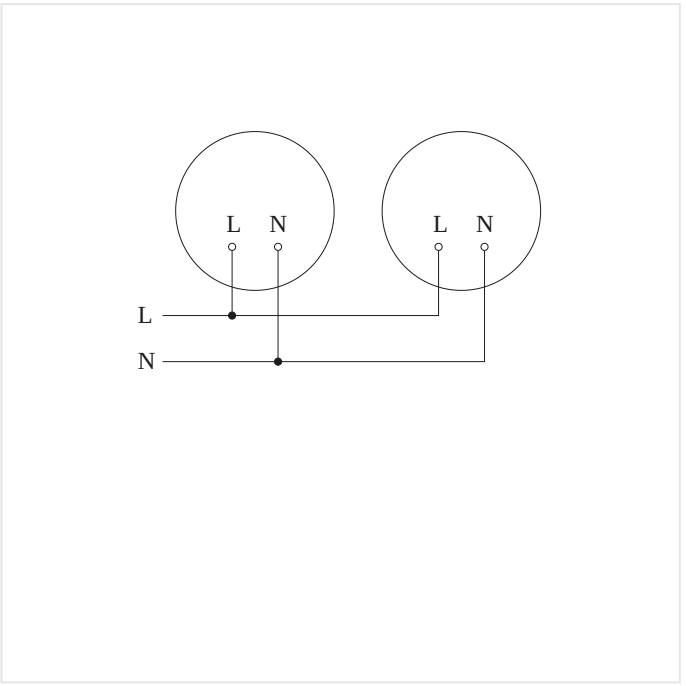


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Punti salienti

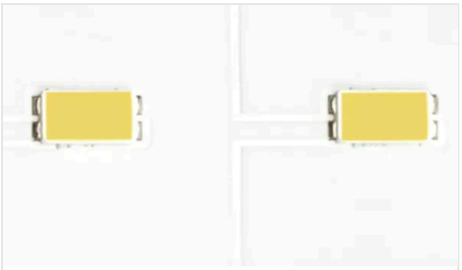


Incluso sistema LED STEINEL

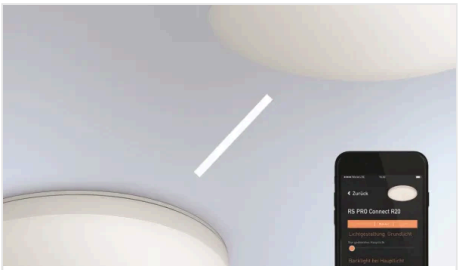

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07

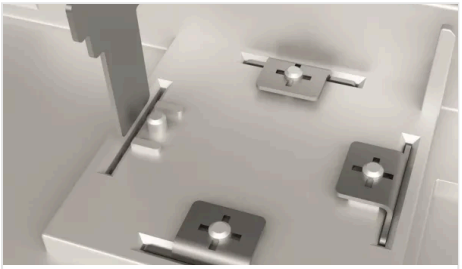

Lamiere di schermatura della direzione




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Luce di emergenza opzionale

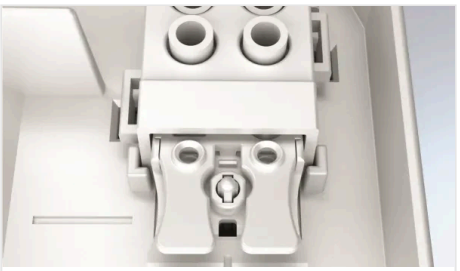

Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068455**
E-Nr. **941349419**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set di pendenti universali con 3 corde
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessori
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessori
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068455
EAN	4007841068455
N. E	941349419
Typ	**RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss