

Stela C 24V 510 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED

neva
lux

EAN 4007841092405

Your garden. Your light. Con il sistema di illuminazione a 24 V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti luminosi colorati: Paletto luminoso 24V 510 mm
- Luce automatica: Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 9,2 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

● steinel

130 x 130 x 510 mm



Stela C 24V 510 mm

EAN 4007841092405

24V-GIARDINO LUCE A LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	130 x 130 x 510 mm
ELETTRICO	
Potenza	9,2 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Efficienza	54 lm/W
Temperatura di colore	tutti i colori + 1800-4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 83
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Luce permanente	commutabile

DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Funzione DIM Variazione della temperatura di colore Parametrizzazione di gruppi Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Configurazione del pulsante Modo pulsante/interruttore
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP65

Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Piano
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	altro
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno giardino terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	TSU
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


Stela C 24V 510 mm

EAN 4007841092405

24V-GIARDINO LUCE A LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

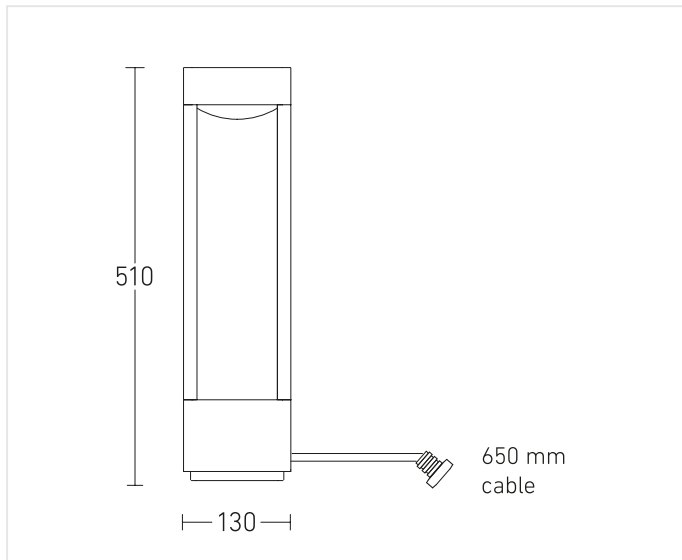

130 x 130 x 510 mm

Stela C 24V 510 mm


24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN 4007841092405

Punti salienti




Plug&Play - Installazione facile

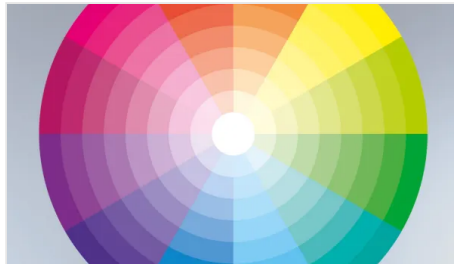

True Color



Illuminazione dimmerabile

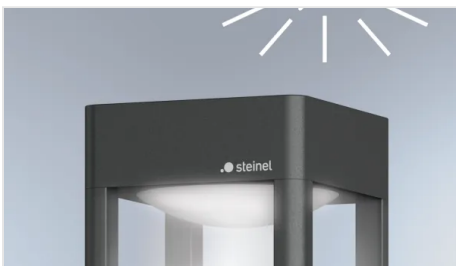

Illuminazione panoramica a 360°



Pregiato alluminio

Stela C 24V 510 mm

24V-GIARDINO LUCE A LED

EAN 4007841092405

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 092405

EAN 4007841092405

Typ **Stela C 24V 510 mm**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss