

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841058180

E-Nr. 535944008

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180
E-Nr. 535944008

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Schutzart	IP54
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Art der Vernetzung	Master/Slave	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
SENSORIK		Vernetzung via	KNX-Bus	Montageort	Decke
Montagehöhe max.	4,00 m	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	Softlichtstart	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Öffnungswinkel	180 °	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9003
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Grundlichtfunktion	Ja		

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180

E-Nr. 535944008

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

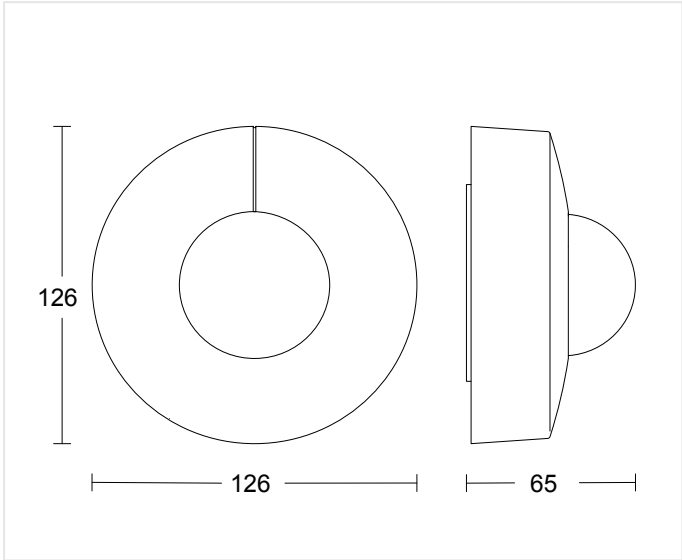

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


EAN 4007841058180

E-Nr. 535944008

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

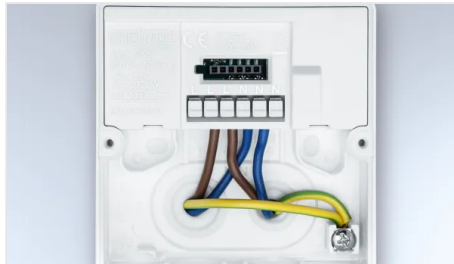

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058180
E-Nr. 535944008

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058180

EAN

4007841058180

E-Nummer

535944008

Typ

IS 3360 KNX - Aufputz rund weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss