IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**65 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Zones de commutation	**448 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 capteurs**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

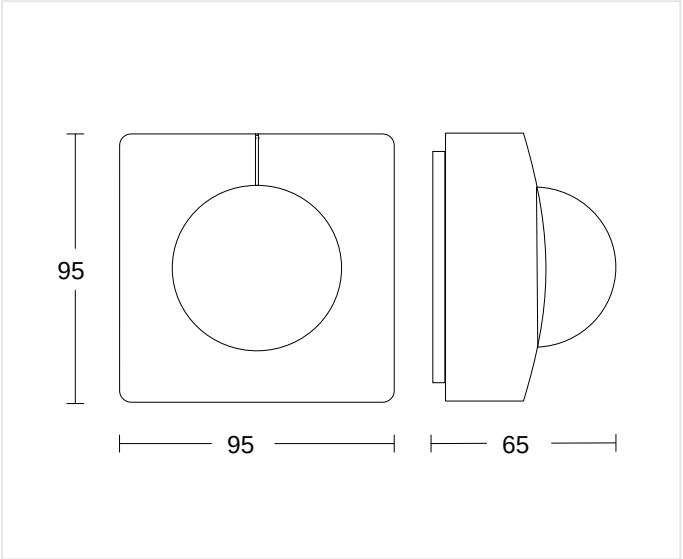

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

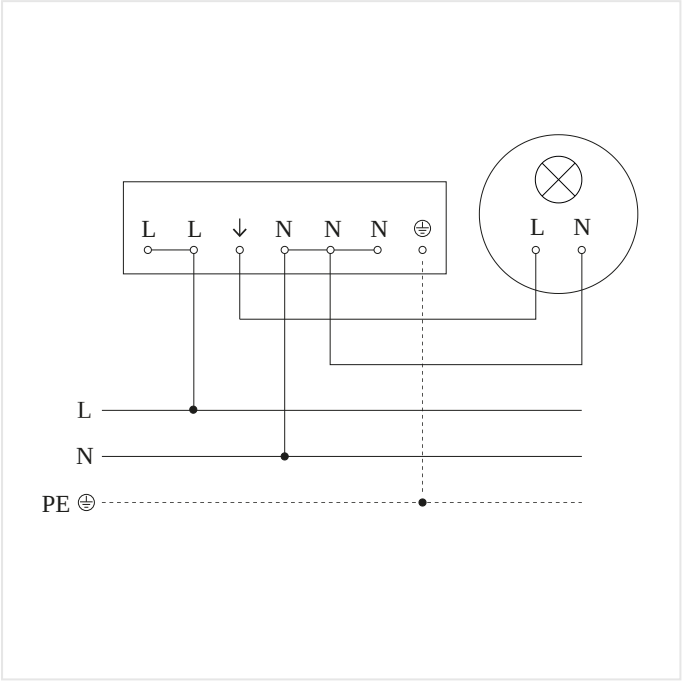


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

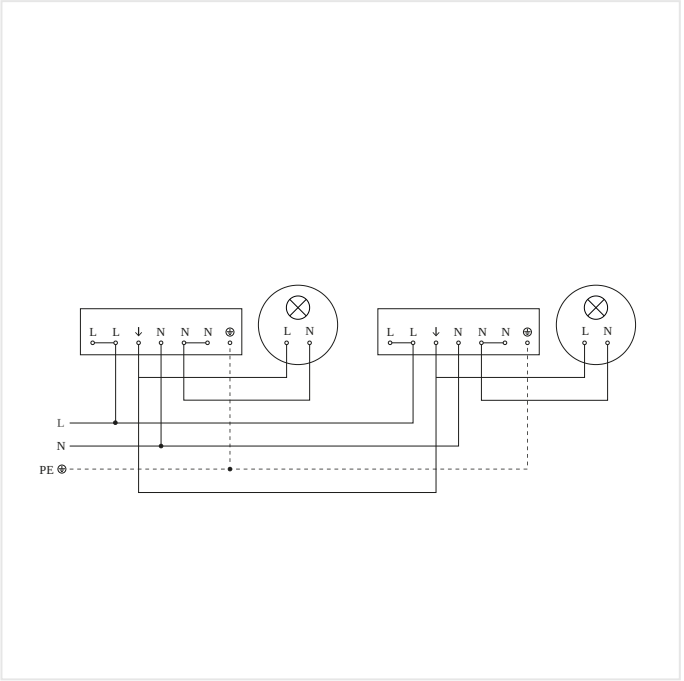


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

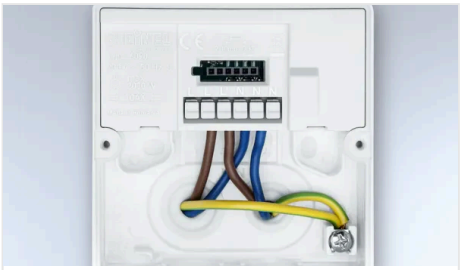

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009113**
E-Nr. **535940860**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Accessoires
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	009113
EAN	4007841009113
N° E	535940860
Typ	**IS 3180 COM1 - carré - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss