nyota connect C400 4K 90

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221516**

- Intelligente Hallen-Leuchte für begeisternde Lichtlösungen in der Industrie
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- 32'000 Lumen bei 160 lm/W
- 3 verschiedene Optiken zur Auswahl
- Robuste, hochwertige Bauweise IP65 und IK09

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221516**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**400 x 166 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**200 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Montagehöhe	**< 10 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**32000 lm**
Ausstrahlungswinkel	**90°**
Leuchtenlichtausbeute	**160 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 22**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK09**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Stahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Linse transparent**
Montageart	**Decke / Wand / Pendel**
Farbe	**Schwarz**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**C**


nyota connect C400 4K 90

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221516**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

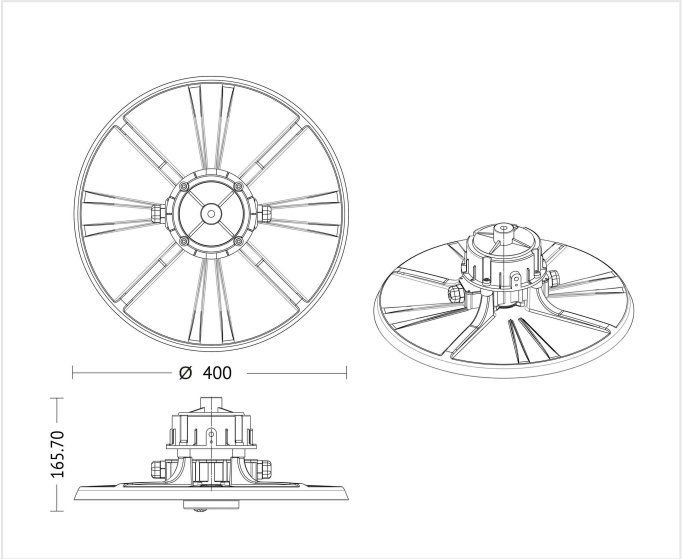

400 x 166 mm

MONTAGEHÖHE

< 10 m

BEREICH


nyota connect C400 4K 90

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221516**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

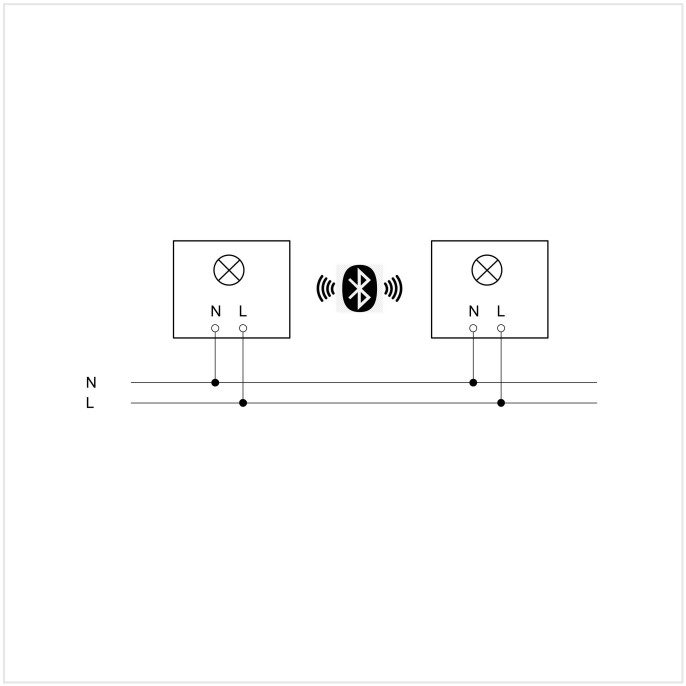

Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2

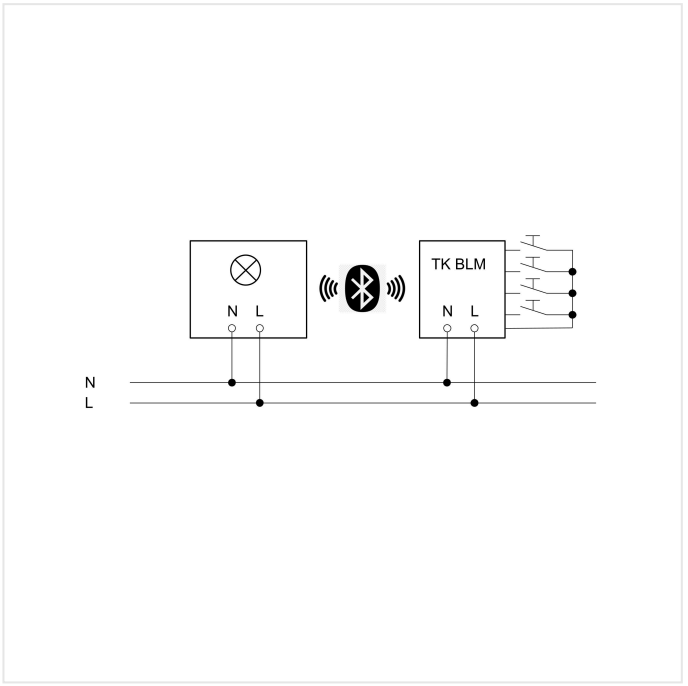

Schaltplan Tasterkoppler

nyota connect C400 4K 90

HALLENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221516**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Mobiles Tasterboard
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Funktaster, Batterielos

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221516
Typ	**nyota connect C400 4K 90**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss