

IS 345 COM1 - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 COM1 - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

Dati tecnici


IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento		360 °		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.		
DIMENSIONI		Angolo di apertura		45 °		Funzione luce di base		No		
Dimensioni Ø x A		126 x 65 mm		Protezione anti-intrusione		Si		Luce principale regolabile		No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Si		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica		No		Impostazioni tramite		Telecomando Potenzimetri Smart Remote		
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica		No		Con telecomando		No		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale		12 x 6 m (72 m²)		Regolazione crepuscolare Teach		Si		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata tangenziale		23 x 6 m (138 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Zone di commutazione		280 zone di commutazione						
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio		2,50 – 5,00 m		Grado di protezione		IP54		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C		
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Si		Luogo di montaggio		soffitto		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master		Luogo di applicazione		Esterno Interni		
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete tramite		Cavo		Tipo di montaggio		Superficie		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Numero unità in rete		max. 10 sensori		Materiale		Plastica		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		No		Applicazione ambiente		Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei		
Lampade LED > 8 W	600 W	Luce permanente		commutabile, 4 ore		Colore		bianco		
Carico capacitivo in µF	176 µF	Regolazione luce costante		No		Colore RAL		9003		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Garanzia del produttore		5 anni		Supporto angolare incluso		No		

IS 345 COM1 - tondo, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033798
E-Nr. 535941160

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

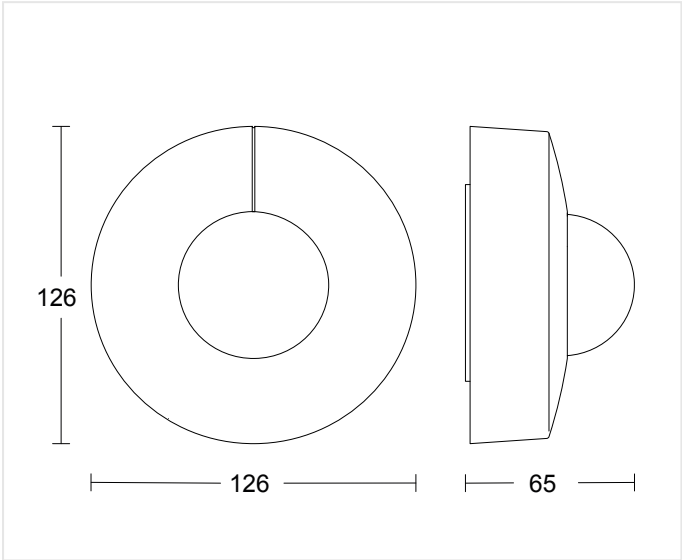

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 COM1 - tondo, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160


Schemi elettrici

SCHEMA 1

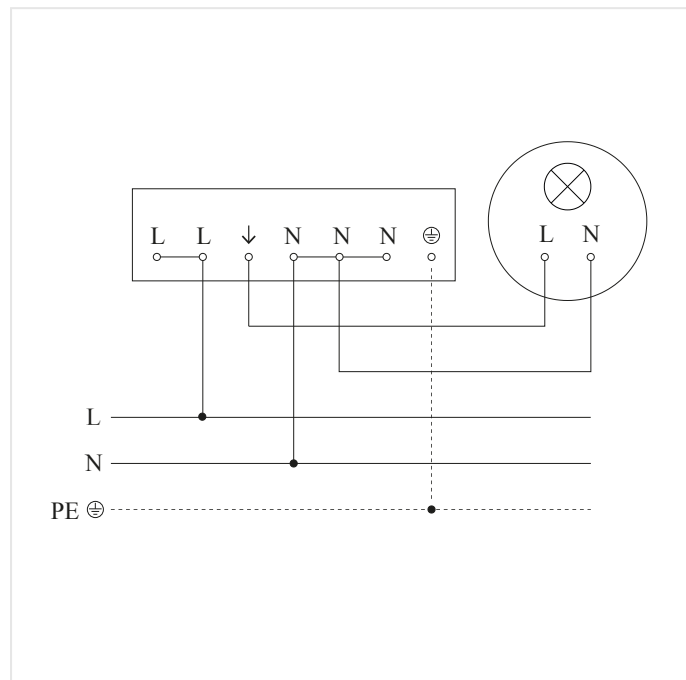

Schema elettrico

SCHEMA 2

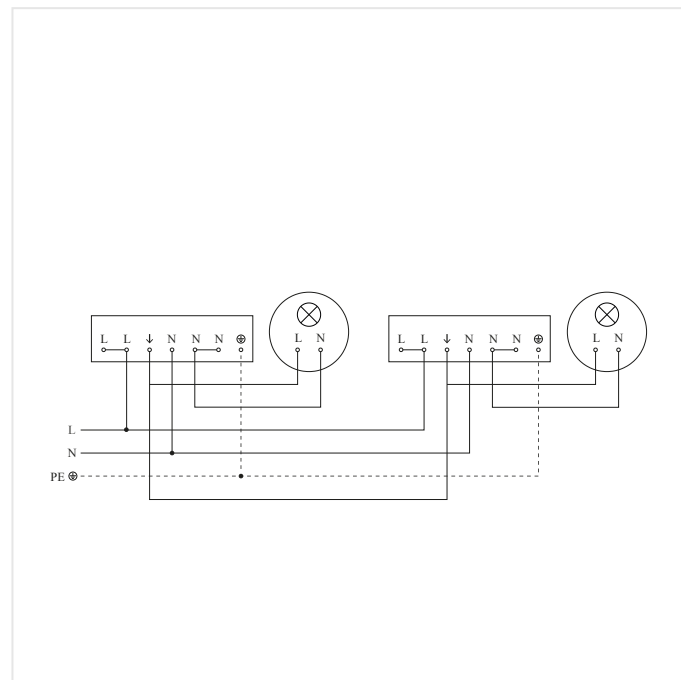

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 COM1 - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 COM1 - tondo, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033798
E-Nr. 535941160

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033798

EAN

4007841033798

N. E

535941160

Typ

IS 345 COM1 - tondo, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss