# True Presence BT IPD - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064518
E-Nr. 535933708

steinel

50 x 103 x 103 mm



# True Presence BT IPD - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841064518**
E-Nr. **535933708**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **Bluetooth Input-Device** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **50 x 103 x 103 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **12,00 m** |
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| HF-Technik | **7,2 GHz** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **160 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Montagehöhe | **2,00 – 12,00 m** |
| Reichweite Präsenz | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Reichweite True Presence | **Ø 9 m (64 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Slave** |
| Steuerungstechnik | **Steinel Connect** |
| Funkvernetzung via | **BT Open Mesh** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Nein** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Nein** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Einstellungen via | **Bluetooth** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aufenthaltsraum<br>Dienstzimmer Einzelbüro<br>Grossraumbüro<br>Hochregallager<br>Hotelzimmer Hörsaal<br>Innenbereich<br>Klassenzimmer<br>Konferenzraum / Besprechungsraum Lager<br>Pflegezimmer<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby<br>Speisesaal / Kantine<br>Sporthalle Teeküche<br>Umkleide WC / Waschraum** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9003** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

# True Presence BT IPD - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841064518**
E-Nr. **535933708**

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

| 2,00 – 12,00 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# True Presence BT IPD - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064518
E-Nr. 535933708

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

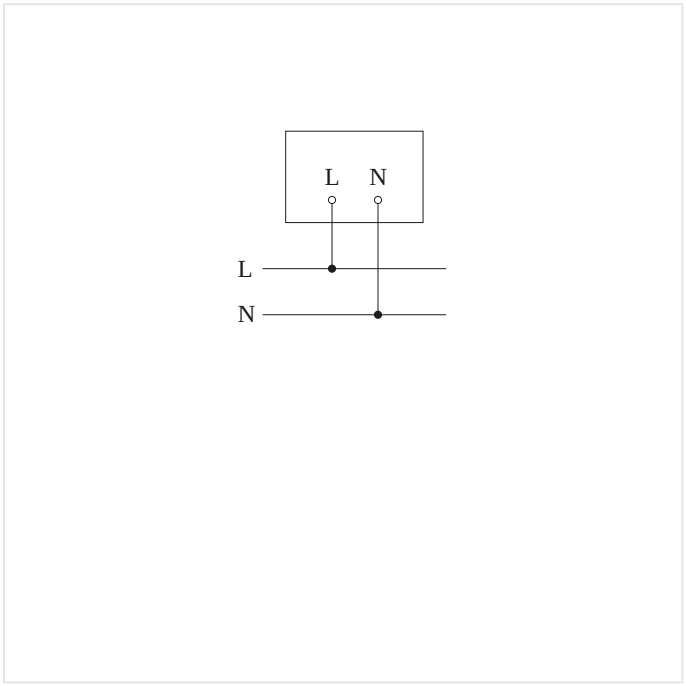


Schaltplan

# True Presence BT IPD - Unterputz


**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841064518
E-Nr. 535933708

## Highlights




**UV-beständiger Kunststoff**

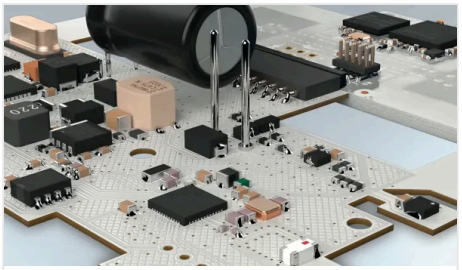

**Digitale Hochfrequenz-Sensorik**

# True Presence BT IPD - Unterputz

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841064518**
E-Nr. **535933708**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 064518 |
| EAN | 4007841064518 |
| E-Nummer | 535933708 |
| Typ | **True Presence BT IPD - Unterputz** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss