

# DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

**neva**  
**lux**

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

● steinel

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Caractéristiques techniques

|                                                        |                          |                                |                                                                   |                                         |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                                             |                          | Détail de la portée            | Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°) | Réglage du temps                        | 5 s – 30 Min.                                                                                              |
| Dimensions Ø x H                                       | 310 x 69 mm              |                                |                                                                   | Fonction lumière de base                | Oui                                                                                                        |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                          | Portée radiale                 | 4 x 4 m (16 m²)                                                   | Durée fonction lumière de base          | 10/30 min, toute la nuit                                                                                   |
| Raccordement secteur                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Portée tangentielle            | 16 x 16 m (256 m²)                                                | Réglages via                            | Potentiomètres                                                                                             |
| Puissance                                              | 14 W                     | Hauteur de montage             | 2,00 – 6,00 m                                                     | Avec télécommande                       | Non                                                                                                        |
| Sortie de commutation 1 ohmique                        | 500 W                    | Hauteur de montage optimale    | 2,8 m                                                             | Réglage crépusculaire Teach             | Non                                                                                                        |
| Lampes fluorescentes ballast électronique              | 500 W                    | CONNECTIVITÉ                   |                                                                   | Fonction lumière de base en pourcentage | 10 %                                                                                                       |
| Lampes fluorescentes non compensées                    | 500 VA                   | Mise en réseau                 | Oui                                                               | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 %                                                                                                       |
| Lampes fluorescentes compensées en série               | 500 VA                   | Mise en réseau via             | Câble                                                             | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                                                                            |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle           | 500 VA                   | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                                                                   | Résistance aux chocs                    | IK07                                                                                                       |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 500 VA                   | Flux lumineux mesuré 360°      | 1430 lm                                                           | Indice de protection                    | IP54                                                                                                       |
| Lampes LED < 2 W                                       | 16 W                     | Température de couleur         | 3000 K                                                            | Classe de protection                    | II                                                                                                         |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                 | 64 W                     | Écart chromatique LED          | SDCM3                                                             | Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 35 °C                                                                                       |
| Lampes LED > 8 W                                       | 64 W                     | Indice de rendu des couleurs   | 80-89                                                             | Matériau du boîtier                     | Matière plastique                                                                                          |
| Charge capacitive en µF                                | 88 µF                    | Avec ampoule                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                              | Matériau du cache                       | Matière plastique structurée                                                                               |
| Consommation propre                                    | 0,5 W                    | Ampoule                        | LED non interchangeable                                           | Lieu de montage                         | plafond                                                                                                    |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                               |                          | Culot                          | sans                                                              | Lieu d'application                      | Extérieur                                                                                                  |
| Hauteur de montage max.                                | 6,00 m                   | Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif                                         | Type de montage                         | En saillie                                                                                                 |
| Technologie de capteur                                 | infrarouge passif        | Démarrage progressif           | Oui                                                               | Matériau                                | Matière plastique                                                                                          |
| Avec détecteur de mouvement                            | Oui                      | Éclairage permanent            | commutable, 4 h                                                   | Application pièce                       | Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée entrée espace fonctionnel / local annexe extérieur |
| Angle de détection                                     | 360 °                    | DURÉE DE VIE                   |                                                                   | Couleur                                 | blanc                                                                                                      |
| Angle d'ouverture                                      | 180 °                    | Durée de vie LED max. °C       | 50000 h                                                           | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                                                                            |
| Protection anti-contournement                          | Oui                      | Durée de vie LED L70B50 25°C   | > 60000                                                           | Garantie fabricant                      | 5 ans                                                                                                      |
| Occultation par segments                               | Non                      | RÉGLAGES                       |                                                                   | CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                                                                            |
| Évolutivité électronique                               | Non                      | Interrupteur crépusculaire     | Oui                                                               | Certificats                             | DEKRA CEM                                                                                                  |
| Évolutivité mécanique                                  | Oui                      | Réglage crépusculaire          | 2 – 1000 lx                                                       | Catégorie EPREL                         | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée                                                            |

DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

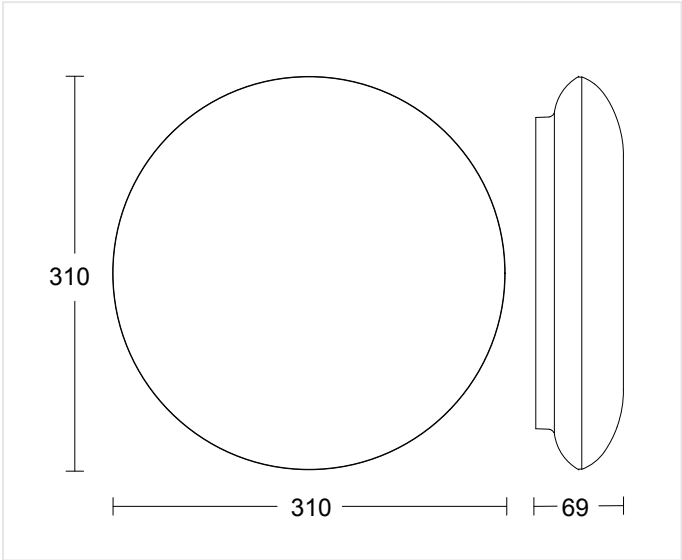
LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



310 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202  
E-Nr. 941002729

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

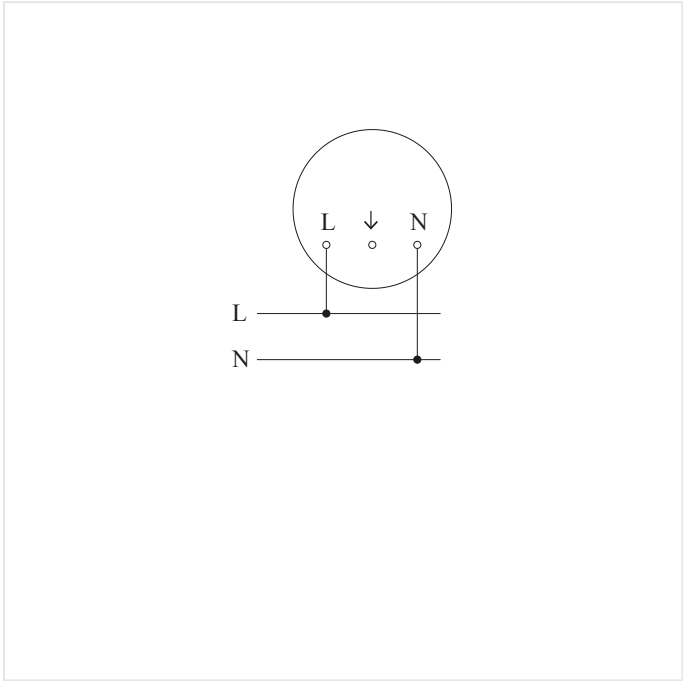


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

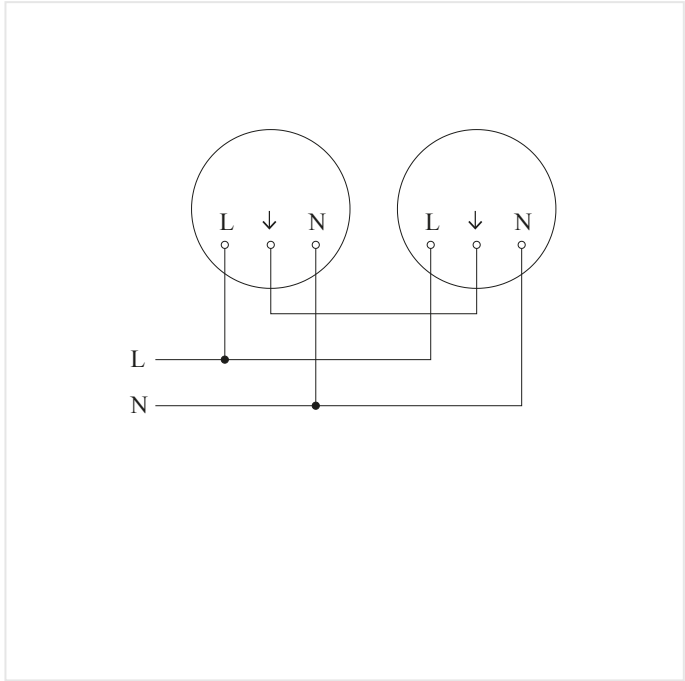


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

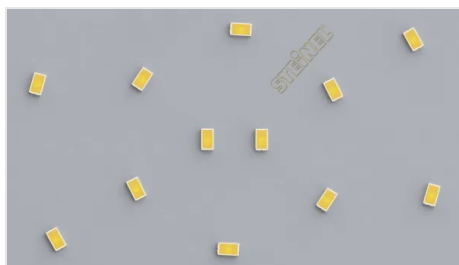
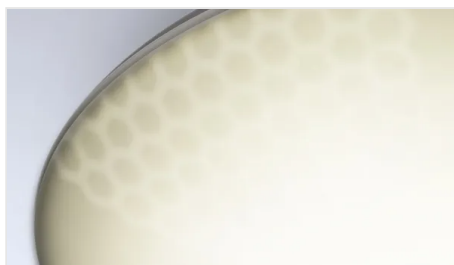
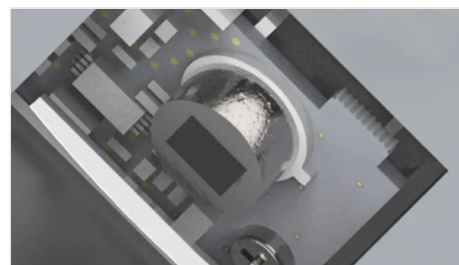
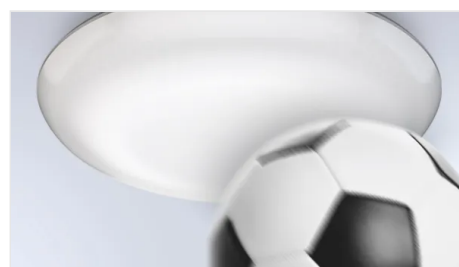
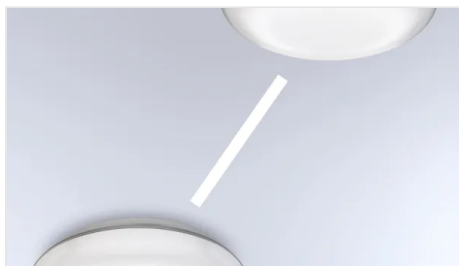
# DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

## Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Lentilles de détection intégrées****4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction****Portée réglable dans 4 directions****4 heures de marche forcée (en option)****Matériau résistant aux chocs IK 07****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)**

# DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068202

E-Nr. 941002729

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068202

EAN 4007841068202

N° E 941002729

Typ DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss