IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646
E-Nr. 535918145

steinel

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068646**
E-Nr. **535918145**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**71 x 43 x 43 mm**
Abmessungen Ø × H	**43 x 71 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**30 V**
Eigenverbrauch	**0,5 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Schaltzonen	**168 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,00 – 5,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Tag-/ Nachtfunktion Präsenz-Ausgang Lichtausgang 4x Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 255 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP65**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Ohne Abdeckung**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068646**
E-Nr. **535918145**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

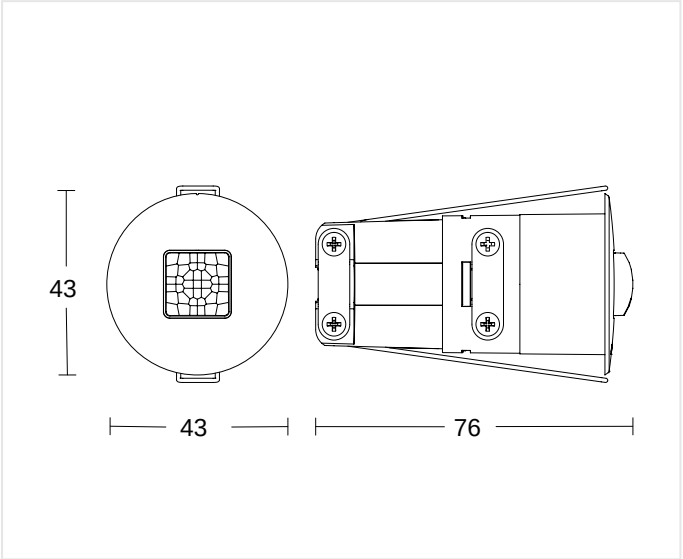

43 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646
E-Nr. 535918145

Highlights

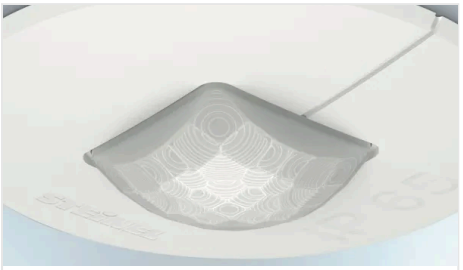

Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068646**
E-Nr. **535918145**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068646
EAN	4007841068646
E-Nummer	535918145
Typ	**IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss