XSolar SOL-O argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052676
E-Nr. 941200179

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure
- Batterie lithium-phosphate de fer incluse
- Aluminium de qualité supérieure
- Éclairage nocturne du numéro de maison

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-0 argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052676**
E-Nr. **941200179**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**91 x 242 x 38 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**0,07 W**
Détail tension d'alimentation	**solaire, indépend. du réseau\nBatterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**7 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Efficacité sans capot	**100 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**GS**


XSolar SOL-O argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052676**
E-Nr. **941200179**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

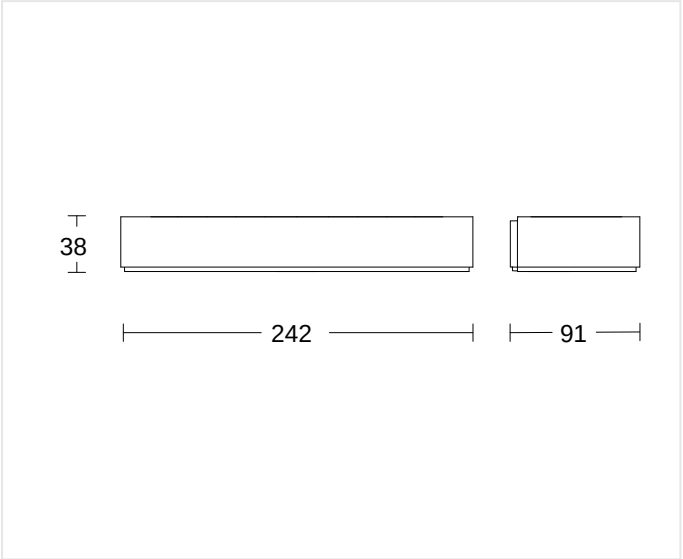

91 x 242 x 38 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX

XSolar SOL-O argenté

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841052676**
E-Nr. **941200179**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841052676
EAN	4007841052676
N° E	941200179
Typ	**XSolar SOL-O argenté**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss