GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069476
E-Nr. 941790109

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement fabriqué en aluminium de haute qualité
- le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu, 4 programmes intelligents
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 8,7 W avec 575 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**575 lm**
Efficacité	**66 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 80**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Potentiomètre**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**
Lieu de montage	**Version sur pied**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**autre**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

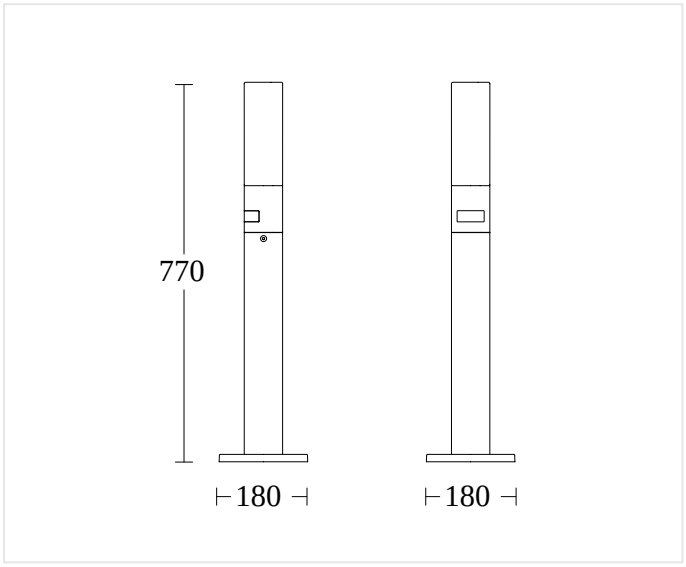

GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

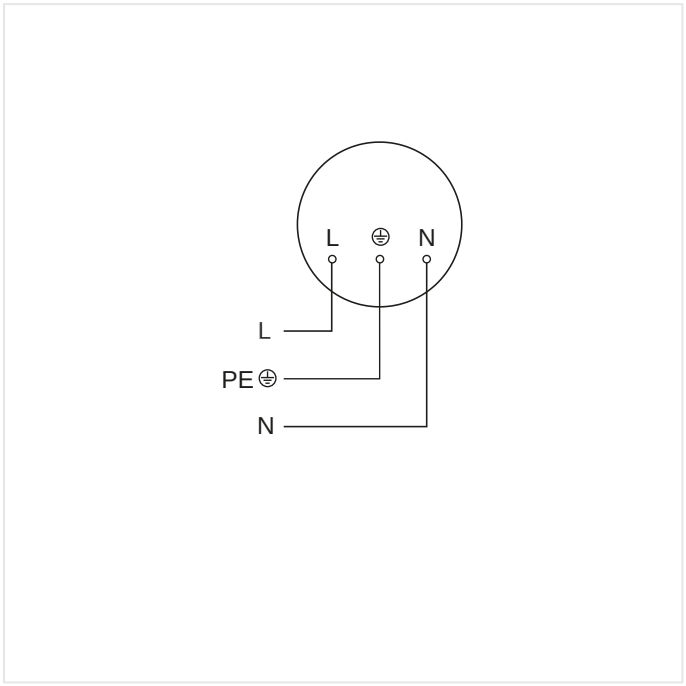


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

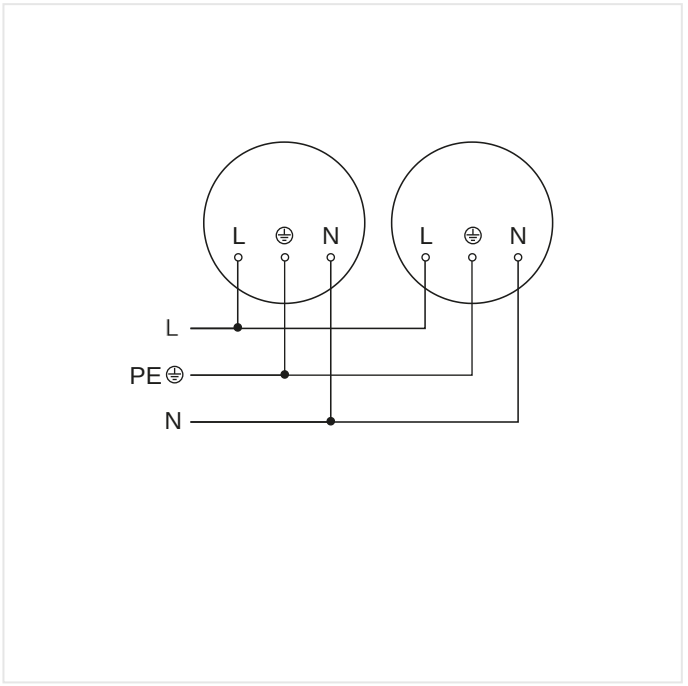



Schéma du circuit

GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Points forts

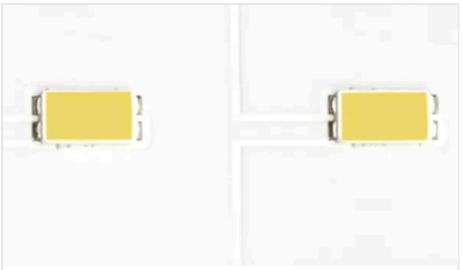

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent




Balisage de 10 % par réglage



Détecteur ultraprécis



Aluminium de qualité supérieure

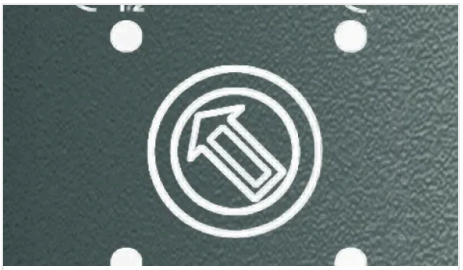

Détecteur avec 4 programmes intelligents

GL 65 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841069476**
E-Nr. **941790109**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069476
EAN	4007841069476
N° E	941790109
Typ	**GL 65 S avec détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss