

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

**neva
lux**

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091507

E-Nr. 941305689

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 3 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinell Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN
4007841091507
E-Nr. 941305689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	
Dimensions L x l x H	1200 x 164 x 75 mm	Température de couleur	4000 K	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base en pourcentage	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage de	10 – 100 %
Puissance	31 W	Ampoule	LED non interchangeable		10 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	autre	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs	IK07
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP44
Technologie HF	24 GHz	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Non	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu de montage	mur plafond
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Type de montage	En saillie
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Fonctions	Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée	Couleur	blanc
Hauteur de montage	2 – 3,50 m			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2,8 m			Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ				Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh Bluetooth Application	CERTIFICATS ET EPREL	
Type de mise en réseau	Maître/maître			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN


4007841091507

E-Nr. 941305689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

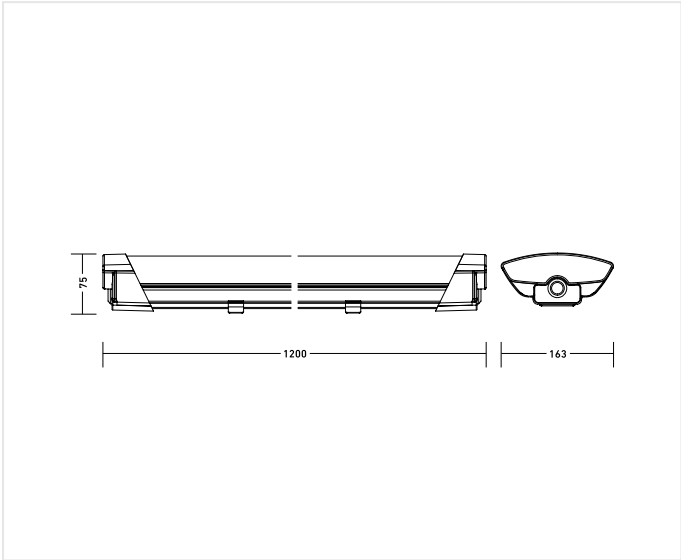

1200 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

EAN

4007841091507

E-Nr. 941305689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

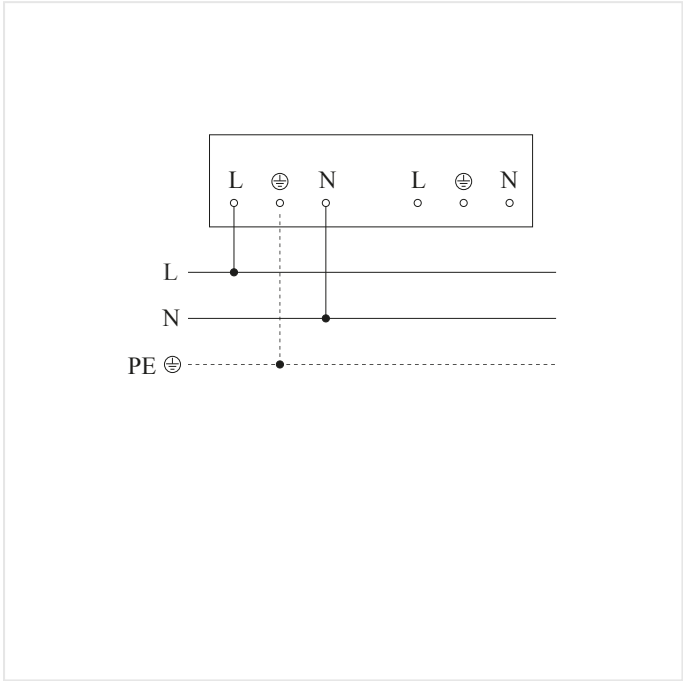


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

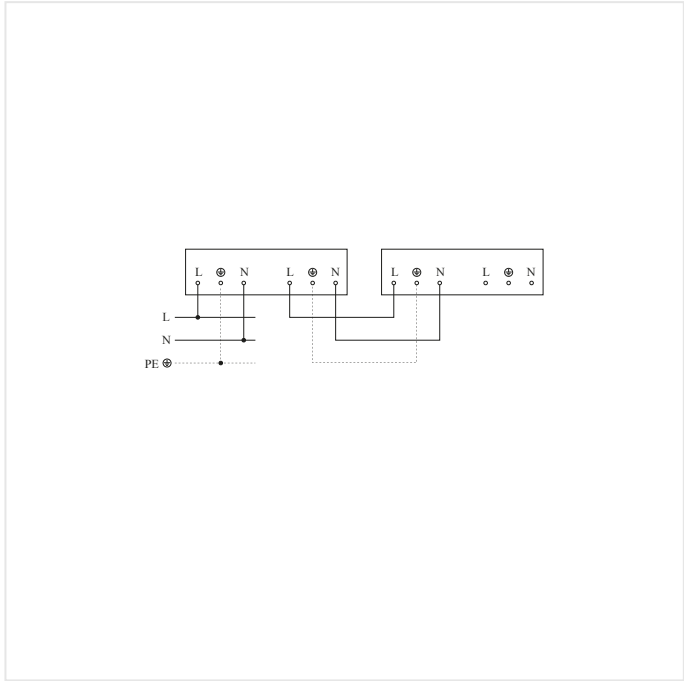


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 3 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841091507
E-Nr. 941305689

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091507

EAN 4007841091507

N° E 941305689

Typ **RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 4000K,
câblage continu à 3 fils**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss