RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841008383
E-Nr. 941300179

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder im schlichten runden Design mit UV-beständiger Kunststoff-Haube
- Als Decken- oder Wandleuchte besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser, Gäste-WCs oder Kellerräume
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 9,5 W LEDs mit 958 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

276 x 105 mm



RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**276 x 105 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,5 W**
Eigenverbrauch	**0,38 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**958 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

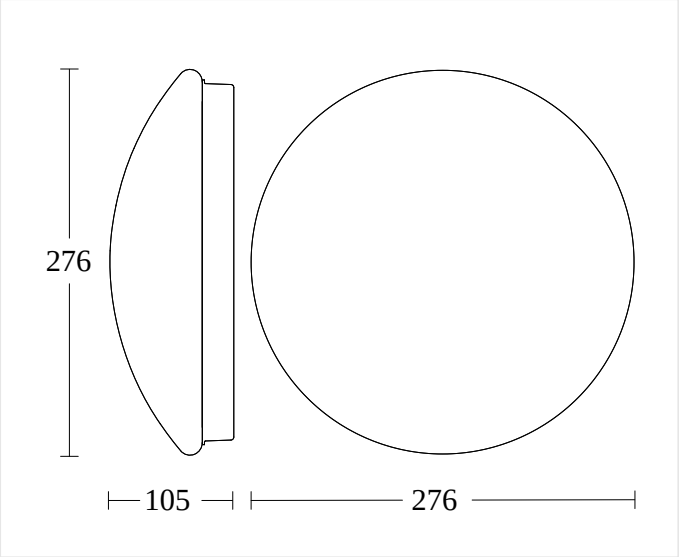

276 x 105 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master

RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Highlights

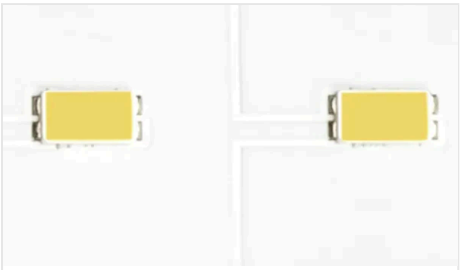


Inklusive STEINEL LED-System

UV-beständiger Kunststoff

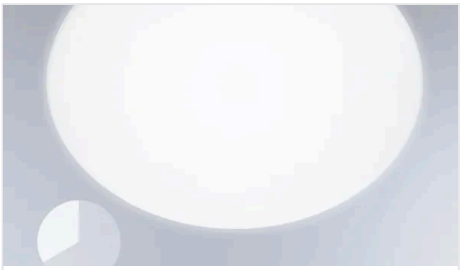

4 Stunden Dauerlicht (optional)

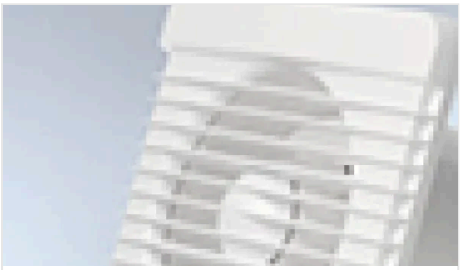

Anschlussmöglichkeit für Lüfter

RS 16 S PMMA

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841008383**
E-Nr. **941300179**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	008383
EAN	4007841008383
E-Nummer	941300179
Typ	**RS 16 S PMMA**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss