

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841069711
E-Nr. 941003529

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base10/30 min, tutta la notte	
Dimensioni Ø x A		Collegamento in rete		base	
322 x 68 mm		Sì		Luce principale regolabile	
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite		No	
Allacciamento alla rete		Cavo		Funzioni	
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore	
Potenza		Flusso luminoso misurato 360°		Funzione luce di base in percentuale	
15,4 W		1700 lm		10 %	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Temperatura di colore		Funzione luce di base percentuale da	
800 VA		4000 K		10 %	
Lampade LED > 8 W		Con lampadina		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
250 W		Sì, sistema LED STEINEL		Resistenza agli urti	
Carico capacitivo in µF		Lampadina		IK03	
88 µF		LED non sostituibile		Grado di protezione	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		Attacco		IP54	
50 pz		senza		Classe di protezione	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED		II	
Altezza di montaggio max.		Passive Thermo Control		Temperatura ambiente	
4,00 m		Avvio luce dolce		da -10 fino a 30 °C	
Tecnologia del sensore		Flusso luminoso luce di emergenza		Materiale dell'alloggiamento	
Alta frequenza		38 lm		Plastica	
Con sensore di movimento		DURATA		Materiale della copertura	
Sì		Durata LED max. °C		Plastica opalina	
Angolo di rilevamento		50000 ore		Luogo di montaggio	
360 °		Durata LED L70B50 25°C		Parete soffitto	
Scalabilità elettronica		> 60000		Colore	
Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		bianco	
Scalabilità meccanica		L80B10		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
No		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	
Portata radiale		Regolazione crepuscolare		5 anni	
Ø 8 m (50 m²)		Impostazione del tempo		CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale		5 s – 15 Min.		Certificati	
Ø 8 m (50 m²)		Funzione luce di base		DEKRA	
Altezza di montaggio		Sì		Categoria EPREL	
2 – 4 m				Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Altezza di montaggio ottimale					
2,8 m					


RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841069711
E-Nr. 941003529

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

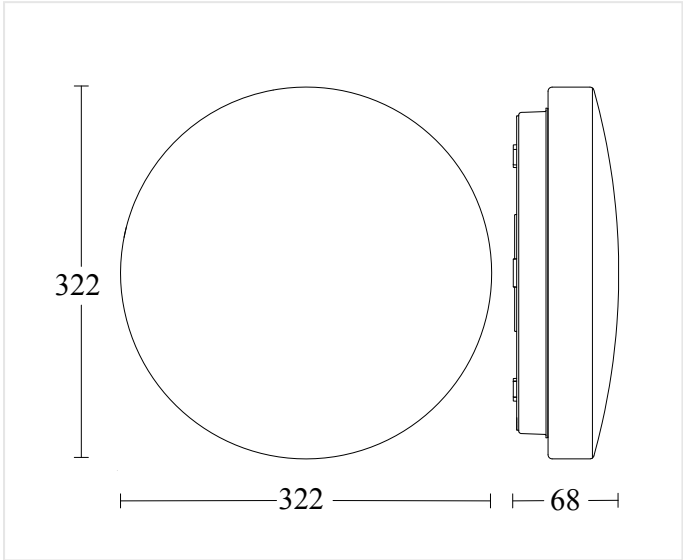

322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro


EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

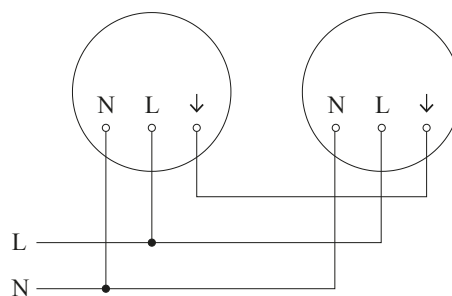

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

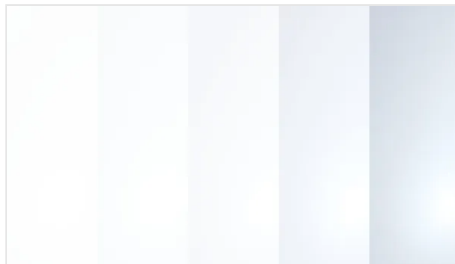**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069711

EAN 4007841069711

N. E 941003529

Typ RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss