

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Stromaufnahme für bis zu 13 DALI-Teilnehmer

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367
E-Nr. 535903125

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Netzanschluss	12 – 23 V	Montagehöhe	2 – 4 m
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m
SENSORIK		VERNETZUNG	
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Busankopplung	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	LICHTTECHNIK	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Konstantlichtregelung	Nein
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

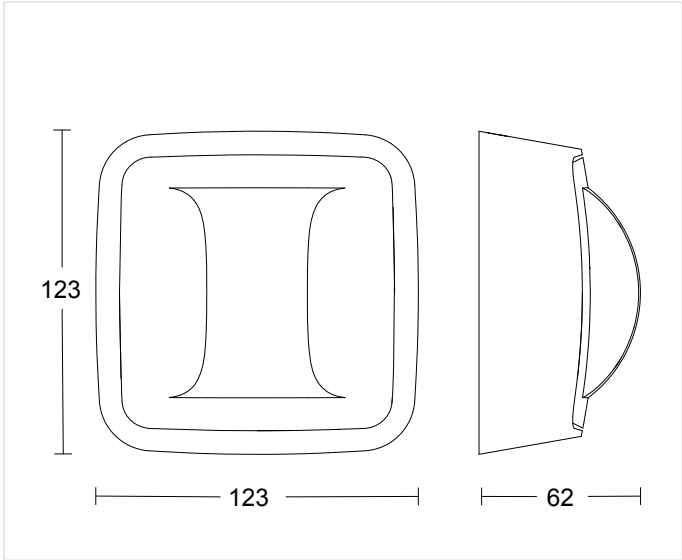

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

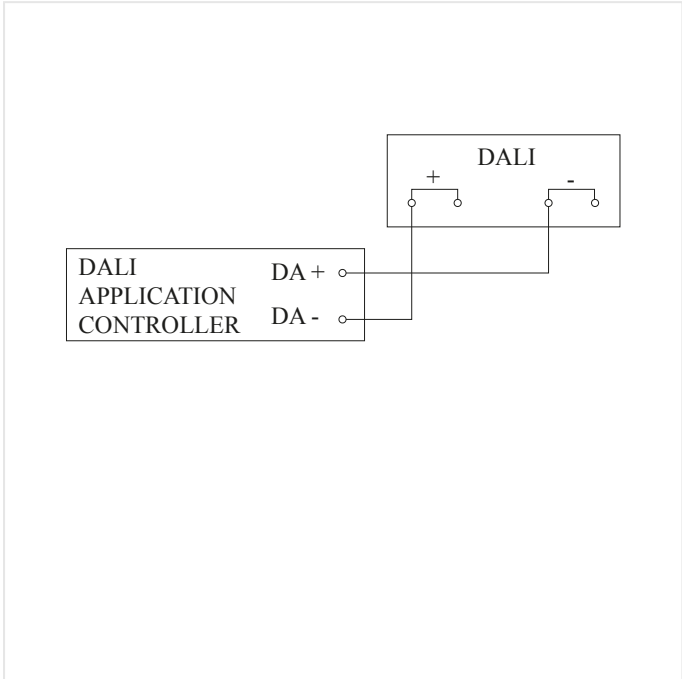

Schaltplan

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086367
EAN	4007841086367
E-Nummer	535903125
Typ	Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss