

# IS 130-2 schwarz

## BEWEGUNGSMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 130° Erfassungswinkel und bis zu 12 m Erfassungsreichweite
- Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Sensor horizontal um 50° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschaltelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 600 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 250 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Ausführung                               | Bewegungsmelder     |
| ABMESSUNGEN                              |                     |
| Abmessungen L × B × H                    | 87 x 78 x 110 mm    |
| ELEKTRIK                                 |                     |
| Netzanschluss                            | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung                                 | 600 W               |
| Schaltausgang 1 ohmsch                   | 600 W               |
| Leuchtstofflampen EVG                    | 250 W               |
| Leuchtstofflampen unkompensiert          | 500 VA              |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert      | 500 VA              |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert    | 500 VA              |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | 500 VA              |
| LED-Lampen < 2 W                         | 100 W               |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                   | 125 W               |
| LED-Lampen > 8 W                         | 250 W               |
| Kapazitive Belastung in µF               | 88 µF               |
| SENSORIK                                 |                     |
| Montagehöhe max.                         | 3,00 m              |
| Sensortechnologie                        | Passiv Infrarot     |

| Erfassungswinkel             | 130 °             |
|------------------------------|-------------------|
| Öffnungswinkel               | 40 °              |
| Unterkriechschutz            | Ja                |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein              |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein              |
| Reichweite radial            | r = 3 m (10 m²)   |
| Reichweite tangential        | r = 12 m (163 m²) |
| Schaltzonen                  | 260 Schaltzonen   |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 3,00 m     |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m               |
| VERNETZUNG                   |                   |
| Vernetzung                   | Ja                |
| Art der Vernetzung           | Master/Master     |
| Vernetzung via               | Kabel             |
| LICHTTECHNIK                 |                   |
| Softlichtstart               | Nein              |
| Dauerlicht                   | schaltbar         |
| Konstantlichtregelung        | Nein              |
| EINSTELLUNGEN                |                   |
| Dämmerungsschalter           | Ja                |

| Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zeiteinstellung             | 8 s – 35 Min.                                                            |
| Grundlichtfunktion          | Nein                                                                     |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                     |
| Einstellungen via           | Potis                                                                    |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                     |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                     |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                          |
| Schutzart                   | IP54                                                                     |
| Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                        |
| Montageort                  | Wand                                                                     |
| Anwendung Ort               | Aussenbereich Innenbereich                                               |
| Montageart                  | Aufputz                                                                  |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                               |
| Anwendung Raum              | Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                       | Schwarz                                                                  |
| Farbe RAL                   | 9005                                                                     |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                          |
| Herstellergarantie          | 3 Jahre                                                                  |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                     |

IS 130-2 schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

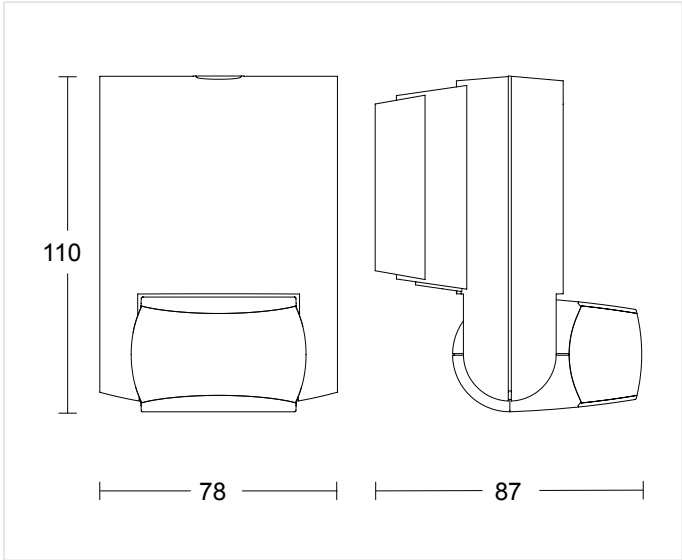

87 x 78 x 110 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

IS 130-2 schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

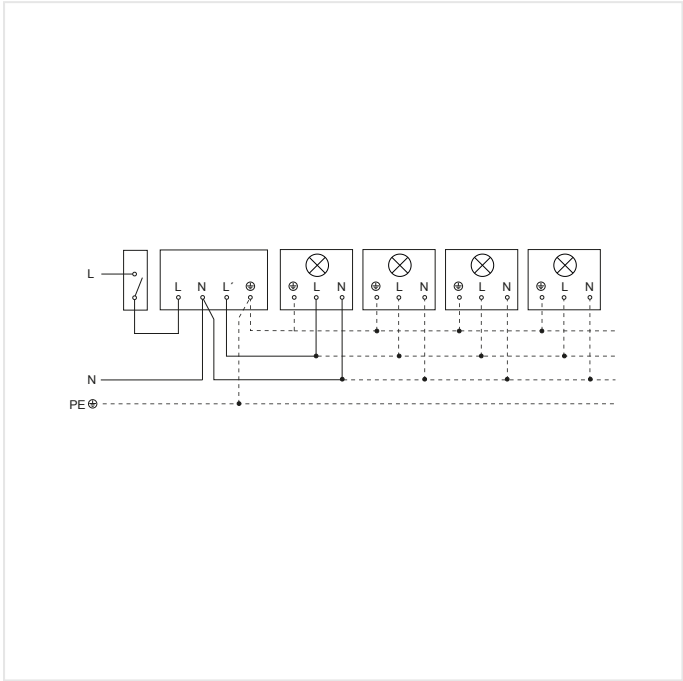

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

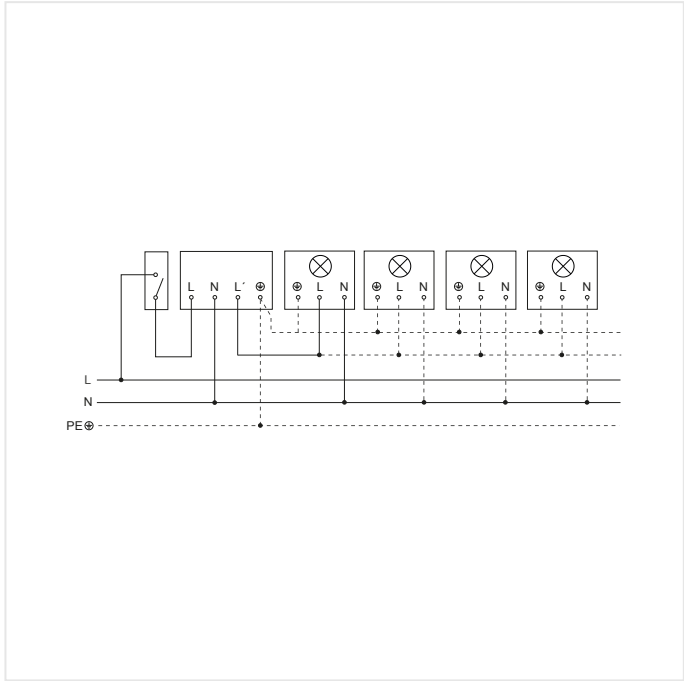

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

# IS 130-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 130-2 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841660215

E-Nr. 535996850

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                  |
|----------------|------------------|
| Art.-Nr.       | 660215           |
| EAN            | 4007841660215    |
| E-Nummer       | 535996850        |
| Typ            | IS 130-2 schwarz |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss