

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086107

E-Nr. 535900036

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107
E-Nr. 535900036

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Regolazione crepuscolare TeachSi		
VersioneRilevatore di movimento e di presenza								
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L × P × A70 x 129 x 129 mm			Tipo di collegamento in retemaster/master			Grado di protezioneIP54		
Dimensioni Ø × A129 x 70 mm			Collegamento in rete tramiteCavo			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNXLivello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte			Materiale dell'alloggiamentoPlastica		
Altezza di montaggio max.10,00 m						Materiale della coperturaaltro		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi						Materiale di copertura (in dotazione)calotte di copertura		
Con sensore di movimentoSì			Con accoppiatore busSì			Luogo di montaggiosoffitto		
Angolo di rilevamento360 °			IMPOSTAZIONI			Luogo di applicazioneInterni		
Protezione anti-intrusioneSì			Regolazione crepuscolare2 – 800 lx			Tipo di montaggioSuperficie		
Mascheramento per segmentiSì			Impostazione del tempo10 s – 1092 Min.			MaterialePlastica		
Scalabilità elettronicaNo			FunzioniSensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			Applicazione ambienteInterni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Scalabilità meccanicaNo						Colorenero		
Portata radialeØ 5.5 m (24 m²)						Colore RAL9005		
Portata tangenzialeØ 24 m (452 m²)			Impostazioni tramiteBus Software ETS Smart Remote			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Zone di commutazione1436 zone di commutazione						Garanzia del produttore5 anni		
Altezza di montaggio2 – 10,00 m			Con telecomandoNo			Supporto angolare inclusoNo		
Portata presenzaØ 7.5 m (44 m²)								


PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107
E-Nr. 535900036

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

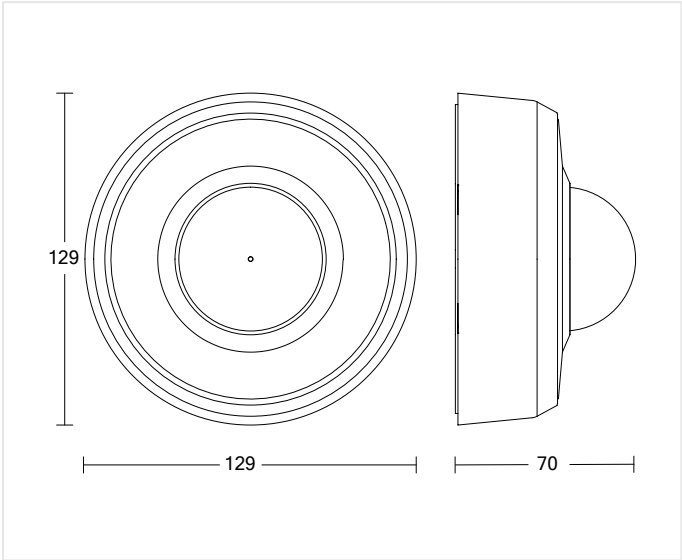

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086107
E-Nr. 535900036

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086107

EAN

4007841086107

N. E

535900036

Typ

PD IR 4360-24 KNX - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss