

True Presence COM2 - Unterputz weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Technische Daten

IDENTIFIKATION		HF-Technik		7,2 GHz	Grundlichtfunktion		Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
ABMESSUNGEN		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Funktionen		Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Abmessungen L x B x H	50 x 103 x 103 mm	Erfassungswinkel		360 °	Einstellungen via		Bluetooth
ELEKTRIK		Öffnungswinkel		160 °	Mit Fernbedienung		Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Unterkriechschutz		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Leistung	2000 W	Segmentweise Ausblendung		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Schutzart		IP20
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)	Montageort		Decke
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Reichweite tangential		Ø 15 m (177 m²)	Anwendung Ort		Innenbereich
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Montagehöhe		2,00 – 12,00 m	Montageart		Unterputz
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite Präsenz		Ø 15 m (177 m²)	Werkstoff		Kunststoff
LED-Lampen < 2 W	100 W	Reichweite True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Farbe		Weiss
LED-Lampen > 8 W	600 W	VERNETZUNG			Farbe RAL		9003
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Herstellergarantie		5 Jahre
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung via		Bluetooth	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK					
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	Softlichtstart		Nein			
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	Dauerlicht		schaltbar			
SENSORIK		Konstantlichtregelung		Nein			
Montagehöhe max.	12,00 m	EINSTELLUNGEN					
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungsschalter		Ja			
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
		Zeiteinstellung		20 s – 60 Min.			

True Presence COM2 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

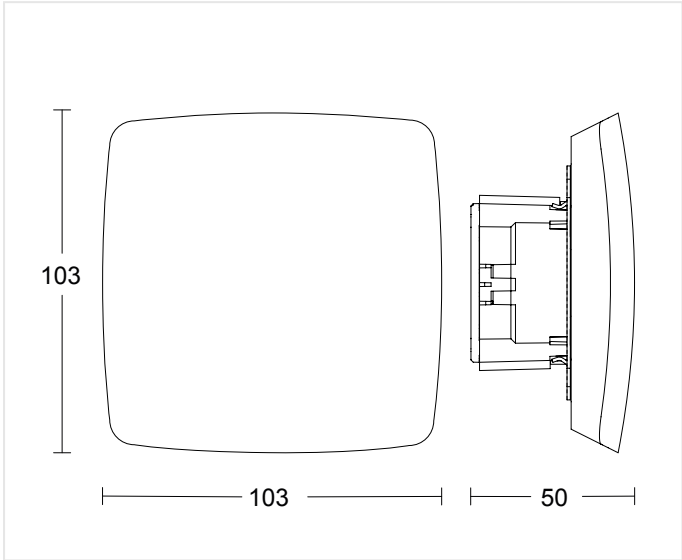

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM2 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

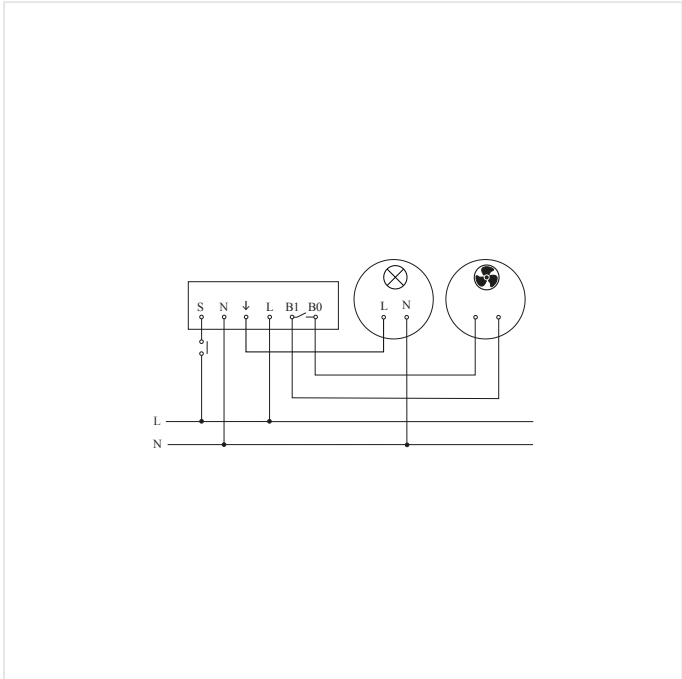

Schaltplan Master

True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

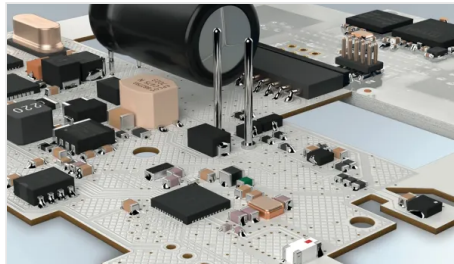

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

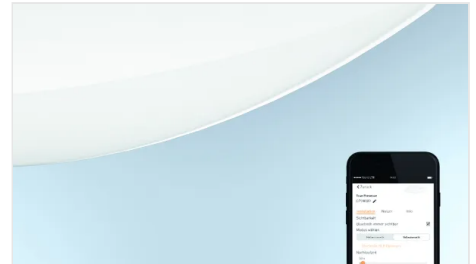

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM2 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057947
EAN	4007841057947
E-Nummer	535936102
Typ	True Presence COM2 - Unterputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss