

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

neva
lux

● steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866
E-Nr. 535941266

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach		Si
Versione	Rilevatori di movimento	Collegamento in rete		Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		Funzione luce di base percentuale da		10 %
Dimensioni L x P x A	78 x 94 x 94 mm	Collegamento in rete tramite		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione		IP20
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Luce permanente		Luogo di montaggio		soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		Luogo di applicazione		Interni
Altezza di montaggio max.	5,00 m	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio		Incassato
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare		Materiale		Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare		Applicazione ambiente		Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Angolo di apertura	45 °	Impostazione del tempo		Colore		bianco
Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base		Colore RAL		9003
Mascheramento per segmenti	Si	Durata funzione luce di base		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile		Garanzia del produttore		5 anni
Scalabilità meccanica	No	Funzioni		Supporto angolare incluso		No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	Impostazioni tramite		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Con telecomando		Certificati		DALI-2
Zone di commutazione	280 zone di commutazione					
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m					
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m					


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866
E-Nr. 535941266

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

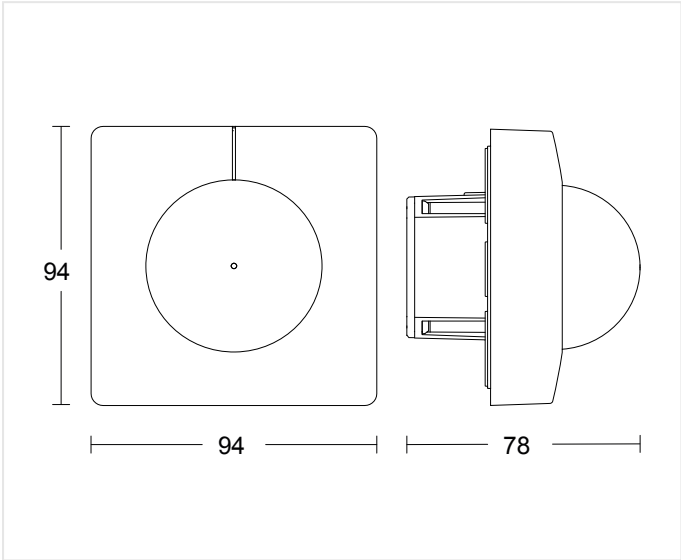


78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Schemi elettrici

SCHEMA 1

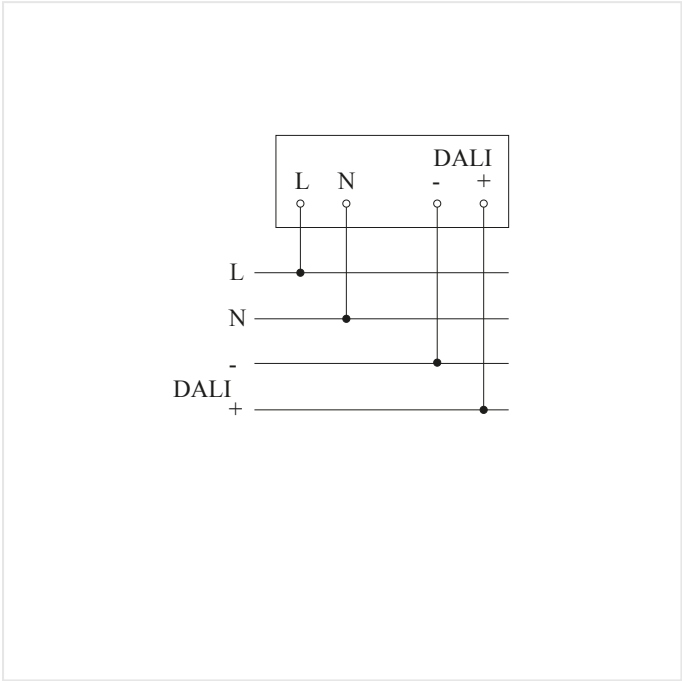

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

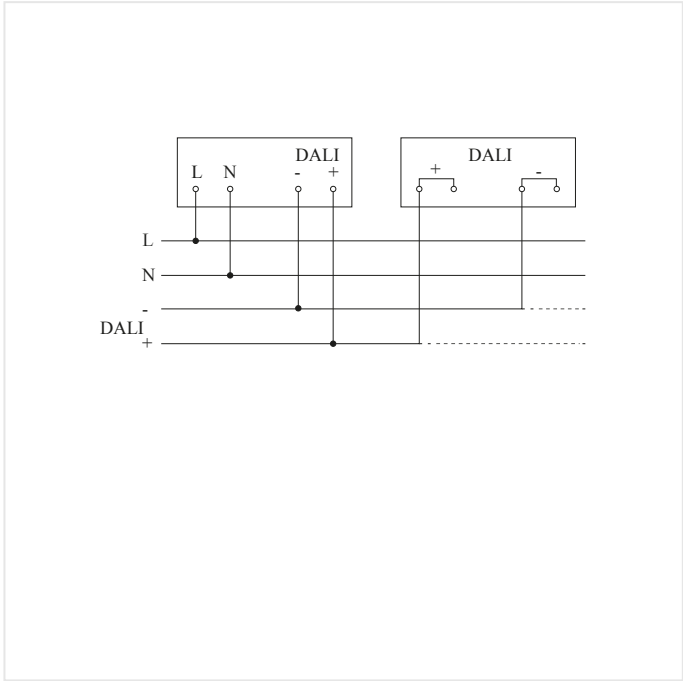

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033866
E-Nr. 535941266

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033866

EAN

4007841033866

N. E

535941266

Typ

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss