

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

neva
lux

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091217

E-Nr. 941463399

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 14,3 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento del movimento affidabile con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m

 **steinel**

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Cavo	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
Dimensioni L × P × A		195 x 195 x 198 mm			Resistenza agli urti		IK03		
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Grado di protezione		IP54		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flusso luminoso misurato 360°	Classe di protezione		II		
Potenza		14,3 W		Temperatura di colore	Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica		= 82	Materiale dell'alloggiamento		Policarbonato		
Altezza di montaggio max.		6,00 m		Con lampadina	Sì, lampadina LED		Luogo di montaggio	Parete	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Avvio luce dolce	No		Luogo di applicazione	Esterno	
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione luce costante	No		Tipo di montaggio	Superficie	
Angolo di rilevamento		240 °		DURATA		Materiale		Plastica	
Angolo di apertura		180 °		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi
Protezione anti-intrusione		Sì		IMPOSTAZIONI		Colore		bianco	
Mascheramento per segmenti		Sì		Interruttore crepuscolare		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica		No		Impostazione del tempo		10 s – 15 Min.		Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio		1,80 – 6,0 m		Funzione luce di base		No		CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Luce principale regolabile		No		Certificati	DEKRA
CONNETTIVITÀ		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce		Potenziometri		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Collegamento in rete		Sì		Impostazioni tramite		Regolazione crepuscolare Teach		Categoria EPREL	Fonte di luce
Tipo di collegamento in rete		master/master Sensore/Slave							


XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

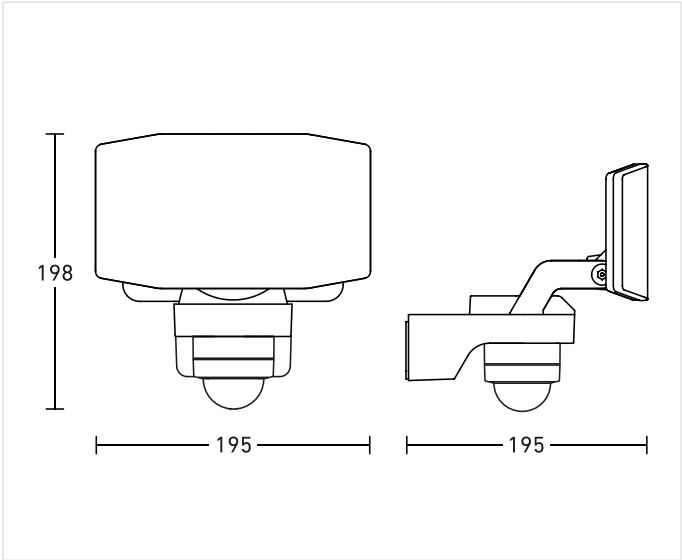

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

FARETTO A SENSORE LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

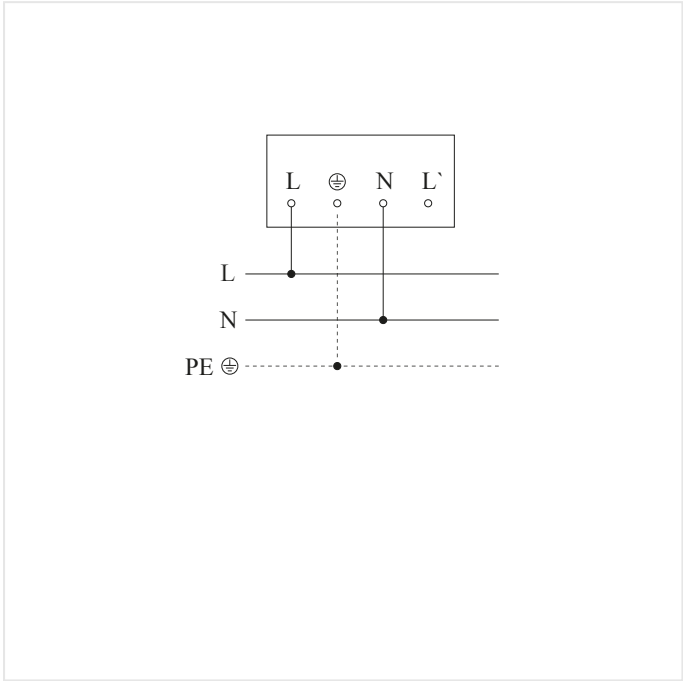

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

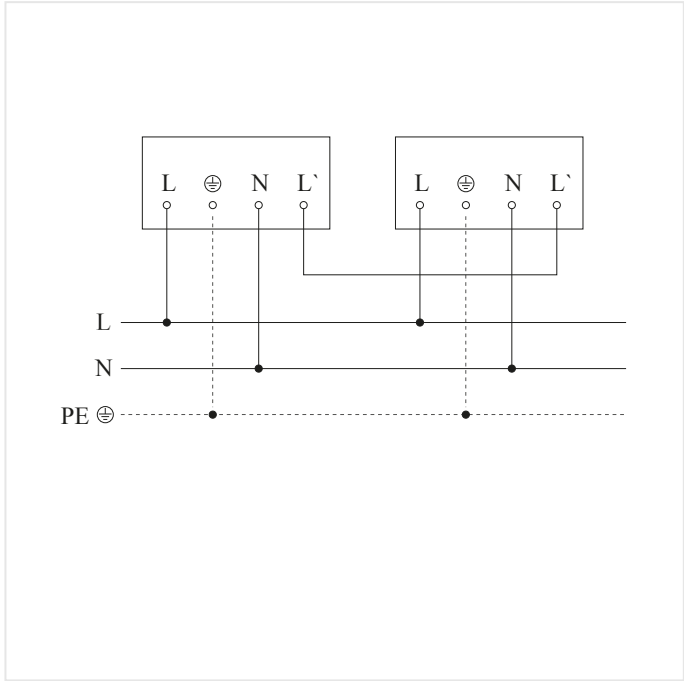

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091217

E-Nr. 941463399

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091217

EAN 4007841091217

N. E 941463399

TypXLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento -
bianco**neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss