

PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	109 x 74 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes LED > 8 W	500 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)

Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Zones de commutation	1436 zones de commutation
Hauteur de montage	2 – 10,00 m
Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais

Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	autre
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Couleur	noir
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

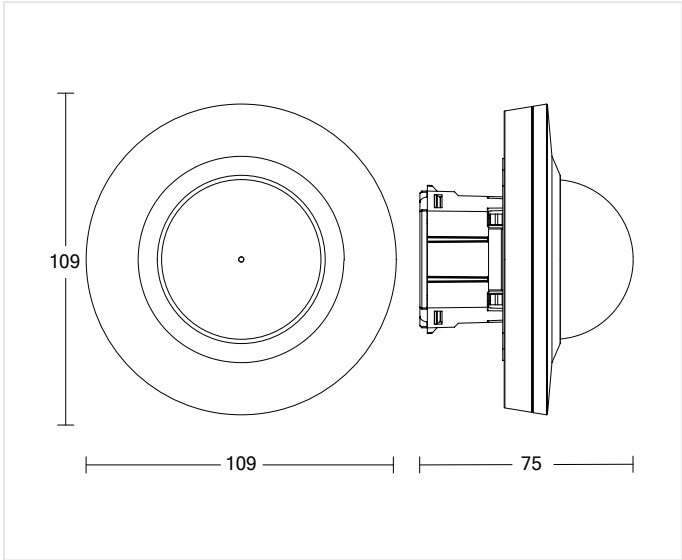

109 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085070

E-Nr. 535900029

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

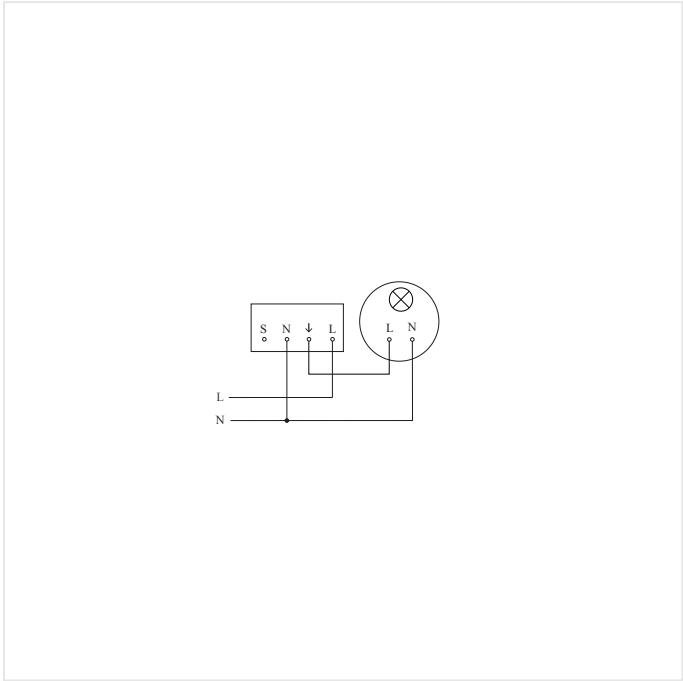


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

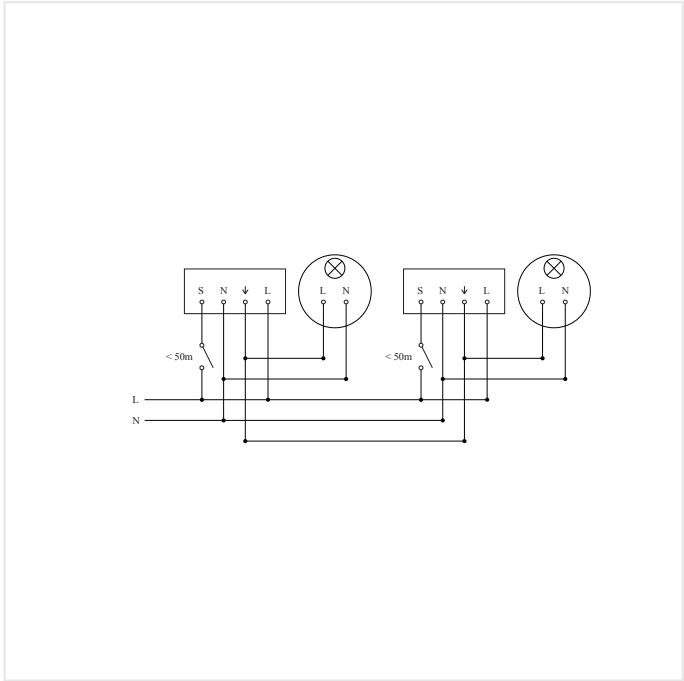


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085070
E-Nr. 535900029

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085070

EAN

4007841085070

N° E

535900029

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss