

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

● steinel

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento	Si	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
		Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No
		Angolo di apertura	90 °	Luce principale regolabile	No
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Dimensioni Ø x A	121 x 57 mm	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	Ø 6 m (28 m²)	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)	Classe di protezione	II
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Zone di commutazione	972 zone di commutazione	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 6,00 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED > 8 W	500 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Autoconsumo	0,56 W	Numero unità in rete	max 5 sensori	Colore	nero
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9005
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Interruttore crepuscolare	Si	Certificati	VDE
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		

IS 2360-3 ECO 24m nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

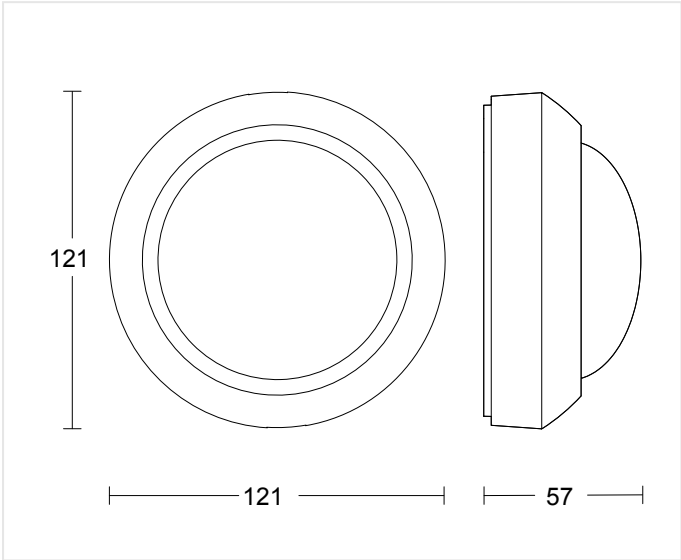

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Schemi elettrici

SCHEMA 1

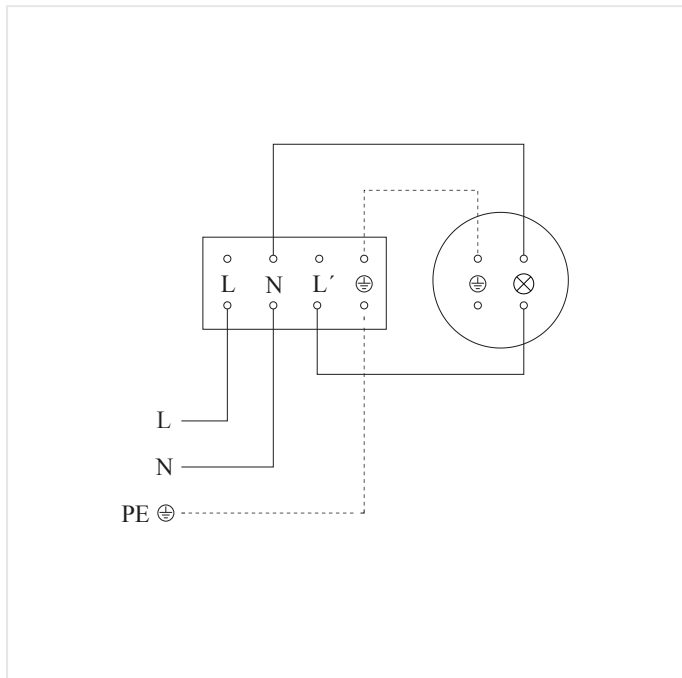

Schema elettrico

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706
E-Nr. 535940508

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	081706
EAN	4007841081706
N. E	535940508
Typ	IS 2360-3 ECO 24m nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss