

# LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz

**neva**  
**lux**

## PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

- Hochfrequenz-Gang-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- Ideal für lange Gänge und Flure
- Reichweite, in zwei Richtungen einzeln digital einstellbar
- Einstellung Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen
- Flexible Systemerweiterung mit Systemkomponenten möglich

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung                   | Präsenzmelder                            |
| ABMESSUNGEN                  |                                          |
| Abmessungen L × B × H        | 67 x 103 x 103 mm                        |
| ELEKTRIK                     |                                          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                 |
| Versorgungsspannung Detail   | max. 64 Teilnehmer                       |
| Steuerausgang DALI           | Adressable/Broadcast 64 EVG´s            |
| SENSORIK                     |                                          |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                                   |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                       |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang                               |
| Öffnungswinkel               | 160 °                                    |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |

| Reichweite radial       | 25 x 3 m (75 m²)                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichweite tangential   | 25 x 3 m (75 m²)                                                                                                                                                            |
| Montagehöhe             | 2 – 4 m                                                                                                                                                                     |
| Optimale Montagehöhe    | 2,8 m                                                                                                                                                                       |
| VERNETZUNG              |                                                                                                                                                                             |
| Vernetzung              | Ja                                                                                                                                                                          |
| Vernetzung via          | Bluetooth Mesh                                                                                                                                                              |
| LICHTTECHNIK            |                                                                                                                                                                             |
| Softlichtstart          | Ja                                                                                                                                                                          |
| Dauerlicht              | schaltbar                                                                                                                                                                   |
| Konstantlichtregelung   | Ja                                                                                                                                                                          |
| EINSTELLUNGEN           |                                                                                                                                                                             |
| Dämmerungsschalter      | Ja                                                                                                                                                                          |
| Dämmerungseinstellung   | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                 |
| Zeiteinstellung         | 10 s – 60 Min.                                                                                                                                                              |
| Grundlichtfunktion      | Ja                                                                                                                                                                          |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht                                                                                                                                             |
| Hauptlicht einstellbar  | Ja                                                                                                                                                                          |
| Funktionen              | Halb- / Vollautomatik<br>Konstantlichtregelung<br>Lichtszene Master/Slave<br>Übersteuerung<br>Nachbargruppenfunktion<br>TouchDIM-Funktion<br>Multizone Rauntrenner-Funktion |

| Einstellungen via              | Bluetooth Mesh           |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mit Fernbedienung              | Nein                     |
| Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                       |
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 – 90 %                |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 %                     |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                          |
| Schutzart                      | IP20                     |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 50 °C        |
| Montageort                     | Decke                    |
| Anwendung Ort                  | Innenbereich             |
| Montageart                     | Unterputz                |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Anwendung Raum                 | Flur / Gang Innenbereich |
| Farbe                          | Weiss                    |
| Farbe RAL                      | 9003                     |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                          |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                  |
| Inkl. Eckwandhalter            | Nein                     |
| ZERTIFIKATE & EPREL            |                          |
| Ausweise/Zertifikate           | DALI-2                   |

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

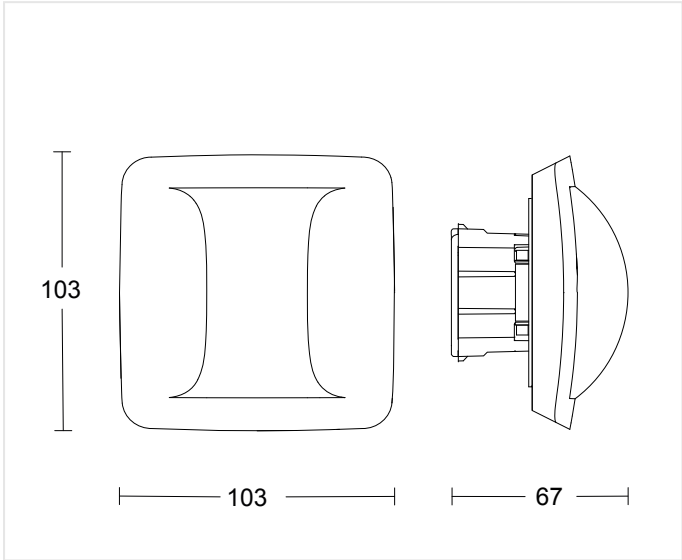

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

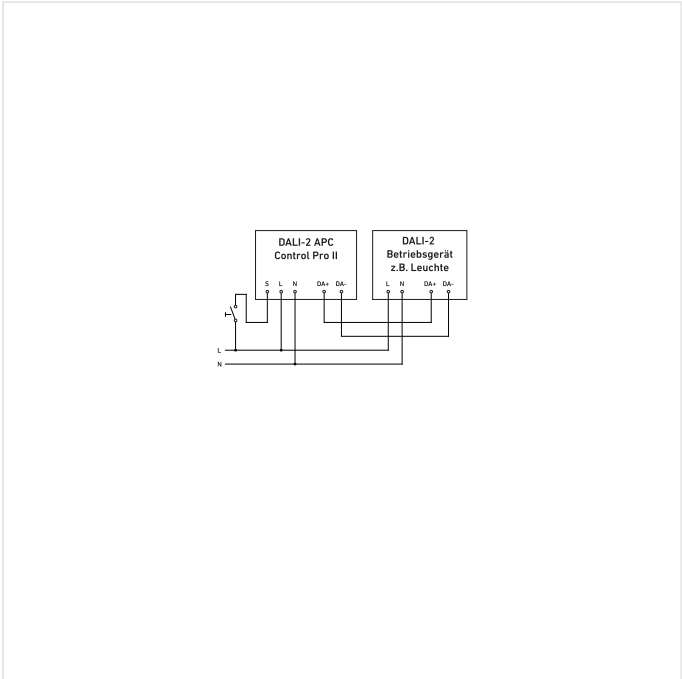

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

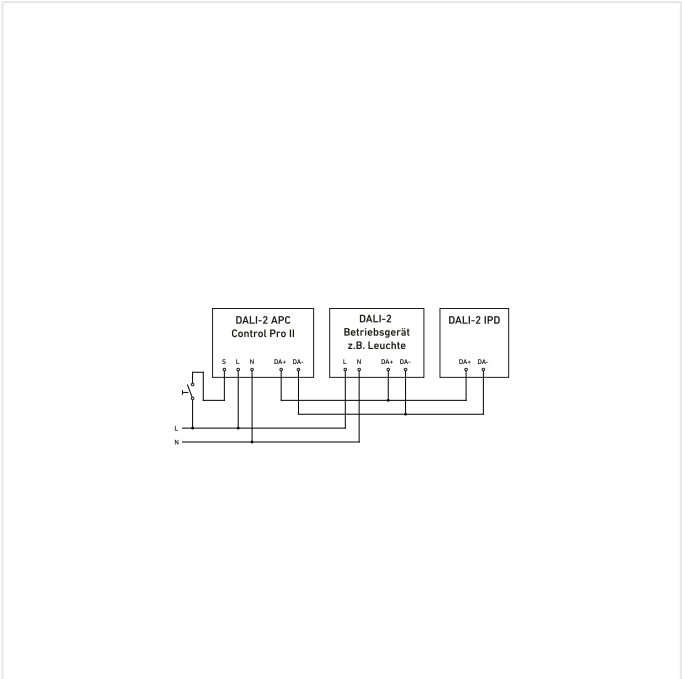

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

# LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Art.-Nr.       | 086305                                   |
| EAN            | 4007841086305                            |
| E-Nummer       | 535903118                                |
| Typ            | LuxMaster Hallway DALI-2 APC - Unterputz |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss