

# IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841033453

E-Nr. 535946300

 **steinel**

124 x 78 mm



# IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

E-Nr. 535946300

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                             |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement et de présence |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| DIMENSIONS                                                 |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions Ø x H                                           | 124 x 78 mm                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz              |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance                                                  | 2000 W                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 1500 W                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 400 VA                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 400 VA                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 2000 VA                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 300 W                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampes LED > 8 W                                           | 600 W                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8 pcs.                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie de capteur                                     | infrarouge passif                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Avec détecteur de mouvement        | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Angle de détection                 | 360 °                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Angle d'ouverture                  | 180 °                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Protection anti-contournement      | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Occultation par segments           | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Évolutivité électronique           | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Évolutivité mécanique              | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Portée radiale                     | Ø 8 m (50 m²)                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                       | Portée tangentielle                | Ø 40 m (1257 m²)                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Zones de commutation               | 1416 zones de commutation                                                                                                                                                                                           |
|                                                            |                                       | Hauteur de montage                 | 2,50 – 4,00 m                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                       | Portée présence                    | Ø 3 m (7 m²)                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                       | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                                                                                                                                                                                                               |
| CONNECTIVITÉ                                               |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Mise en réseau                     | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Type de mise en réseau             | Maître/maître                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                       | Mise en réseau via                 | Câble                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Nombre d'unités en réseau          | max. 10 capteurs                                                                                                                                                                                                    |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                      |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Démarrage progressif               | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Éclairage permanent                | commutable, 4 h                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                                                                                                                                                                 |
| RÉGLAGES                                                   |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            |                                       | Réglage du temps                   | 5 s – 15 Min.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                       | Fonction lumière de base           | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Lumière principale réglable        | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Fonctions                          | Mode normal / mode test<br>Manuel ON / ON-OFF                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                       | Réglages via                       | Télécommande<br>Potentiomètres Smart Remote                                                                                                                                                                         |
|                                                            |                                       | Avec télécommande                  | Non                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Réglage crépusculaire Teach        | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                                        |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Indice de protection               | IP20                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                                       | Température ambiante               | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                                       | Lieu de montage                    | plafond                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            |                                       | Lieu d'application                 | Intérieur                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            |                                       | Type de montage                    | Montage encastré                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Matériau                           | Matière plastique                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            |                                       | Application pièce                  | Intérieur WC / salle d'eau<br>cage d'escalier entrepôt<br>espace fonctionnel / local<br>annexe gymnase parking<br>couvert / garage souterrain<br>réception / hall salle<br>commune vestiaires zone de<br>production |
|                                                            |                                       | Couleur                            | blanc                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Couleur RAL                        | 9003                                                                                                                                                                                                                |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE                        |                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Garantie fabricant                 | 5 ans                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Support mural d'angle inclus       | Non                                                                                                                                                                                                                 |

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

E-Nr. 535946300

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

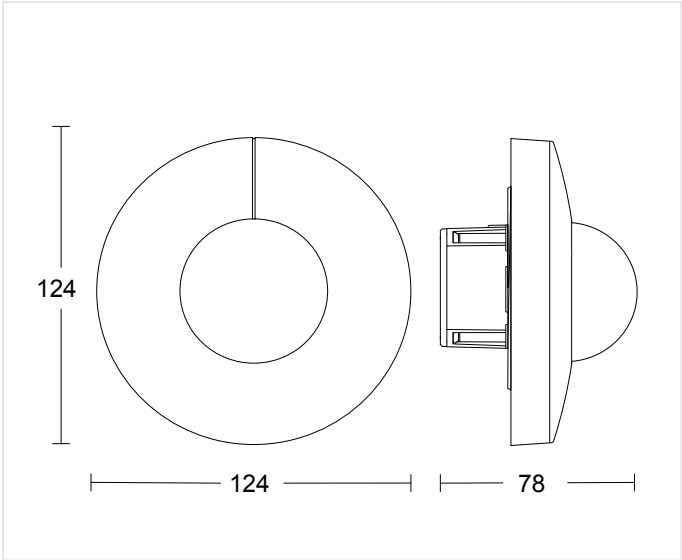

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

E-Nr. 535946300

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

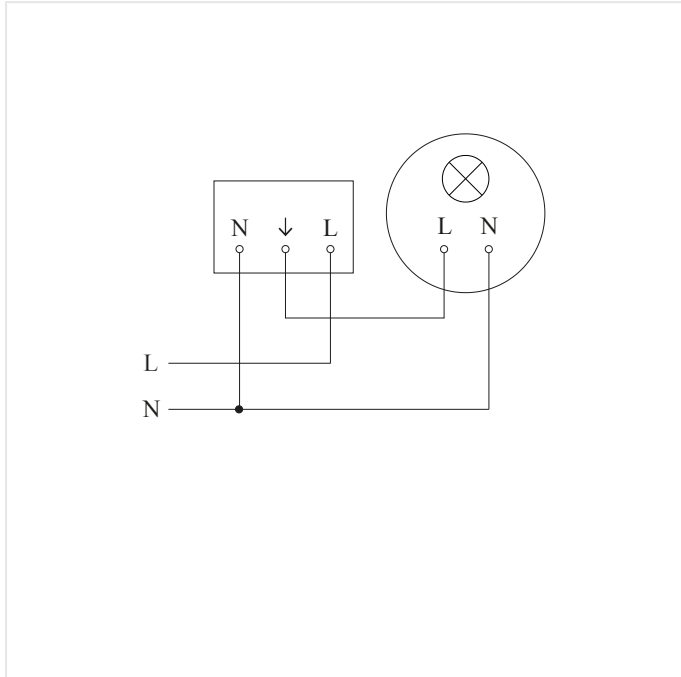


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

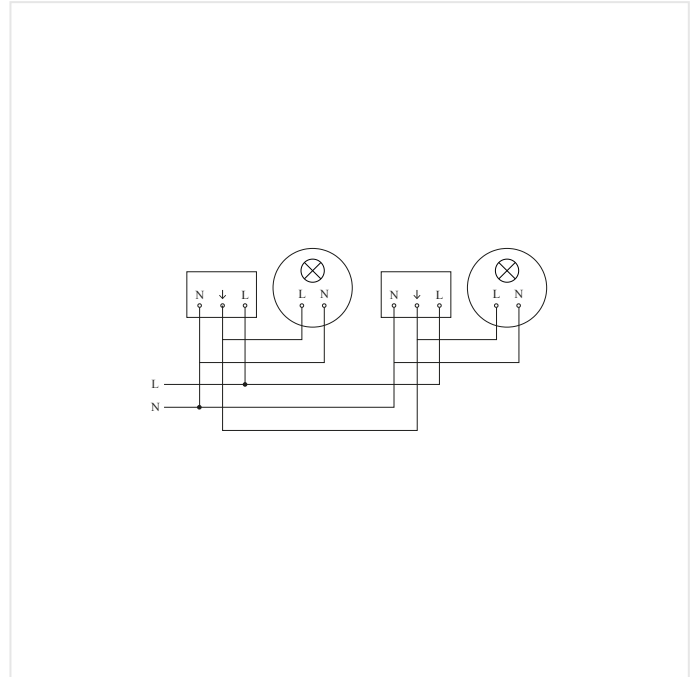


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

# IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453

E-Nr. 535946300

## Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033453  
E-Nr. 535946300

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                     | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
|  4007841056728 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig | Accessoires |
|  4007841056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund  | Accessoires |
|  4007841009151 | Smart Remote                                    | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                       | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033453

EAN

4007841033453

N° E

535946300

Typ

IS 3360 COM1 - rond - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss