IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**64 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12.5 – 22 V**
Autoconsumo	**0,3 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**
Valori Livelink	**Rilevamento di movimento Livello di luminosità Rilevamento presenza**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**9 x 9 m (81 m²)**
Portata tangenziale	**24 x 24 m (576 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**9 x 9 m (81 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

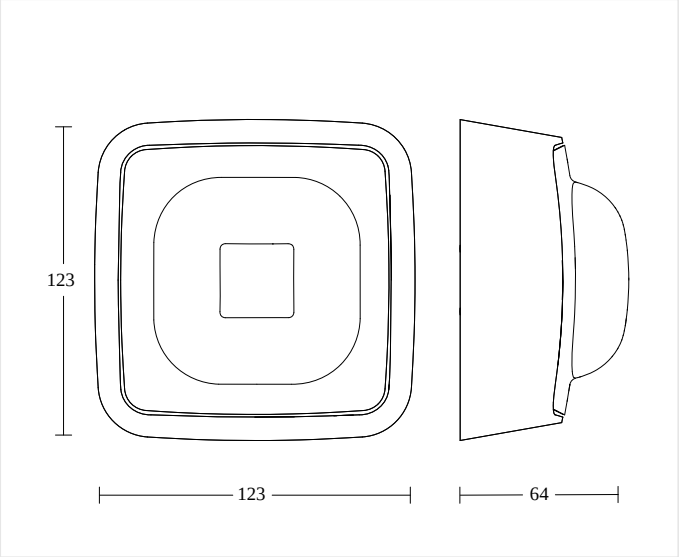

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Schemi elettrici

SCHEMA 1

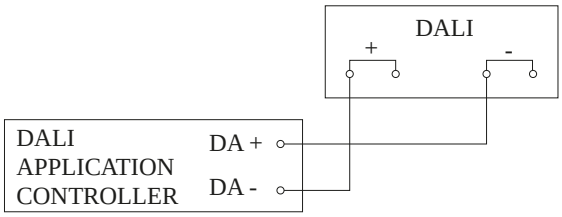

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389
E-Nr. 535900047

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064389**
E-Nr. **535900047**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064389
EAN	4007841064389
N. E	535900047
Typ	**IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss