

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja			
Ausführung		Bewegungs- und Präsenzmelder		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %	
ABMESSUNGEN				VERNETZUNG				Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
Abmessungen L x B x H		121 x 94 x 94 mm		Vernetzung		Ja		GEHÄUSE & MATERIAL			
ELEKTRIK				Art der Vernetzung		Master/Slave		Schutzart		IP20	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Vernetzung via		Kabel		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Steuerausgang DALI		Broadcast 1x30 EVG ´s		LICHTTECHNIK				Montageort		Decke	
SENSORIK				Softlichtstart		Ja		Anwendung Ort		Innenbereich	
Montagehöhe max.		4,00 m		Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Montageart		Deckeneinbau	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Konstantlichtregelung		Ja		Werkstoff		Kunststoff	
Mit Bewegungsmelder		Ja		EINSTELLUNGEN				Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	
Erfassungswinkel		360 °		Dämmerungsschalter		Ja		Farbe		Weiss	
Öffnungswinkel		180 °		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		Farbe RAL		9003	
Unterkriechschutz		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Herstellergarantie		5 Jahre	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		Ausweise/Zertifikate		DALI-2	
Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)		Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote					
Schaltzonen		1416 Schaltzonen		Mit Fernbedienung		Nein					
Montagehöhe		2,50 – 4,00 m									

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

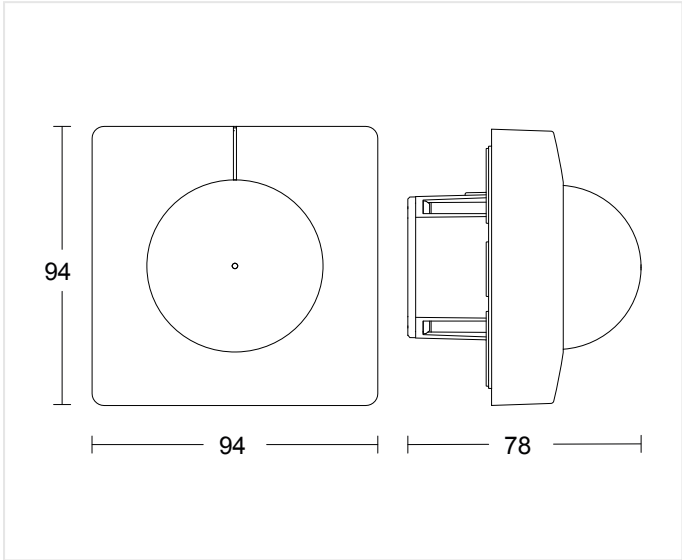

121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

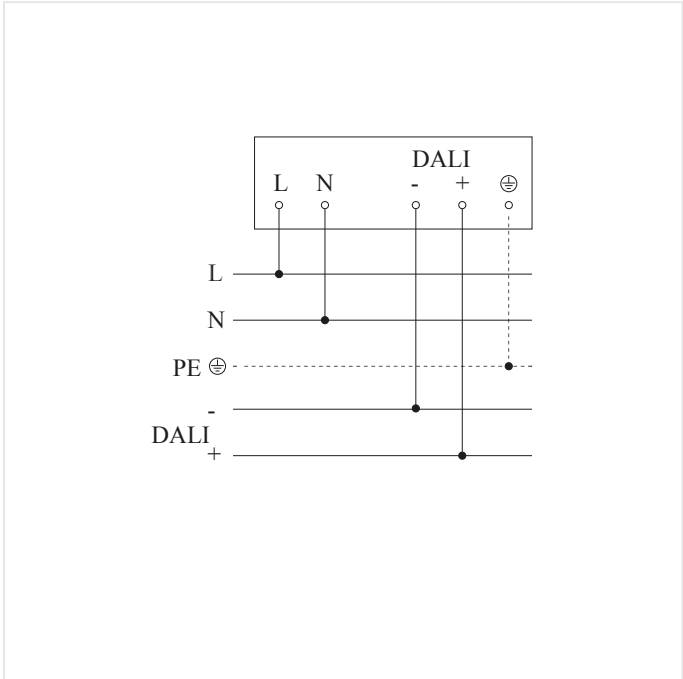

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

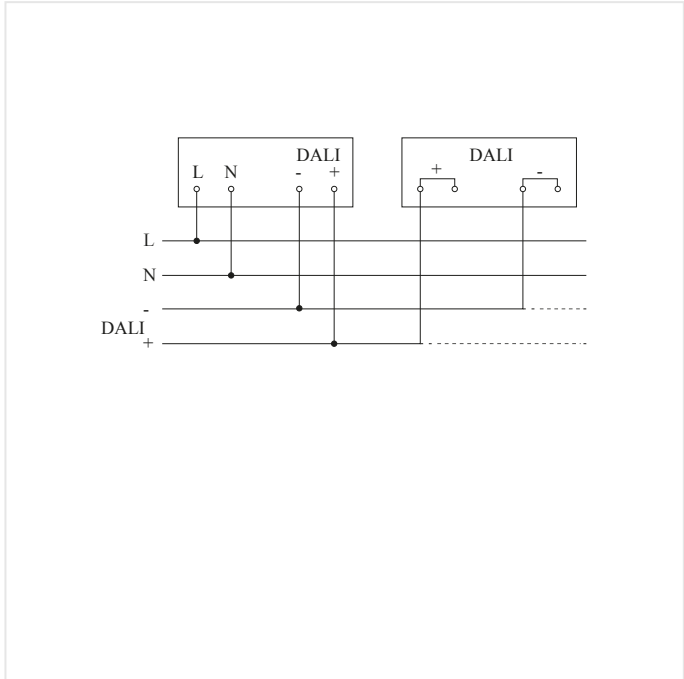

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

080624

EAN

4007841080624

E-Nummer

535918106

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss