

# IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

**neva**  
**lux****DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

Caractéristiques techniques

|                               |                                       |                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION                |                                       | Hauteur de montage optimale2,8 m                                                            |  | Réglage crépusculaire TeachOui                                                                                                                                                                                  |  |
| Modèle                        | Détecteur de mouvement et de présence |                                                                                             |  | Fonction lumière de base en pourcentage10 – 50 %                                                                                                                                                                |  |
| DIMENSIONS                    |                                       | Mise en réseauOui                                                                           |  | Fonction lumière de base pourcentage de10 %                                                                                                                                                                     |  |
| Dimensions Ø x H              | 124 x 121 mm                          | Type de mise en réseauMaître/esclave                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                       | Mise en réseau viaCâble                                                                     |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                                                                                                                                                                                             |  |
| Raccordement secteur          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz              | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                                                       |  | Indice de protectionIP20                                                                                                                                                                                        |  |
| Sortie de commande DALI       | Broadcast 1x30 ballasts électroniques | Démarrage progressifOui                                                                     |  | Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                       |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                       | Éclairage permanentcommutable, 4 h                                                          |  | Lieu de montageplafond                                                                                                                                                                                          |  |
| Hauteur de montage max.       | 4,00 m                                | Régulation de l'éclairage constantOui                                                       |  | Lieu d'applicationIntérieur                                                                                                                                                                                     |  |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif                     | RÉGLAGES                                                                                    |  | Type de montageEncastrement au plafond                                                                                                                                                                          |  |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                                   | Interrupteur crépusculaireOui                                                               |  | MatériauMatière plastique                                                                                                                                                                                       |  |
| Angle de détection            | 360 °                                 | Réglage crépusculaire2 – 1000 lx                                                            |  | Application pièceIntérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production |  |
| Angle d'ouverture             | 180 °                                 | Réglage du temps5 s – 15 Min.                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Protection anti-contournement | Oui                                   | Fonction lumière de baseOui                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Occultation par segments      | Oui                                   | Durée fonction lumière de base1-30 min toute la nuit                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Évolutivité électronique      | Non                                   | Lumière principale réglable50 - 100 %                                                       |  | Couleurblanc                                                                                                                                                                                                    |  |
| Évolutivité mécanique         | Non                                   | FonctionsMode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF |  | Couleur RAL9003                                                                                                                                                                                                 |  |
| Portée radiale                | Ø 8 m (50 m²)                         |                                                                                             |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE                                                                                                                                                                             |  |
| Portée tangentielle           | Ø 40 m (1257 m²)                      | Réglages viaTélécommande Potentiomètres Smart Remote                                        |  | Garantie fabricant5 ans                                                                                                                                                                                         |  |
| Zones de commutation          | 1416 zones de commutation             |                                                                                             |  | Support mural d'angle inclusNon                                                                                                                                                                                 |  |
| Hauteur de montage            | 2,50 – 4,00 m                         | Avec télécommandeNon                                                                        |  | CERTIFICATS ET EPREL                                                                                                                                                                                            |  |
| Portée présence               | Ø 3 m (7 m²)                          |                                                                                             |  | CertificatsDALI-2                                                                                                                                                                                               |  |

IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

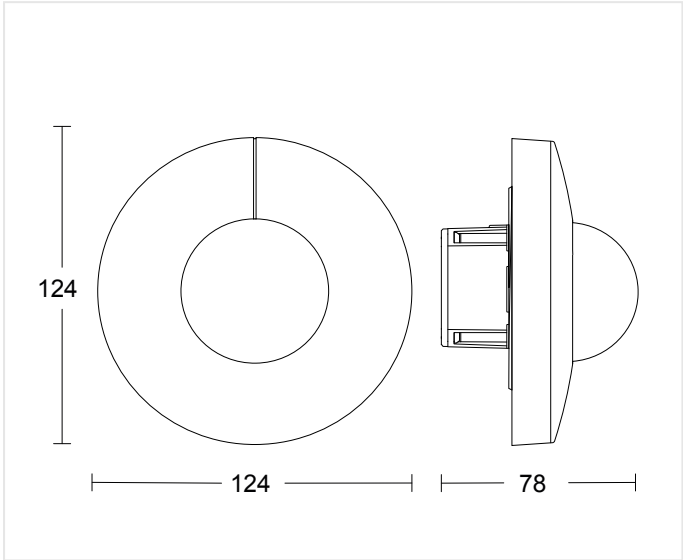

124 x 121 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

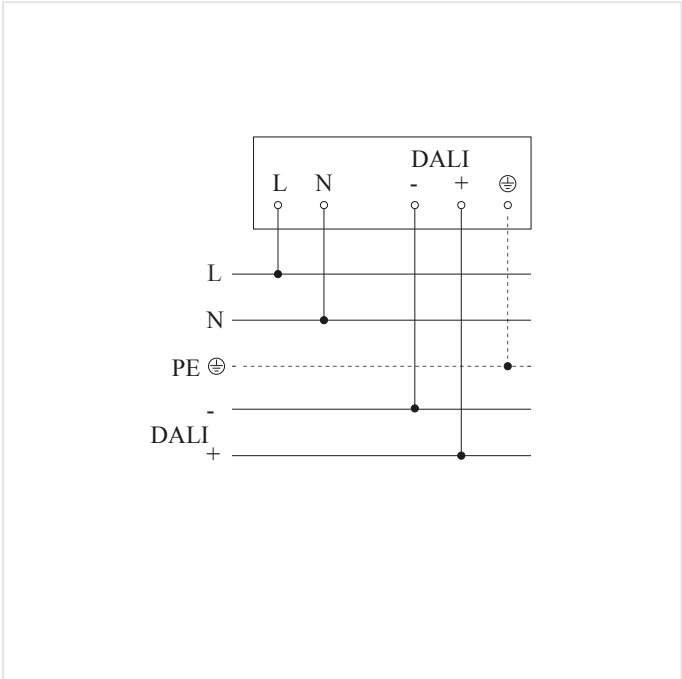


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

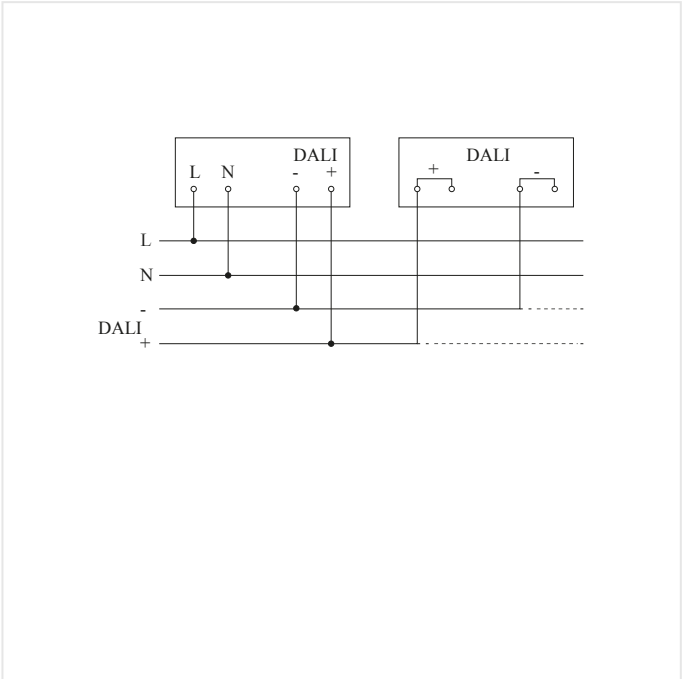


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

# IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080631

E-Nr. 535918108

## Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080631  
E-Nr. 535918108

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                    | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                   | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5                       | Accessoires |
|  4007841056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

080631

EAN

4007841080631

N° E

535918108

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - rond - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss