IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables / désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

steinel

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	64 x 123 x 123 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	24 – 55 V
Consommation propre	0,3 W
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	10,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh
Mise en réseau via	IP / IT

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence
Réglages via	Bluetooth Web-Interface
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841065942**
E-Nr. **535900046**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

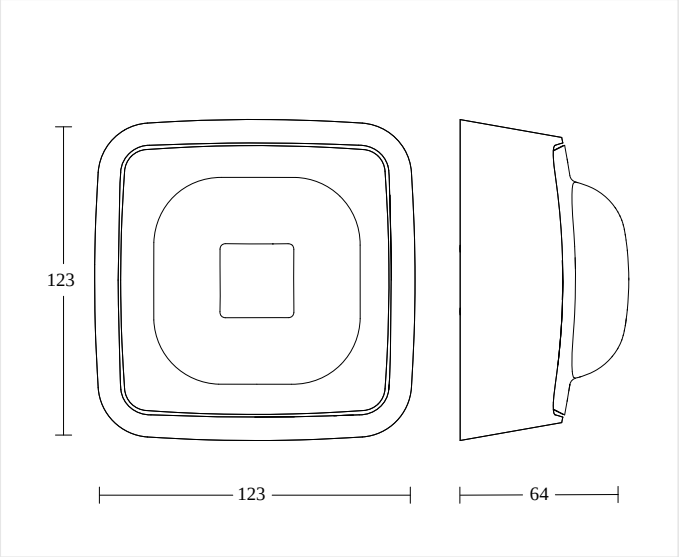

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841065942**
E-Nr. **535900046**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

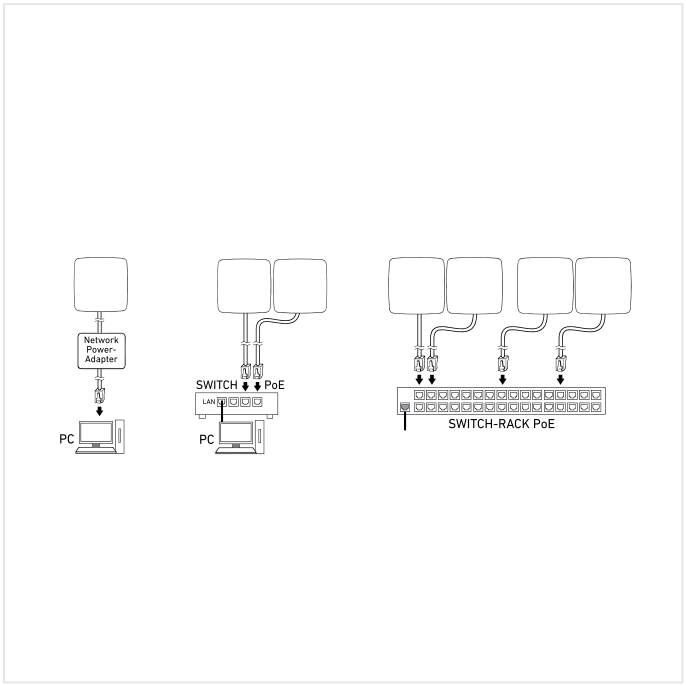


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942
E-Nr. 535900046

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841065942**
E-Nr. **535900046**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065942
EAN	4007841065942
N° E	535900046
Typ	**IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss