

RS PRO P1 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Évolutivité électronique		Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10
Dimensions Ø x H		272 x 64 mm		Évolutivité mécanique		Non	
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		RÉGLAGES	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	
Puissance		9,4 W		Hauteur de montage		2 – 4 m	
Lampes fluorescentes ballast électronique		400 W		Hauteur de montage optimale		2,8 m	
Lampes fluorescentes non compensées		400 VA		CONNECTIVITÉ			
Lampes fluorescentes compensées en série		400 VA		Mise en réseau		Oui	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		400 VA		Mise en réseau via		Câble	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Lampes LED < 2 W		16 W		Flux lumineux mesuré 360°		942 lm	
Lampes LED > 2 W < 8 W		64 W		Température de couleur		3000 K	
Lampes LED > 8 W		64 W		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Charge capacitive en µF		88 µF		Ampoule		LED non interchangeable	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.		Culot		sans	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif			
Hauteur de montage max.		4,00 m		Démarrage progressif		Oui	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Éclairage permanent		commutable, 4 h	
Avec détecteur de mouvement		Oui		DURÉE DE VIE			
Angle de détection		360 °		Durée de vie LED max. °C		60000 h	
				Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	

RÉGLAGE crépusculaire		2 – 2000 lx	
Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Fonction lumière de base		Oui	
Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit	
Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
Fonction lumière de base pourcentage de		10 %	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs		IK03	
Indice de protection		IP54	
Classe de protection		II	
Température ambiante		de -10 jusqu'à 40 °C	
Matériau du boîtier		Matière plastique	
Matériau du cache		Matière plastique opale	
Lieu de montage		mur plafond	
Couleur		blanc	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats		DEKRA	
Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P1 flat S bl. chaud


EAN 4007841069681

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941003269

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

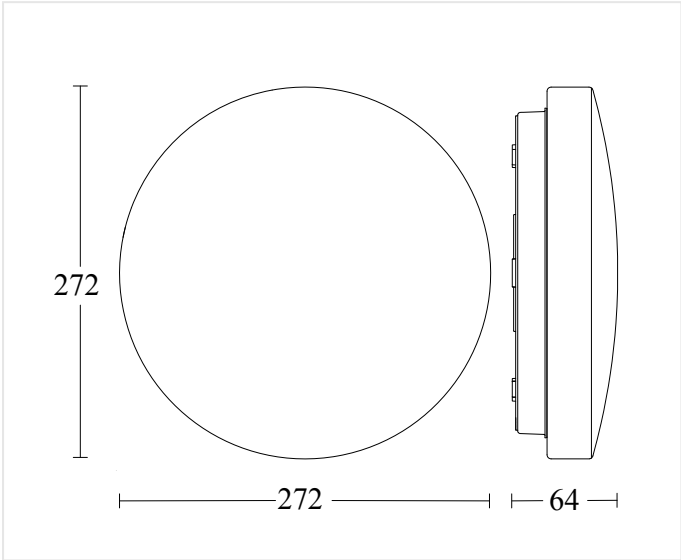

272 x 64 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

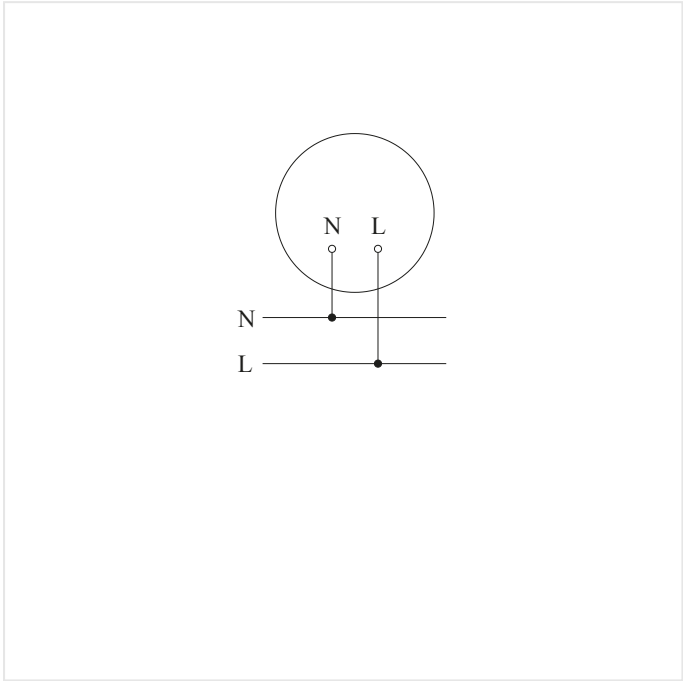


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

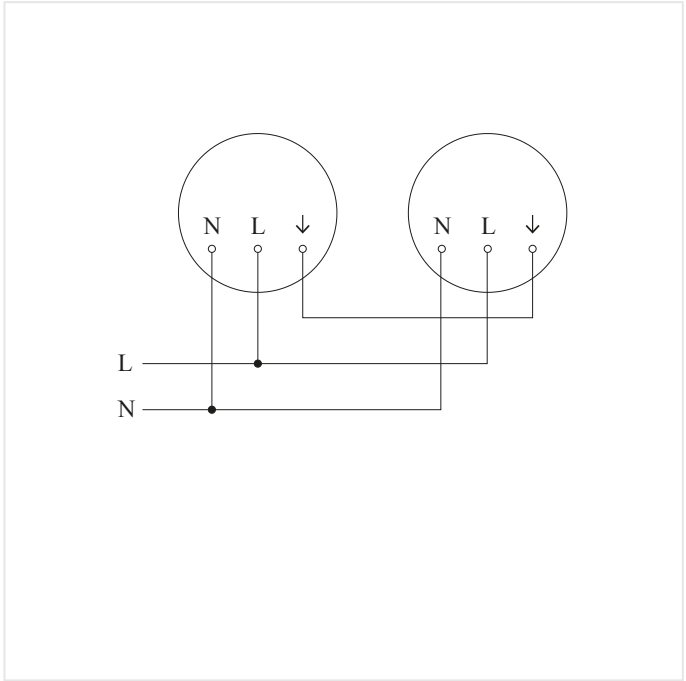


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Points forts



Système LED STEINEL inclus

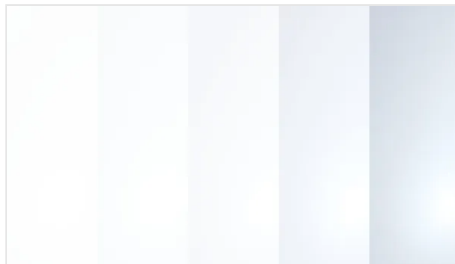

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P1 flat S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069681
EAN	4007841069681
N° E	941003269
Typ	RS PRO P1 flat S bl. chaud

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss