

Aussenbereich



Mehr als nur Licht.

Sensor-Leuchten und smartes Design
für mehr Komfort, Sicherheit und Atmosphäre.

Seit über 35 Jahren machen wir Licht intelligenter.

Ob für Haus, Garten, Terrasse oder Einfahrt – drinnen wie draussen: Mit sensorgesteuertem Licht von STEINEL setzen Sie auf Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Dafür entwickeln und fertigen wir Sensoren und Leuchten, die weltweit Massstäbe setzen.

Geniessen Sie das gute Gefühl, wenn Licht einfach mitdenkt – mit Technik von STEINEL.





Über STEINEL

Unsere Lichtlösungen 5

Connected Lighting 6

Produkte

Moderne Leuchten 8

Klassische Leuchten 40

Funktionale Leuchten 47

Strahler 52

Solarleuchten 66

Sensor 72

Entwickelt in Deutschland. Produziert in Europa.

STEINEL steht für Qualität „Made in Europe“. Unsere Aussenleuchten werden in Deutschland entwickelt und in europäischen Werken gefertigt – mit höchsten Ansprüchen an Präzision, Design und Nachhaltigkeit. Der Einsatz hocheffizienter LEDs reduziert den Energieverbrauch dauerhaft und sorgt für eine lange Lebensdauer. Das Ergebnis: zuverlässige, ressourcenschonende Produkte, die Sicherheit und Komfort über viele Jahre garantieren.



Für jede Anwendung bieten wir die richtige Lösung:

 Sensor-Connect Produkte (SC) lassen sich kabellos vernetzen, per App steuern und schalten synchron – für flächendeckende Beleuchtung ohne zusätzliche Verkabelung.	 Connect Produkte (C) haben keinen Sensor, lassen sich aber kabellos vernetzen und per App steuern. So kombinieren Sie sensorgesteuerte und manuell geschaltete Leuchten im gleichen Design in einem Netzwerk.
 Aussenleuchten mit eingebauten Sensoren (S) schalten Licht nur bei Bedarf ein – das spart Energie, erhöht die Sicherheit und sorgt für komfortable und nachhaltige Beleuchtung.	 Aussenleuchten ohne Sensor und ohne Bluetooth werden ganz einfach per Lichtschalter ein- und ausgeschaltet. Im gleichen Design wie die Sensor- und Connect-Varianten, so bleibt die Fassade einheitlich.
 Solar-Leuchten mit hochwertigen Solarmodulen in Kombination mit leistungsstarken Akkus und effizienter LED-Technik sorgen für unabhängige, stromkostenfreie Beleuchtung – ganz ohne Kabelverlegung.	

Connected Lighting Intelligentes Licht. Einfach per App.

 **Bluetooth®**
MESH

Bluetoothfähige Leuchten bieten mehr Komfort, Kontrolle und Effizienz.

Einmal am Stromnetz, lassen sie sich per kostenloser STEINEL App steuern und zu Gruppen verbinden. So können mehrere Leuchten gemeinsam geschaltet werden – etwa wenn ein Sensor am Gartenweg Bewegung erkennt und alle Leuchten gleichzeitig einschalten.



Vorteile von Connected Lighting

Dimmbar und flexibel

Die Leuchten lassen sich stufenlos regulieren. So entsteht immer die passende Helligkeit – ob funktional, gemütlich oder sparsam. Gleichzeitig verlängert sich durch das Dimmen die Lebensdauer der LEDs.

Individuelle Lichtszenen

Mit wenigen Klicks können Szenen für bestimmte Situationen erstellt werden: einladendes Licht am Eingang, stimmungsvolle Terrasse oder helles Arbeitslicht. Szenen lassen sich speichern und jederzeit abrufen.

Zeitpläne & Automatik

Über die STEINEL Connect App können feste Zeitpläne eingerichtet werden, die sich dem Alltag anpassen. In Kombination mit Sensoren wird Licht nur bei Bedarf eingeschaltet – das sorgt für Komfort und vermeidet unnötigen Verbrauch.

Energie- und Kosteneffizienz

Durch LED-Technik, Dimmbarkeit und bedarfsgerechte Steuerung wird der Energieverbrauch erheblich reduziert – Einsparungen von bis zu 90 % sind möglich. Das schont sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel.

Vernetzte Steuerung

Dank Bluetooth Mesh sind alle STEINEL Connect Produkte sortimentsübergreifend vernetzbar und zentral steuerbar. Gruppenbildung, Erweiterung oder Änderungen sind jederzeit unkompliziert möglich – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.





Moderne Aussenleuchten.

Wandleuchten von STEINEL verbinden stilvolles Design mit intelligenter Technik – für Lichtlösungen, die jede Fassade aufwerten. Sie bieten komfortables Licht, smarte Funktionen und schaffen eine Atmosphäre, die Gäste wie Bewohner herzlich empfängt.



RS PRO A10/A20/A30 SC

Intelligenz und Stil kombiniert.



anthrazit


weiss

Mit Sensor und Bluetooth

941 600 899	RS PRO A10 SC	anthrazit	3000 K
941 600 879	RS PRO A10 SC	anthrazit	4000 K
941 600 489	RS PRO A10 SC	weiss	3000 K
941 600 829	RS PRO A10 SC	weiss	4000 K

941 600 859	RS PRO A20 SC	anthrazit	3000 K
941 600 909	RS PRO A20 SC	anthrazit	4000 K
941 600 469	RS PRO A20 SC	weiss	3000 K
941 600 479	RS PRO A20 SC	weiss	4000 K

941 600 869	RS PRO A30 SC	anthrazit	3000 K
941 600 889	RS PRO A30 SC	anthrazit	4000 K
941 600 839	RS PRO A30 SC	weiss	3000 K
941 600 849	RS PRO A30 SC	weiss	4000 K



Technische Daten

RS PRO A10 SC: 10,7 W / 1.095 lm (3000 K) / 1.172 lm (4000 K)
 RS PRO A20 SC: 12,4 W / 1.427 lm (3000 K) / 1.514 lm (4000 K)
 RS PRO A30 SC: 20,7 W / 2.534 lm (3000 K) / 2.745 lm (4000 K)

20,7 W, 360° HF-Sensor, Reichweite Ø 8 m, Montagehöhe 2–4 m,
 Vernetzbar via Bluetooth Mesh, einstellbares Dauerlicht und
 Grundlicht, IP54, IK10



L 800 SC | L 810 SC

Smartes Licht. Stilvoll integriert.




L 800 SC | Downlight
anthrazit



L 810 SC | Up-/ Downlight
anthrazit



silber



Mit Sensor und Bluetooth

941 311 849	L 800 SC	anthrazit
941 012 809	L 800 SC	silber
941 312 849	L 810 SC	anthrazit
941 012 919	L 810 SC	silber

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 003 669	L 800 C	anthrazit
941 003 679	L 810 C	anthrazit

Technische Daten

L 800 SC: 7,5 W / 466 lm / 3000 K



L 810 SC: 9,8 W / 679 lm / 3000 K

Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start, Effektvolle Beleuchtung nach unten (L 800 SC) / oben und unten (L 810 SC)



L 825 SC

Licht in Bestform. Gesteuert per App.



Mit Sensor und Bluetooth
924 362 149

L 825 SC anthrazit

Technische Daten

9,87 W / 707 lm / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start



L 830 | L 835 | L 840 SC

Architekturlicht mit Köpfchen.



L 830 SC



L 835 SC



L 840 SC




silber

Mit Sensor und Bluetooth

941 200 029	L 830 SC	anthrazit
941 200 039	L 830 SC	silber
941 200 049	L 835 SC	anthrazit
941 200 059	L 835 SC	silber
941 200 069	L 840 SC	anthrazit
941 200 079	L 840 SC	silber

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 003 639	L 830 C	anthrazit
941 003 649	L 835 C	anthrazit
941 003 659	L 840 C	anthrazit

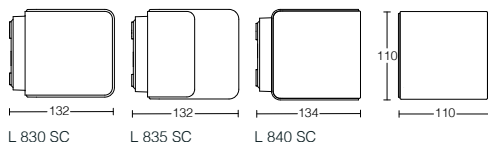

Technische Daten

L 830 SC: max. 523 lm

L 835 SC: max. 616 lm


L 840 SC: max. 319 lm

9,1 W / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start



L 845 SC

Intelligentes Licht trifft auf modernes Design.



Mit Sensor und Bluetooth

941 260 159 L 845 SC anthrazit

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 260 149 L 845 C anthrazit

Technische Daten

L 845 SC: 9 W / 655 lm / 3000 K

L 845 C: 9 W / 719 lm / 3000 K

Sensor 160°, 1-5 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start



GL 80 SC

Licht, das sich deinem Garten anpasst.



anthrazit



silber

Mit Sensor und Bluetooth


941 200 009
941 200 019

GL 80 SC anthrazit
GL 80 SC silber

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 700 569

GL 80 C anthrazit




Technische Daten

960 lm / 9,1 W / 3000 K, Sensor 160°, 1-5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start



GL 85 SC 600 | 900

Eleganz, die Wege erhellt.



Mit Sensor und Bluetooth

941 775 059
941 775 039

GL 85 SC 900
GL 85 SC 600

anthrazit
anthrazit

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 775 049
941 775 029

GL 85 C 900
GL 85 C 600

anthrazit
anthrazit

Technische Daten

GL 85 SC 900 | 600: 9 W / 655 lm / 3000 K
GL 85 C 900 | 600: 9 W / 719 lm / 3000 K

Sensor 160°, 1-5 m, Unsichtbarer iHF-Sensor, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlicht-Start



L 270 | 271 digi SC


Formvollendet. Licht, das mitdenkt.



L 271 digi SC



L 270 digi SC

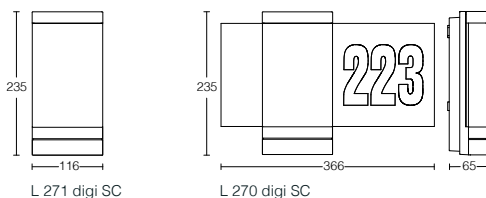

Mit Sensor und Bluetooth

941 012 839

L 271 digi SC

anthrazit

941 012 799

L 270 digi SC

anthrazit

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 012 849

L 271 digi C

anthrazit

Technische Daten

L 271 digi: 7,8 W / 637 lm / 3000 K

L 270 digi: 6,6 W / 566 lm / 3000 K

Sensor 180°, 8 m, Montagehöhe max. 2,5 m, 3 Erfassungszonen digital (de-)aktivierbar, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start, L 270 digi SC mit selbstbeleuchtetem Hausnummernpanel, Inklusive Hausnummernbogen



L 40 | 42 SC



Digitale Kontrolle. Sichtbar mehr Licht.



L 40 SC



L 42 SC



Mit Sensor und Bluetooth

941 012 869 L 40 SC anthrazit
941 012 909 L 42 SC anthrazit

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 012 879 L 40 C anthrazit
941 012 829 L 42 C anthrazit

Technische Daten

L 40 SC: 12,9 W / max. 930 lm / 3000 K

L 42 SC: max. 13 W / max. 889 lm / 3000 K


Sensor 180°, 12 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, einstellbares Dauerlicht, Grundlicht und Hauptlicht, Eleganter Softlight-Start

L 40: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (mit Sensor) bzw. F (ohne Sensor) L 42: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (mit Sensor) bzw. E (ohne Sensor)



L 940 SC

Schlank. Smart. Sensorgesteuert.



Mit Sensor und Bluetooth

941 463 359

L 940 SC anthrazit

Ohne Sensor, mit Bluetooth

941 463 369

L 940 C anthrazit

Ohne Sensor, ohne Bluetooth

941 463 379

L 940 anthrazit


Technische Daten

2x 620 lm, 14,5 W, 3000 K, Sensor 180°, 8,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, GU10 LED Leuchtmittel austauschbar.



L 930 S

Licht, das Fassaden lebendig macht.



Mit Sensor
941 200 749

L 930 S anthrazit

Ohne Sensor
941 012 899

L 930 anthrazit


Technische Daten

457 lm, 9,3 W, 3000 K, Sensor 140°, 12 m, Montagehöhe max. 2,5 m,
Up-/Downlight, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter
Softlight-Start, Vernetzung per Kabel (max. 10 Leuchten),
Aluminiumgehäuse



GL 60 S

Licht für Wege, die du gern gehst.



Mit Sensor

924 370 079 GL 60 S edelstahl


Technische Daten

781 lm, 9,8 W, 3000 K, Sensor 360°, Ø max. 24 m, inklusive LED Leuchtmittel, Eleganter Softlicht-Start, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Fuss kürzbar, Hochwertiges Opalglas



L 260 S

Geradlinig. Hell. Verlässlich.



Mit Sensor
924 354 079

L 260 S edelstahl

Technische Daten

703 lm, 9,9 W, 3000 K, Sensor 240°, Ø max. 24 mm, Montagehöhe max. 6 m, inklusive LED Leuchtmittel, Eleganter Softlight-Start, Optionales Dauerlicht 4 Std., Hochwertiges Opalglas



L 910 S


Klares Design. Starke Wirkung.



anthrazit



silber



Mit Sensor

924 364 833
924 364 823

L 910 S anthrazit
L 910 S silber

Ohne Sensor

941 004 609

L 910 anthrazit

Technische Daten

797 lm, 9,8 W, 3000 K, Sensor 180°, 5/12 m, Montagehöhe max. 2,50 m, Vernetzbar über Kabel, Sensor fast unsichtbar integriert, Effektlucht an der Wand, Eleganter Softlicht-Start, Optionales Dauerlicht 4 Std.



L 12 S

Klein in der Form. Gross im Licht.



Mit Sensor


924 368 229
924 368 239

L 12 S anthrazit
L 12 S silber

Ohne Sensor

941 200 619

L 12 anthrazit



Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 180°, max. 10 m, Montagehöhe max. 3 m,
Sensor 90° vertikal schwenkbar

Für LED-Leuchtmittel geeignet



Klassik trifft Sensorik.

Modernste Lichttechnologie – verlässlich verpackt in zeitlos-elegantem Design. Auch das ist STEINEL. Ob für klassische Architektur oder individuelle Vorlieben: Wir bieten die passende Lichtlösung für jeden Anspruch.

Funktional, stilsicher – und gemacht für Sie.





L 400 S

Der Klassiker. Rundum aufgewertet.



weiss




schwarz

Mit Sensor

924 360 019
924 360 009

L 400 S weiss
L 400 S schwarz



Technische Daten

Max. 60 W / E27, Sensor 240°, max. 12 m, Montagehöhe max. 6 m, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, mundgeblasenes Kristallglas mit dekorativem Blaseneinschluss

Für LED-Leuchtmittel geeignet.



L 190 S

Zeitlos schöner Look. Zeitlos schönes Licht.



weiss




schwarz

Mit Sensor

924 368 219
924 368 209

L 190 S weiss
L 190 S schwarz



Technische Daten

Max. 100 W / E27, Sensor 180°, 5/12 m, Montagehöhe max. 4 m,
Optionales Grundlicht 0-50 % und Dauerlicht 4 Std., Eleganter
Softlight-Start

Für LED-Leuchtmittel geeignet





Funktionale Leuchten, die mitdenken.

Bei STEINEL steht Funktionalität im Mittelpunkt – von der eleganten Hausnummernleuchte bis zur sensorgesteuerten Deckenleuchte mit vier individuell einstellbaren Sensorbereichen. Durchdacht bis ins Detail.

Für intelligente Lösungen, die sich anpassen – und die einfach funktionieren. Für Sie.




L 690 S | 691 S


Quadratisch. Funktional. Zuverlässig.



L 690 S



L 690 S



L 691 S

Mit Sensor

941 200 199
941 200 209

L 690 S anthrazit
L 691 S anthrazit

Technische Daten

L 690 S: 8,5 W / 700 lm / 3000 K
L 691 S: 8,5 W / 576 lm / 3000 K

Sensor 360°, 7 m, Montagehöhe max. 2,5 m, Vernetzbar via Kabel, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, Eleganter Softlicht-Start, 4 intelligente Programme, Aluminiumgehäuse, IK07, L 690 S inklusive Hausnummernbogen




DL Vario Quattro PRO S

Präzise Erfassung. Maximale Kontrolle.



Reichweite in
4 Richtungen
einstellbar



Mit Sensor

941 002 739
941 002 729

DL Vario Quattro PRO S
DL Vario Quattro PRO S

neutralweiss
warmweiss

Technische Daten

1.430 lm, 14 W, 3000 / 4000 K, 360° Sensor, Reichweite 2–8 m (je Richtung einstellbar), Montagehöhe bis 6 m, Vernetzbar via Kabel, einstellbares Dauerlicht und Grundlicht, IK07



Strahler mit Weitblick.

Ob Einfahrt, Hauswand oder Gartenweg – unsere leistungsstarken LED-Strahler bringen selbst abgelegene Ecken zuverlässig zum Leuchten. Für mehr Sicherheit, gezielte Ausleuchtung und ein gutes Gefühl rund ums Haus.

Wenn's drauf ankommt: Licht, das alles sieht.





17

XLED PRO Expanse

Starkes Licht. Smarte Technik.



anthrazit



weiss

Mit Sensor und Bluetooth


4007841 093938	XLED PRO Expanse SC	anthrazit
4007841 093945	XLED PRO Expanse SC	weiss

Mit Sensor

941 463 389	XLED PRO Expanse S	anthrazit
941 463 399	XLED PRO Expanse S	weiss

Ohne Sensor

941 463 409	XLED PRO Expanse	anthrazit
941 463 419	XLED PRO Expanse	weiss



Technische Daten

1.642 lm, 14,3 W, 115 lm/W, 3000 K, Sensor 240°, Ø max. 12 m, Montagehöhe max. 6 m, Flat-Designpanel in alle Richtungen schwenkbar



XLED home 2 SC

Stilvoll, smart und zuverlässig.



schwarz



weiss



anthrazit



silber

Mit Sensor und Bluetooth


941 200 459	XLED home 2 SC	schwarz
941 200 499	XLED home 2 SC	weiss

Mit Sensor

924 700 188	XLED home 2 S	schwarz
924 700 189	XLED home 2 S	weiss
924 700 187	XLED home 2 S	anthrazit
924 700 186	XLED home 2 S	silber

Ohne Sensor

924 700 191	XLED home 2	schwarz
924 700 192	XLED home 2	weiss
924 700 190	XLED home 2	anthrazit



Technische Daten

1.550 lm, max. 13,8 W, 3000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 4 m, Vernetzung und Einstellung via Bluetooth, dreh- und schwenkbarer LED-Fluter mit Aluminium-Kühlkörper, langlebiges opalweisses Kunststoffgehäuse



XLED PRO 240 S

Licht. Genau da, wo du's brauchst.




schwarz



graphit



weiss



Mit Sensor

941 200 419
941 200 409
941 200 429

XLED PRO 240 S
XLED PRO 240 S
XLED PRO 240 S

schwarz
graphit
weiss

Ohne Sensor

941 501 359
941 501 309
941 501 379

XLED PRO 240
XLED PRO 240
XLED PRO 240

schwarz
graphit
weiss

Technische Daten

1.834 lm, 20 W, 4000 K, Sensor 240°, Ø max. 24 m, Montagehöhe max. 6 m, Flat-Designpanel in alle Richtungen schwenkbar, HCMC-Kühlsystem minimiert Hitzeentwicklung, Inklusive Eckwandhalter



XLED Protect S


Licht, das Sicherheit sichtbar macht.



anthrazit



weiss



Mit Sensor

4007841 090012
4007841 089894

XLED Protect S anthrazit
XLED Protect S weiss

Mit Sensor und Relais

4007841 091828
4007841 091811

XLED Protect S anthrazit
XLED Protect S weiss

Ohne Sensor

4007841 090029
4007841 090005

XLED Protect anthrazit
XLED Protect weiss

Technische Daten

1.642 lm, max. 14,3 W, 3000 K, 180° Sensor, 10 m, Montagehöhe max. 4 m, voll schwenkbarer Leuchtenkopf und Sensor, 180° Panoramalicht



LS 150 S

Licht, das jeden Winkel erreicht.



weiss




schwarz

Mit Sensor
924 712 410
924 712 411

LS 150 S weiss
LS 150 S schwarz

Ohne Sensor
941 502 209
941 502 219

LS 150 weiss
LS 150 schwarz



Technische Daten

1.375 lm, 14,7 W, 4000 K, Sensor 240°, 12 m, Montagehöhe max. 4m, schwenkbarer Strahlerkopf (horizontal 80°, vertikal 150°), schwenkbarer Sensor (horizontal 160°), Schutzart IP44, Aluminiumgehäuse



LS 300 S


Strahlkraft im grossen Stil.



weiss



schwarz



Mit Sensor

941 502 249
924 712 412

LS 300 S weiss
LS 300 S schwarz

Ohne Sensor

941 502 229
941 502 239

LS 300 weiss
LS 300 schwarz

Technische Daten

2.704 lm, 29,5 W, 4000 K, Sensor 240°, 12 m, schwenkbarer Strahlerkopf (horizontal 80°, vertikal 150°), Schutzart IP44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK03, Aluminiumgehäuse



Solarleuchten – Licht ohne Limit.

Ganz ohne Stromanschluss, ganz ohne Energiekosten – und das zuverlässig bei Sonne, Wind und Wetter. Unsere Solarleuchten vereinen zeitloses Design mit intelligenter Technik und nachhaltiger Effizienz.


Die smarte Lösung für Licht mit Zukunft.





XSolar L-S

Funktion trifft Freiheit.




silber



weiss



anthrazit



Mit Sensor

924 708 012
924 708 010
941 201 719

XSolar L-S
XSolar L-S
XSolar L-S

silber
weiss
anthrazit


Technische Daten

150 lm, 1,2 W, 4000 K, Sensor 140°, 8 m, Montagehöhe 2 m,
365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Optionales Grundlicht,
Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solar-Panel und LED-Panel
horizontal schwenkbar, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel




XSolar GL-S

Solar. Stilvoll. Sorgenfrei.



Mit Sensor
941 749 119
924 808 012

XSolar GL-S anthrazit
XSolar GL-S silber



Technische Daten

150 lm, 1,2 W, 4000 K, Sensor 140°, 5 m, 365 Tage Licht im Jahr, ohne Stromanschluss, Optionales Grundlicht, Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solar-Panel und LED-Panel horizontal schwenkbar, Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Bewegung, die dein Zuhause im Blick behält.

Ob an der Hauswand, am Zaun oder rund ums Grundstück – unsere Sensoren reagieren zuverlässig, sobald sich etwas tut. Mit präziser Technik, flexiblen Einstellungen und robuster Bauweise machen sie Lichtsteuerung komfortabel, effizient und verlässlich.

Licht, das sieht und reagiert – genau dann, wenn Sie es brauchen.





MD IR N130 | MD IR N270


Sein Adlerauge sieht mehr.



weiss



anthrazit



Ausführungen

MD IR N130

535 903 088	COM1	MD IR N130	weiss
535 903 087	COM1	MD IR N130	anthrazit

MD IR N270

535 903 090	COM1	MD IR N270	weiss
535 903 089	COM1	MD IR N270	anthrazit
535 133 021	uDIM	MD IR N270	anthrazit
4007841 079871	uDIM	MD IR N270	weiss

Technische Daten

Aufputz-Sensor mit Eagle Eye Technologie zur Verdopplung eines ausgewählten Erfassungsbereichs. Linse um 180° drehbar zur Reichweitereinstellung

MD IR N130

Reichweite: Radial max. $r = 2,5 \text{ m}$ (7 m^2) Tangential max. $r = 13 \text{ m}$ (192 m^2), Montagehöhe: 1,80 – 4,00 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready)

MD IR N270

Reichweite: Radial max. $r = 2,7 \text{ m}$ (17 m^2) Tangential max. $r = 12,5 \text{ m}$ (368 m^2), Montagehöhe: 1,80 – 6,00 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready), uDIM: max. 5-100 W LED Phasen-/abschnitt. Mit uDIM sind Softlichtstart und Grundlicht auch für konventionelle Leuchten nutzbar, vorausgesetzt das Leuchtmittel ist dimmbar



Mit der **STEINEL Connect App** stellen Sie den MD IR N130 und MD IR N270 individuell ein: Dämmerungsschwelle, Nachlaufzeit und Erfassungszonen digital regeln, Eagle Eye nutzen, Geräte vernetzen und Licht komfortabel per Smartphone steuern.

MD IR N360 AP/DE



Sein Adlerauge sieht mehr.



Aufputz



Deckeneinbau



Ausführungen

535 903 091	MD IR N360 COM1	anthrazit	AP
535 903 080	MD IR N360 COM1	anthrazit	DE
535 903 092	MD IR N360 COM1	weiss	AP
535 903 093	MD IR N360 COM1	weiss	DE
535 133 011	MD IR N360 uDIM	anthrazit	AP
535 133 041	MD IR N360 uDIM	anthrazit	DE
535 133 051	MD IR N360 uDIM	weiss	AP
535 133 031	MD IR N360 uDIM	weiss	DE

Technische Daten

360° Erfassung, Reichweite tangential Ø 26 m / radial Ø 7 m, Montagehöhe 1,8–6 m, Vernetzbar via Bluetooth Mesh, Eagle-Eye-Technologie, segmentweise Ausblendung, Unterkriechschutz, 600 W Schaltleistung (LED-geeignet), IP54

sensIQ S

Die Evolution der Perfektion.



weiss




schwarz



anthrazit

Ausführungen

535 940 620	COM1	sensIQ S weiss
535 940 640	COM1	sensIQ S schwarz
535 940 450	COM1	sensIQ S anthrazit
535 940 708	KNX V3.1	sensIQ S weiss
535 940 808	KNX V3.1	sensIQ S schwarz
535 940 908	KNX V3.1	sensIQ S anthrazit

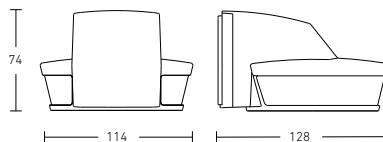

Technische Daten

PIR-System: 4-fach (3 × 100° Felder), Erfassungswinkel: 300° (Öffnungswinkel 180°), Reichweite (tangential): $r = 20\text{ m}$ ($\approx 1047\text{ m}^2$), Reichweite (radial): $r = 4\text{ m}$ ($\approx 42\text{ m}^2$), Zonen: 3 Richtungen metergenau skalierbar (2–20 m, tangential), Schaltzonen: 1360, Unterkriechschutz: ja Segmentmaskierung: möglich

MD IR D180


Smarte Erfassung, präzise Beleuchtung.



anthrazit



weiss



Ausführungen

535 946 000	MD IR D180	weiss
535 941 410	MD IR D180	anthrazit

Technische Daten

5 Pyro-Sensoren, 9 Erfassungszonen digital (de-)aktivierbar,
 Reichweite: Radial max. $r = 6 \text{ m}$ (57 m^2) Tangential max. $r = 9 \text{ m}$ (127 m^2), Montagehöhe: 1,80 – 2,50 m, COM1: Leistung: max. 2000 W (LED-ready)



Mit der STEINEL Connect App stellen Sie den MD IR D180 präzise ein: Dämmerungsschwelle, Nachlaufzeit und Reichweite digital anpassen, Erfassungsbereiche individuell festlegen, Geräte im Netzwerk verbinden und Ihre Außenbeleuchtung komfortabel per Smartphone steuern.

neva
lux

 **Schweizer
Generalvertretung**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
044 508 78 78
info@nevalux.swiss

nevalux.swiss/produkte

