

Espace extérieur

steinel



Plus qu'un simple éclairage.

Lampes à détecteur et design intelligent
pour plus de confort, de sécurité et d'ambiance.

Depuis plus de 35 ans, nous rendons la lumière plus intelligente.

Que ce soit pour la maison, le jardin, la terrasse ou l'allée, à l'intérieur comme à l'extérieur : avec l'éclairage à détecteur de STEINEL, vous misez sur le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique. Pour cela, nous développons et fabriquons des détecteurs et des luminaires qui font référence dans le monde entier.

Profitez du sentiment agréable que procure une lumière qui pense avec vous – grâce à la technologie STEINEL.





À propos de STEINEL

Nos solutions d'éclairage 5

Éclairage connecté 6

Produits

Luminaires modernes 8

Luminaires classiques 40

Luminaires fonctionnels 47

Projecteurs 52

Luminaires solaires 66

Détecteurs de mouvement 72

Développé en Allemagne. Fabriqué en Europe.

STEINEL est synonyme de qualité « Made in Europe ». Nos luminaires d'extérieur sont développés en Allemagne et fabriqués dans des usines européennes, selon les normes les plus strictes en matière de précision, de design et de durabilité. L'utilisation de LED hautement efficaces réduit durablement la consommation d'énergie et garantit une longue durée de vie. Le résultat : des produits fiables et économes en ressources qui garantissent sécurité et confort pendant de nombreuses années.



Pour chaque usage, la solution adaptée :



Les produits **Sensor-Connect (SC)** se relient en réseau sans fil, se pilotent par l'app et s'allument ensemble : un éclairage continu sur toute la zone, sans câblage supplémentaire.



Les produits **Connect (C)** n'ont pas de détecteur, mais se relient en réseau sans fil et se pilotent par l'app. Vous combinez ainsi dans un même réseau des luminaires à détecteur et des luminaires à commande manuelle, au même design.



Les luminaires extérieurs à **détecteur intégré (S)** n'allument la lumière qu'en cas de besoin. Ils économisent de l'énergie, renforcent la sécurité et offrent un éclairage confortable et durable.



Les luminaires extérieurs **sans détecteur ni Bluetooth** s'allument et s'éteignent tout simplement avec l'interrupteur. Ils reprennent le design des versions Sensor et Connect, pour une façade homogène.



Les luminaires **solaires** associent des modules solaires de haute qualité, des batteries performantes et une technologie LED efficace. Résultat : un éclairage autonome, sans frais d'électricité et sans aucun câble à poser.

Connected Lighting Un éclairage intelligent. Simplement via une application.

 **Bluetooth®**
MESH

Les luminaires compatibles Bluetooth offrent plus de confort, de contrôle et d'efficacité.

Une fois branchés sur le réseau électrique, ils peuvent être commandés et regroupés à l'aide de l'application gratuite STEINEL. Il est ainsi possible d'allumer plusieurs luminaires simultanément, par exemple lorsqu'un détecteur détecte un mouvement dans l'allée du jardin et allume tous les luminaires en même temps.



Avantages de l'éclairage connecté

Variable et flexible

Les luminaires peuvent être réglés en continu. Cela permet d'obtenir à tout moment la luminosité adaptée, qu'elle soit fonctionnelle, agréable ou économique. En même temps, la gradation prolonge la durée de vie des LED.

Scènes lumineuses personnalisées

En quelques clics, vous pouvez créer des ambiances pour des situations spécifiques : une lumière accueillante à l'entrée, une terrasse pleine d'ambiance ou une lumière de travail vive. Les scénarios peuvent être enregistrés et commandés à tout moment.

Horaires et automatisation

L'application STEINEL Connect permet de configurer des programmes horaires fixes qui s'adaptent à votre quotidien. En combinaison avec des détecteurs de mouvement, la lumière ne s'allume qu'en cas de besoin, ce qui garantit un confort optimal et évite toute consommation inutile.

Efficacité énergétique et rentabilité

La technologie LED, la possibilité de varier l'intensité lumineuse et la commande adaptée aux besoins permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie : des économies pouvant atteindre 90 % sont possibles. Cela préserve à la fois l'environnement et votre porte-monnaie.

Commande en réseau

Grâce à Bluetooth Mesh, tous les produits STEINEL Connect peuvent être mis en réseau et commandés de manière centralisée, quelle que soit la gamme. La création de groupes, les extensions ou les modifications sont possibles à tout moment et en toute simplicité, sans câblage supplémentaire.





Luminaires extérieurs modernes

Les appliques murales STEINEL allient un design élégant à une technologie intelligente, pour des solutions d'éclairage qui mettent en valeur chaque façade. Elles offrent un éclairage confortable, des fonctions intelligentes et créent une atmosphère qui accueille chaleureusement les invités comme les résidents.



RS PRO A10/A20/A30 SC

L'intelligence et le style réunis.



anthracite


blanc

Avec détecteur et Bluetooth

941 600 899	RS PRO A10 SC	anthracite	3000 K
941 600 879	RS PRO A10 SC	anthracite	4000 K
941 600 489	RS PRO A10 SC	blanc	3000 K
941 600 829	RS PRO A10 SC	blanc	4000 K

941 600 859	RS PRO A20 SC	anthracite	3000 K
941 600 909	RS PRO A20 SC	anthracite	4000 K
941 600 469	RS PRO A20 SC	blanc	3000 K
941 600 479	RS PRO A20 SC	blanc	4000 K

941 600 869	RS PRO A30 SC	anthracite	3000 K
941 600 889	RS PRO A30 SC	anthracite	4000 K
941 600 839	RS PRO A30 SC	blanc	3000 K
941 600 849	RS PRO A30 SC	blanc	4000 K



Caractéristiques techniques

RS PRO A10 SC: 10,7 W / 1.095 lm (3000 K) / 1.172 lm (4000 K)
 RS PRO A20 SC: 12,4 W / 1.427 lm (3000 K) / 1.514 lm (4000 K)
 RS PRO A30 SC: 20,7 W / 2.534 lm (3000 K) / 2.745 lm (4000 K)

détecteur HF 360°, portée Ø 8 m, hauteur de montage 2-4 m,
 mise en réseau via Bluetooth Mesh, lumière permanente et
 balisage réglables, IP54, IK10



L 800 SC | L 810 SC

Un éclairage intelligent. Intégré avec élégance.




L 800 SC | Downlight anthracite



L 810 SC | Up-/ Downlight anthracite



argent



Avec détecteur et Bluetooth

941 311 849	L 800 SC	anthracite
941 012 809	L 800 SC	argent
941 312 849	L 810 SC	anthracite
941 012 919	L 810 SC	argent

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 003 669	L 800 C	anthracite
941 003 679	L 810 C	anthracite

Caractéristiques techniques

L 800 SC: 7,5 W / 466 lm / 3000 K


L 810 SC: 9,8 W / 679 lm / 3000 K

détecteur 160°, 1-5 m, hauteur de montage max. 2,5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière permanente réglable, balisage et lumière principale, démarrage élégant avec lumière douce, éclairage spectaculaire vers le bas (L 800 SC) / vers le haut et vers le bas (L 810 SC)



L 825 SC

Un éclairage optimal. Contrôlé par application.



Avec détecteur et Bluetooth

924 362 149

L 825 SC anthracite

Caractéristiques techniques

9,87 W / 707 lm / 3000 K, détecteur 160°, 1-5 m, hauteur de montage max. 2,5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière continue réglable, balisage et lumière principale, émarrage démarrage en lumière douce



L 830 | L 835 | L 840 SC

Un éclairage architectural intelligent.




L 830 SC



L 835 SC



L 840 SC

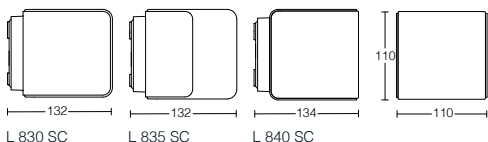

Avec détecteur et Bluetooth

941 200 029	L 830 SC	anthracite
941 200 039	L 830 SC	argent
941 200 049	L 835 SC	anthracite
941 200 059	L 835 SC	argent
941 200 069	L 840 SC	anthracite
941 200 079	L 840 SC	argent

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 003 639	L 830 C	anthracite
941 003 649	L 835 C	anthracite
941 003 659	L 840 C	anthracite

Caractéristiques techniques

L 830 SC: max. 523 lm

L 835 SC: max. 616 lm


L 840 SC: max. 319 lm

9,1 W / 3000 K, détecteur 160°, 1-5 m, hauteur de montage max. 2,5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière continue réglable, balisage et éclairage principal, démarrage élégant avec lumière douce



L 845 SC

L'éclairage intelligent s'allie au design moderne.



Avec détecteur et Bluetooth

941 260 159 L 845 SC anthracite

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 260 149 L 845 C anthracite

Caractéristiques techniques

L 845 SC: 9 W / 655 lm / 3000 K

L 845 C: 9 W / 719 lm / 3000 K

détecteur 160°, 1-5 m, hauteur de montage max. 2,5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière permanente réglable, balisage et lumière principale, démarrage élégant avec lumière douce



GL 80 SC


Un éclairage qui s'adapte à votre jardin.



anthracite



argent



Avec détecteur et Bluetooth

941 200 009
941 200 019

GL 80 SC
GL 80 SC

anthracite
argent

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 700 569

GL 80 C

anthracite

Caractéristiques techniques

960 lm / 9,1 W / 3000 K, détecteur 160°, 1-5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière continue réglable, balisage et éclairage principal, démarrage élégant avec lumière douce



GL 85 SC 600 | 900


Une élégance qui illumine les chemins.



anthracite



anthracite



Avec détecteur et Bluetooth

941 775 059	GL 85 SC 900	anthracite
941 775 039	GL 85 SC 600	anthracite

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 775 049	GL 85 C 900	anthracite
941 775 029	GL 85 C 600	anthracite

Caractéristiques techniques

GL 85 SC 900 | 600: 9 W / 655 lm / 3000 K

GL 85 C 900 | 600: 9 W / 719 lm / 3000 K

détecteur 160°, 1-5 m, détecteur iHF invisible, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière continue réglable, balisage et lumière principale, démarrage élégant avec lumière douce



L 270 | 271 digi SC


Une lumière qui s'adapte à vos besoins.



L 271 digi SC



L 270 digi SC

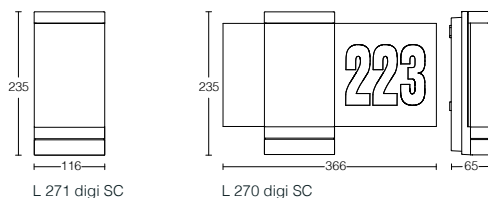

Avec détecteur et Bluetooth

941 012 839 L 271 digi SC
941 012 799 L 270 digi SC

anthracite
anthracite

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 012 849 L 271 digi C

anthracite

Caractéristiques techniques

L 271 digi: 7,8 W / 637 lm / 3000 K

L 270 digi: 6,6 W / 566 lm / 3000 K

détecteur 180°, 8 m, hauteur de montage max. 2.5 m, 3 zones de détection activables/désactivables numériquement, mise en réseau et réglage via Bluetooth, éclairage permanent, balisage et éclairage principal réglables, démarrage élégant avec lumière douce, L 270 digi SC avec panneau de numéro de maison autoéclairé, feuille de numéros de maison incluse



L 40 | 42 SC


Contrôle numérique. Visiblement plus de lumière.




L 40 SC



L 42 SC



L 40 SC



L 42 SC

Avec détecteur et Bluetooth

941 012 869	L 40 SC anthracite
941 012 909	L 42 SC anthracite

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 012 879	L 40 C anthracite
941 012 829	L 42 C anthracite

Caractéristiques techniques

L 40 SC: 12,9 W / max. 930 lm / 3000 K

L 42 SC: max. 13 W / max. 889 lm / 3000 K


détecteur 180°, 12 m, hauteur de montage max. 2,5 m, mise en réseau et réglage via Bluetooth, lumière permanente réglable, balisage et éclairage principal, démarrage élégant avec lumière douce

L 40 : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E (avec détecteur) ou F (sans détecteur) L 42 : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F (avec détecteur) ou E (sans détecteur)



L 940 SC

Fin. Intelligent. Commandé par capteurs.



Avec détecteur et Bluetooth

941 463 359

L 940 SC anthracite

Sans détecteur, avec Bluetooth

941 463 369

L 940 C anthracite

Sans détecteur, sans Bluetooth

941 463 379

L 940 anthracite


Caractéristiques techniques

2x 620 lm, 14,5 W, 3000 K, détecteur 180°, 8,5 m, hauteur de montage max. 4 m, mise en réseau et réglage via Bluetooth, ampoule LED GU10 remplaçable



L 930 S

Une lumière qui donne vie aux façades.



Avec détecteur
941 200 749

L 930 S anthracite

Sans détecteur
941 012 899

L 930 anthracite


Caractéristiques techniques

457 lm, 9,3 W, 3000 K, détecteur 140°, 12 m, hauteur de montage max. 2,5 m, éclairage vers le haut/vers le bas, lumière continue et balisage réglables, démarrage élégant avec lumière douce, mise en réseau par câble (max. 10 luminaires), boîtier en aluminium



GL 60 S

De la lumière pour les chemins que tu aimes emprunter.



Avec détecteur

924 370 079 GL 60 S acier inoxydable


Caractéristiques techniques

781 lm, 9,8 W, 3000 K, détecteur 360°, Ø max. 24 m, ampoule LED incluse, démarrage élégant avec lumière douce, lumière continue et balisage réglables, pied raccourcissable, verre opale de haute qualité



L 260 S

Linéaire. Lumineux. Fiable.



Avec détecteur

924 354 079

L 260 S

acier inoxydable

Caractéristiques techniques

703 lm, 9,9 W, 3000 K, détecteur 240°, Ø max. 24 m, hauteur de montage max. 6 m, ampoule LED incluse, démarrage progressif élégant, éclairage continu optionnel 4 heures, verre opale de haute qualité



L 910 S


Design épuré. Effet puissant.



anthracite



argent



Avec détecteur

924 364 833	L 910 S	anthracite
924 364 823	L 910 S	argent

Sans détecteur

941 004 609	L 910	anthracite
-------------	-------	------------

Caractéristiques techniques

797 lm, 9,8 W, 3000 K, détecteur 180°, 5/12 m, hauteur de montage max. 2,50 m, connectable par câble, détecteur intégré presque invisible, effet lumineux sur le mur, démarrage élégant avec lumière douce, éclairage continu optionnel pendant 4 heures



L 12 S


Petit par la forme. Grand par la lumière.



anthracite



argent



Avec détecteur

924 368 229	L 12 S	anthracite
924 368 239	L 12 S	argent

Sans détecteur

941 200 619	L 12	anthracite
-------------	------	------------

Caractéristiques techniques

Max. 60 W / E27, détecteur 180°, max. 10 m, hauteur de montage max. 3 m, détecteur pivotant à 90° à la verticale

Convient aux ampoules LED



Quand le classique rencontre la technologie des détecteurs.

Une technologie d'éclairage ultramoderne, intégrée dans un design intemporel et élégant. C'est aussi cela, STEINEL. Que ce soit pour une architecture classique ou des préférences individuelles, nous proposons la solution d'éclairage adaptée à chaque besoin.

Fonctionnelle, élégante – et conçue pour vous.





L 400 S

Le classique. Entièrement amélioré.



noir

Avec détecteur

924 360 019


924 360 009

L 400 S

L 400 S

blanc

noir



Caractéristiques techniques

Max. 60 W / E27, détecteur 240°, max. 12 m, hauteur de montage max. 6 m, lumière continue et balisage réglables, démarrage élégant avec lumière douce, verre cristal soufflé à la bouche avec bulles décoratives

Convient aux ampoules LED.



L 190 S

Un style d'une beauté intemporelle.



blanc



noir

Avec détecteur

924 368 219


924 368 209

L 190 S

blanc

L 190 S

noir



Caractéristiques techniques

Max. 100 W / E27, détecteur 180°, 5/12 m, hauteur de montage max. 4 m, balisage optionnel 0-50 % et éclairage continu 4 heures, démarrage élégant avec lumière douce

Convient aux ampoules LED





Des luminaires fonctionnels qui pensent avec vous.

Chez STEINEL, la fonctionnalité est au coeur de nos préoccupations, qu'il s'agisse d'un élégant luminaire pour numéro de maison ou d'un plafonnier à détecteur avec quatre zones de détection réglables individuellement. Pensés dans les moindres détails.

Pour des solutions intelligentes qui s'adaptent et qui fonctionnent tout simplement. Pour vous.



L 690 S | 691 S


Carré. Fonctionnel. Fiable.




L 690 S



L 691 S



L 690 S



L 691 S

Avec détecteur

941 200 199	L 690 S	anthracite
941 200 209	L 691 S	anthracite

Caractéristiques techniques

L 690 S: 8,5 W / 700 lm / 3000 K

L 691 S: 8,5 W / 576 lm / 3000 K

détecteur 360°, 7 m, hauteur de montage max. 2,5 m, connectable via câble, lumière permanente et balisage réglables, démarrage élégant avec lumière douce, 4 programmes intelligents, boîtier en aluminium,




DL Vario Quattro PRO S

Détection précise. Contrôle maximal.



Portée dans
4 directions
réglable



Avec détecteur

941 002 739

941 002 729

DL Vario Quattro PRO S

DL Vario Quattro PRO S

neutralblanc

warmblanc

Caractéristiques techniques

1 430 lm, 14 W, 3 000 / 4 000 K, détecteur 360°, portée 2 à 8 m (réglable dans chaque direction), hauteur de montage jusqu'à 6 m, connectable via câble, éclairage permanent et balisage réglables,



Des projecteurs visionnaires.

Qu'il s'agisse d'une entrée, d'un mur de maison ou d'une allée de jardin, nos puissants projecteurs LED éclairent de manière fiable même les coins les plus reculés. Pour plus de sécurité, un éclairage ciblé et un sentiment de bien-être autour de la maison.

Quand cela compte : une lumière qui voit tout.






17

XLED PRO Expanse

Lumière puissante. Technologie intelligente.



Avec détecteur et Bluetooth

4007841 093938	XLED PRO Expanse SC	anthracite
4007841 093945	XLED PRO Expanse SC	blanc

Avec détecteur

941 463 389	XLED PRO Expanse S	anthracite
941 463 399	XLED PRO Expanse S	blanc

Sans détecteur

941 463 409	XLED PRO Expanse	anthracite
941 463 419	XLED PRO Expanse	blanc

Caractéristiques techniques

1642 lm, 14,3 W, 115 lm/W, 3 000 K, détecteur 240°, Ø max. 12 m, hauteur de montage max. 6 m, panneau plat orientable dans toutes les directions



XLED home 2 SC

Élégant, intelligent et fiable.



noir



blanc



anthracite



argent

Avec détecteur et Bluetooth


941 200 459	XLED home 2 SC	noir
941 200 499	XLED home 2 SC	blanc

Avec détecteur

924 700 188	XLED home 2 S	noir
924 700 189	XLED home 2 S	blanc
924 700 187	XLED home 2 S	anthracite
924 700 186	XLED home 2 S	argent

Sans détecteur

924 700 191	XLED home 2	noir
924 700 192	XLED home 2	blanc
924 700 190	XLED home 2	anthracite



Caractéristiques techniques

1550 lm, max. 13,8 W, 3 000 K, détecteur 180°, 10 m, hauteur de montage max. 4 m, mise en réseau et réglage via Bluetooth, projecteur LED orientable et pivotant avec dissipateur thermique en aluminium, boîtier en plastique blanc opale durable



XLED PRO 240 S

De la lumière. Exactement là où vous en avez besoin.




noir



graphite



blanc



Avec détecteur

941 200 419	XLED PRO 240 S	noir
941 200 409	XLED PRO 240 S	graphite
941 200 429	XLED PRO 240 S	blanc

Sans détecteur

941 501 359	XLED PRO 240	noir
941 501 309	XLED PRO 240	graphite
941 501 379	XLED PRO 240	blanc

Caractéristiques techniques

1834 lm, 20 W, 4000 K, détecteur 240°, Ø max. 24 m, hauteur de montage max. 6 m, panneau plat orientable dans toutes les directions, système de refroidissement HCMC réduit au minimum le dégagement de chaleur, support mural d'angle inclus



XLED Protect S

Une lumière qui rend la sécurité visible.



anthracite



blanc

Avec détecteur
4007841 090012
4007841 089894


XLED Protect S anthracite
XLED Protect S blanc

Avec détecteur et relais
4007841 091828
4007841 091811

XLED Protect S anthracite
XLED Protect S blanc

Sans détecteur
4007841 090029
4007841 090005

XLED Protect anthracite
XLED Protect blanc



Caractéristiques techniques

1642 lm, max. 14,3 W, 3 000 K, détecteur 180°, 10 m, hauteur de montage max. 4 m, tête de luminaire et détecteur entièrement pivotants, éclairage panoramique 180°



LS 150 S

Une lumière qui atteint tous les angles



blanc




noir

Avec détecteur

924 712 410	LS 150 S	blanc
924 712 411	LS 150 S	noir

Sans détecteur

941 502 209	LS 150	blanc
941 502 219	LS 150	noir



Caractéristiques techniques

1375 lm, 14,7 W, 4 000 K, détecteur 240°, 12 m, hauteur de montage max. 4 m, tête de projecteur orientable (horizontalement 80°, verticalement 150°), détecteur orientable (horizontalement 160°), indice de protection IP44, boîtier en aluminium



LS 300 S

Une puissance rayonnante à grande échelle.



blanc




noir

Avec détecteur

941 502 249	LS 300 S	blanc
924 712 412	LS 300 S	noir

Sans détecteur

941 502 229	LS 300	blanc
941 502 239	LS 300	noir



Caractéristiques techniques

2704 lm, 29,5 W, 4 000 K, détecteur 240°, 12 m, tête de projecteur orientable (horizontalement 80°, verticalement 150°); indice de protection IP44, classe de protection I, résistance aux chocs IK03,



Luminaires solaires : Une lumière sans limite.

Sans raccordement électrique, sans frais d'énergie – et fiables par tous les temps, qu'il fasse beau ou mauvais. Nos luminaires solaires allient un design intemporel à une technologie intelligente et une efficacité durable.


La solution intelligente pour un éclairage d'avenir.





XSolar L-S

Quand fonctionnalité rime avec liberté.




argent



blanc



anthracite



Avec détecteur

924 708 012
924 708 010
941 201 719

XSolar L-S
XSolar L-S
XSolar L-S

argent
blanc
anthracite


Caractéristiques techniques

150 lm, 1,2 W, 4000 K, détecteur 140°, 8 m, hauteur de montage 2 m, 365 jours d'éclairage par an, sans raccordement électrique, balisage en option, batterie avec 60 jours de réserve d'éclairage, panneau solaire et panneau LED pivotants horizontalement, panneau solaire monocristallin de haute qualité



XSolar GL-S


Solaire. Élégant. Sans souci.



anthracite



argent



Avec détecteur

941 749 119
924 808 012

XSolar GL-S
XSolar GL-S

anthracite
argent

Caractéristiques techniques

150 lm, 1,2 W, 4000 K, détecteur 140°, 5 m, 365 jours de lumière par an, sans raccordement électrique, balisage en option, batterie avec 60 jours d'autonomie, panneau solaire et panneau LED pivotants horizontalement, panneau solaire monocristallin de haute qualité



Un mouvement qui surveille votre maison.

Que ce soit sur le mur de la maison, sur la clôture ou autour du terrain, nos détecteurs de mouvement réagissent de manière fiable dès qu'il y a du mouvement. Grâce à une technologie précise, des réglages flexibles et une construction robuste, ils rendent la commande de l'éclairage confortable, efficace et fiable.

Une lumière qui voit et réagit – exactement quand vous en avez besoin.





MD IR N130 | MD IR N270


Son oeil d'aigle voit plus loin.



blanc



anthracite



Modèles

MD IR N130			
535 903 088	COM1	MD IR N130	blanc
535 903 087	COM1	MD IR N130	anthracite

MD IR N270			
535 903 090	COM1	MD IR N270	blanc
535 903 089	COM1	MD IR N270	anthracite
535 133 021	uDIM	MD IR N270	anthracite
4007841 079871	uDIM	MD IR N270	blanc

Caractéristiques techniques

Détecteur de mouvement apparent avec technologie Eagle Eye pour doubler une zone de détection sélectionnée. Lentille pivotante à 180° pour le réglage de la portée

MD IR N130

Portée : radiale max. $r = 2,5 \text{ m}$ (7 m^2) tangentielle max. $r = 13 \text{ m}$ (192 m^2), hauteur de montage : 1,80 – 4,00 m, COM1 : puissance : max. 2000 W (compatible LED)

MD IR N270

Portée : radiale max. $r = 2,7 \text{ m}$ (17 m^2) tangentielle max. $r = 12,5 \text{ m}$ (368 m^2), hauteur de montage : 1,80 – 6,00 m, COM1 : puissance : max. 2000 W (compatible LED), uDIM : max. 5-100 W LED phase/section, Avec uDIM, le démarrage en douceur et le balisage peuvent également être utilisés pour les luminaires conventionnels, à condition



Avec l'application **STEINEL Connect**, configurez le MD IR N130 et le MD IR N270 selon vos besoins : réglez numériquement le seuil crépusculaire, la temporisation et les zones de détection, utilisez la fonction Eagle Eye, mettez vos appareils en réseau et pilotez votre éclairage depuis votre smartphone.

MD IR N360 SA/ENC



Son œil d'aigle voit plus loin.



en saillie



encastré



Modèles

535 903 091	MD IR N360 COM1	anthracite	SA
535 903 080	MD IR N360 COM1	anthracite	ENC
535 903 092	MD IR N360 COM1	blanc	SA
535 903 093	MD IR N360 COM1	blanc	ENC
535 133 011	MD IR N360 uDIM	anthracite	SA
535 133 041	MD IR N360 uDIM	anthracite	ENC
535 133 051	MD IR N360 uDIM	blanc	SA
535 133 031	MD IR N360 uDIM	blanc	ENC

Caractéristiques techniques

Couverture à 360°, portée tangentielle Ø 26 m / radiale Ø 7 m, hauteur de montage 1,8 à 6 m, connectivité via Bluetooth Mesh, technologie Eagle-Eye, désactivation par segments, protection anti-contournement, puissance de commutation de 600 W (compatible LED), IP54

sensIQ S

L'évolution de la perfection.



blanc




noir



anthracite

Modèles

535 940 620	COM1	sensIQ S blanc
535 940 640	COM1	sensIQ S noir
535 940 450	COM1	sensIQ S anthracite
535 940 708	KNX V3.1	sensIQ S blanc
535 940 808	KNX V3.1	sensIQ S noir
535 940 908	KNX V3.1	sensIQ S anthracite

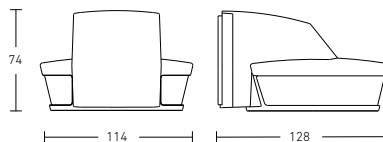

Caractéristiques techniques


Système PIR : quadruple (3 champs de 100°), angle de détection : 300° (angle d'ouverture 180°), portée (tangentielle) : $r \approx 20 \text{ m}$ ($\approx 1047 \text{ m}^2$), portée (radiale) : $r \approx 4 \text{ m}$ ($\approx 42 \text{ m}^2$), zones : 3 directions réglables au mètre près (2–20 m, tangentiel), zones de commutation : 1360, protection anti-reptation : oui Masquage de segment : possible

MD IR D180

Détection intelligente, éclairage précis.



blanc



Modèles

535 946 000
535 941 410

MD IR D180
MD IR D180

blanc
anthracite

Caractéristiques techniques

5 détecteurs pyroélectriques, 9 zones de détection activables/désactivables numériquement, portée : radiale max. $r = 6\text{ m}$ (57 m^2) tangentielle max. $r = 9\text{ m}$ (127 m^2), hauteur de montage : $1,80 - 2,50\text{ m}$, COM1 : puissance : max. 2000 W (compatible LED)



Avec l'application **STEINEL Connect**, configurez le MD IR D180 avec précision : réglez numériquement le seuil crépusculaire, la temporisation et la portée, définissez individuellement les zones de détection, mettez vos appareils en réseau et pilotez votre éclairage extérieur depuis votre smartphone.

neva
lux

 **Distributeur
exclusif**

nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1
1800 Vevey
021 521 20 70
info@nevalux.swiss

nevalux.swiss/fr/produits

