neva
lux

«la luce giusta al momento giusto nel posto giusto»

Guida rapida alla luce intelligente

nevalux.swiss

Soluzioni di illuminazione innovative

Buongiorno!

Siamo appassionati di soluzioni di illuminazione semplici, intelligenti ed eleganti, che offrono efficienza energetica, sicurezza e comfort.
Con questa guida rapida vogliamo trasmettervi il nostro entusiasmo. Nelle pagine seguenti troverete informazioni su diverse lampade intelligenti e soluzioni di sensoristica.

Con questi prodotti plasmate già oggi il futuro, nelle nuove costruzioni come nei progetti di risanamento. Sono ecologicamente sostenibili, di altissima qualità e disponibili a prezzi equi.
Prodotti in cui noi di nevalux AG crediamo al 100 %. Con entusiasmo!

Vi auguriamo buon lavoro e tante soddisfazioni

Roger Morf
Direttore generale nevalux AG

Sia la luce intelligente!

Per noi la luce intelligente è al centro di tutto. Intelligente significa che la luce sa fare di più che essere semplicemente «accesa» o «spenta». L'illuminazione intelligente nasce dalla combinazione di **LED** e **sensori integrati**. È **collegabile in rete** ed è per questo chiamata anche illuminazione connessa (**Connected Lighting**).

- I **LED** si possono regolare senza perdite e accendere e spegnere tutte le volte che si vuole.
- I **sensori** rilevano in modo affidabile anche i movimenti più piccoli e misurano la luce diurna.
- Le lampade si collegano facilmente **in rete** e si scambiano informazioni su movimenti rilevati e luminosità misurata.

Le lampade intelligenti accendono solo la luce necessaria, ma sempre abbastanza perché le persone si sentano sicure. La luce precede e accompagna in modo affidabile.
Inoltre, le nostre soluzioni di illuminazione possono essere comandate anche manualmente.



ILLUMINAZIONE CONNESSA **8 – 51**
Illuminazione LED in rete con sensori integrati



LAMPADE CON SENSORE **54 – 79**
La luce che accompagna



SENSORISTICA **82 – 95**
Sensoristica ai massimi livelli

ILLUMINAZIONE CONNESSA

Illuminazione LED in rete con sensori integrati

Un futuro sostenibile significa ridurre nettamente le emissioni di CO_2 consumando meno energia.
L'illuminazione connessa offre la soluzione perfetta: un'illuminazione LED comandata da sensori che, grazie al rilevamento locale di luce e presenza e alla rete Bluetooth, si accende solo quando serve. Così la luce diventa una compagna affidabile ed efficiente.





RS PRO Serie R SC rotonda

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Cantine

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 10 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Modulo luce di emergenza opzionale
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

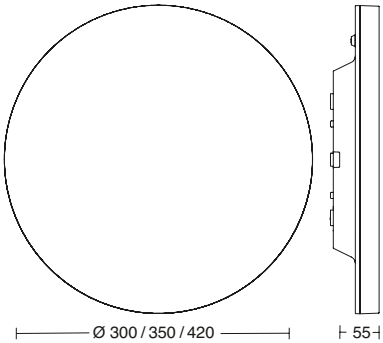


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO R10 basic SC bianco caldo	300×55	3000	Bianco	8,5	992	294	941002529
RS PRO R10 basic SC bianco neutro	300×55	4000	Bianco	8,5	1053	294	941002539
RS PRO R20 basic SC bianco caldo	350×55	3000	Bianco	15,3	1823	364	941002569
RS PRO R20 basic SC bianco neutro	350×55	4000	Bianco	15,3	1976	364	941002579
RS PRO R30 basic SC bianco caldo	420×55	3000	Bianco	23,22	2813	438	941002649
RS PRO R30 basic SC bianco neutro	420×55	4000	Bianco	23,39	3019	438	941002659



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Adattatore serie R per luce di emergenza	47	941968309
Modulo luce di emergenza serie R	120	941900609
Pulsante radio PB2-Bluetooth	114	535900076
Pulsante radio PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO Serie R SC quadrata

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Cantine

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 10 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Modulo luce di emergenza opzionale
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

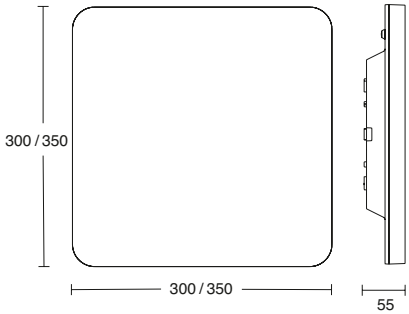


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO R20 Q basic SC bianco caldo	300×300×52	3000	Bianco	15,38	1826	364	941002609
RS PRO R20 Q basic SC bianco neutro	300×300×52	4000	Bianco	15,3	1970	364	941002619
RS PRO R30 Q basic SC bianco caldo	350×350×55	3000	Bianco	23,26	2813	438	941002689
RS PRO R30 Q basic SC bianco neutro	350×350×55	4000	Bianco	23,4	2964	438	941002699



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Adattatore serie R per luce di emergenza	47	941968309
Modulo luce di emergenza serie R	120	941900609
Pulsante radio PB2-Bluetooth	114	535900076
Pulsante radio PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO Serie S SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Cantine

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 8 m
- Luce principale e luce di base regolabili 7 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

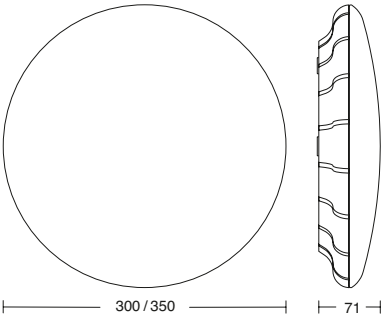


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO S10 SC policarbonato bianco caldo	300×71	3000	Argento	9,1	979	305	941004019
RS PRO S10 SC policarbonato bianco neutro	300×71	4000	Argento	9,1	1044	305	941004009
RS PRO S20 SC policarbonato bianco caldo	300×71	3000	Argento	15,7	1630	359	941004039
RS PRO S20 SC policarbonato bianco neutro	300×71	4000	Argento	15,7	1714	359	941004029
RS PRO S30 SC PMMA bianco caldo	350×83	3000	Argento	25,8	2615	478	941004059
RS PRO S30 SC PMMA bianco neutro	350×83	4000	Argento	25,8	2747	478	941004049



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

RS PRO Serie S Q SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Cantine

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 8 m
- Luce principale e luce di base regolabili 7 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Garanzia del produttore	–
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

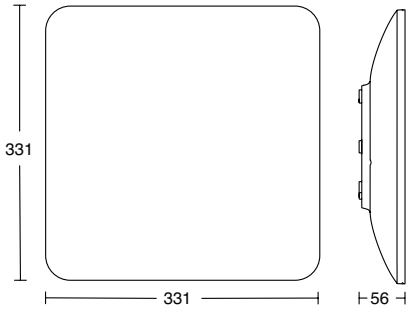


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO S30 Q SC bianco caldo	331×331×56	3000	Argento	26	2801	480	941326939
RS PRO S30 Q SC bianco neutro	331×331×56	4000	Argento	26	2987	480	941326929



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

RS PRO Serie S SC IP65

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Servizi igienici
- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 8 m
- Luce principale e luce di base regolabili 7 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- IP65 / IK10
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP65
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

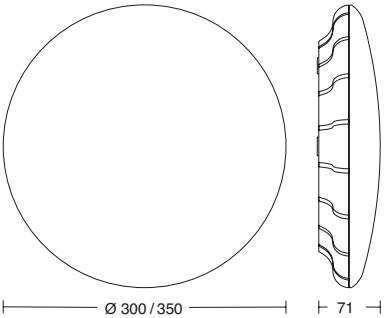


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO S20 SC IP65 policarbonato bianco neutro	300×71	4000	Argento	15,7	1284	381	941004599
RS PRO S20 SC IP65 policarbonato bianco caldo	300×71	3000	Argento	15,7	1209	381	941004619



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

RS PRO Downlight SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Caffetteria

Caratteristiche principali

- Temperatura di colore regolabile manualmente (3000, 4000, 5700 K)
- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 7 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- IP54 lato ambiente
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK05
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

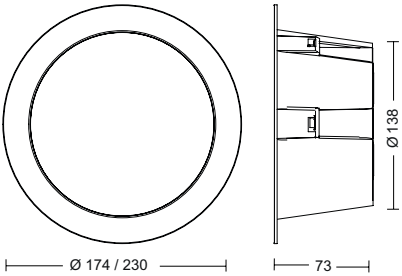


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO DL 150 SC	174×73	3000, 4000, 5700	Bianco	10,8	1109 , 1177, 1137	182	941200689
RS PRO DL 200 SC	230×73	3000, 4000, 5700	Bianco	17,3	1996, 2170, 2088	207	941200699




Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Anello adattatore DL 150	26	941200709
Anello adattatore DL 200	26	941200719

RS PRO Serie A SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth

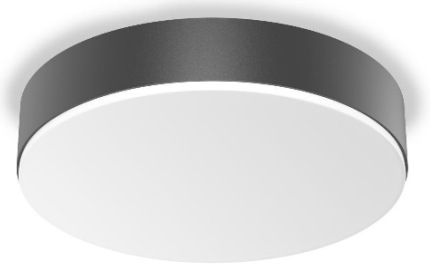

Applicazioni tipiche


- Vani scala
- Corridoi
- Cantine

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 8 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- IP54 / IK10
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

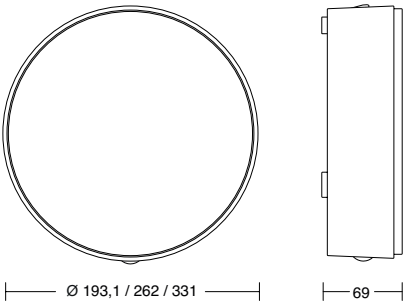


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO A10 SC bianco caldo antracite	193×69	3000	Antracite	10,7	1095	229	941600899
RS PRO A10 SC bianco neutro antracite	193×69	4000	Antracite	10,7	1172	229	941600879
RS PRO A10 SC bianco caldo bianco	193×69	3000	Bianco	10,7	1095	229	941600489
RS PRO A10 SC bianco neutro bianco	193×69	4000	Bianco	10,7	1172	229	941600829
RS PRO A20 SC bianco caldo antracite	262×69	3000	Antracite	12,4	1427	267	941600859
RS PRO A20 SC bianco neutro antracite	262×69	4000	Antracite	12,4	1514	267	941600909
RS PRO A20 SC bianco caldo bianco	262×69	3000	Bianco	12,4	1427	267	941600469
RS PRO A20 SC bianco neutro bianco	262×69	4000	Bianco	12,4	1514	267	941600479
RS PRO A30 SC bianco caldo antracite	331×69	3000	Antracite	20,7	2534	305	941600869
RS PRO A30 SC bianco neutro antracite	331×69	4000	Antracite	20,7	2745	305	941600889
RS PRO A30 SC bianco caldo bianco	331×69	3000	Bianco	20,7	2534	305	941600839
RS PRO A30 SC bianco neutro bianco	331×69	4000	Bianco	20,7	2745	305	941600849



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

RS PRO 5100/5150 SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Cantine
- Parcheggi
- Locali di servizio

Caratteristiche principali

- Allacciamento laterale o centrale (vedi varianti)
- Regolazione precisa della portata del sensore Ø 10 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65 / Verso: IP20
Altezza di montaggio	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth	1370×87×58	4000	Grigio	31	4250	326	941334979
RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth	1500×87×58	4000	Grigio	42	5940	387	941375599
RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth Verso	1370×87×58	4000	Grigio	31	4250	366	941006359
RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth Verso	1500×87×58	4000	Grigio	42	5940	427	941006369



Altezza di montaggio: – 3,50 m
Arancione: radiale e tangenziale

nyota connect C400

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Palestre
- Magazzini
- Capannoni di produzione

Caratteristiche principali

- Con rete Bluetooth o come variante DALI convenzionale
- Controllo luce IoT
- Scelta di ottiche (60 ° / 90 ° / 120 °) per diverse altezze dei locali
- Grado di protezione IP 65
- Resistenza agli urti IK09

Dati tecnici


Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 × 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 × 4 m (16 m²)
Resistenza agli urti	IK09
Grado di protezione	IP65
Altezza di montaggio	< 10 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile

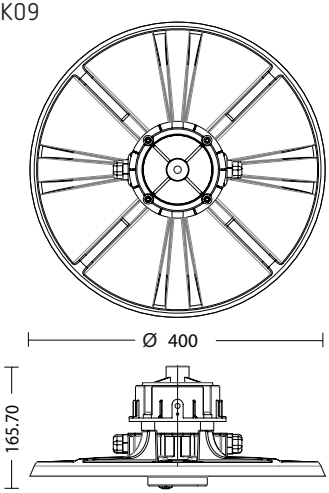

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster


Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
nyota connect C400 4K 60	400×166	4000	nero	200	32000	650	221517
nyota connect C400 4K 90	400×166	4000	nero	200	32000	650	221516
nyota connect C400 4K 120	400×166	4000	nero	200	32000	650	221515



asali connect B1500

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth

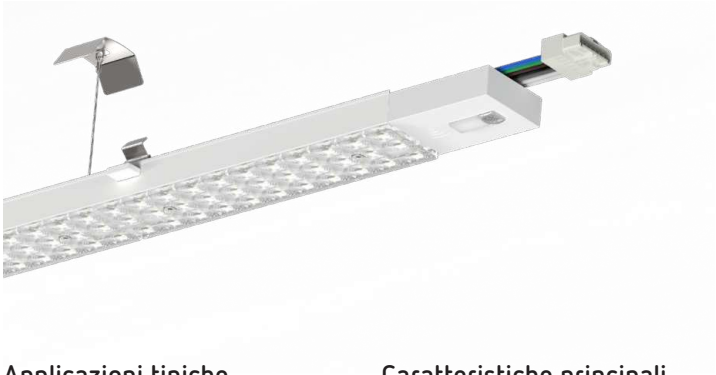

Applicazioni tipiche


- Parcheggi
- Magazzini
- Capannoni di produzione

Caratteristiche principali

- Inserto universale per il risanamento professionale di linee luminose con tubi fluorescenti T5 o T8
- Fino al 95% di risparmio energetico grazie alla regolazione della luce costante e al rilevamento di presenza
- Cablaggio passante a 5 poli con selettore di fase
- Efficienza molto elevata con ca. 160 lumen per watt
- Disponibile anche in variante per uffici con UGR <19
- Varie ottiche 90 ° UGR <19/ 120 ° per diverse altezze dei locali

Dati tecnici


Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 × 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 × 4 m (16 m²)
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP40
Altezza di montaggio	< 10 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
asali connect B1500 4K 120	1528×64.7×30	4000	bianco	68	10880	429	221580
asali connect B1500 4K UGR <19	1528×64.7×30	4000	bianco	32	5024	429	221608
asali connect B1500 4K 120 Tecton	1528×64.7×30	4000	bianco	68	10880	429	221828



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
asali WAGO Male	5	221611
asali WAGO Female	6	221612
asali extension 5x 1.6	19	221613
asali extension 5x 3.2	33	221614
asali Blindcover	20	221617
Emergency Package 1h (250V/3.5W)	280	220688
Scatola per montaggio a vista	33	221830

imani connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Parcheggi
- Magazzini
- Capannoni di produzione

Caratteristiche principali

- Inserto universale per il risanamento professionale di linee luminose con tubi fluorescenti T5 o T8
- Fino al 95% di risparmio energetico grazie alla regolazione della luce costante e al rilevamento di presenza
- Gestione termica avanzata per una lunga durata
- Grazie ai morsetti a perforazione, installabile senza problemi anche sotto tensione

Dati tecnici


Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 × 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 × 4 m (16 m²)
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP40
Altezza di montaggio	< 10 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
imani connect B1200 4K	1225×65×30	4000	bianco	41	4880	419	221475
imani connect B1500 4K	1525×65×30	4000	bianco	54	6200	449	221412
imani connect B2000 4K	2025×65×30	4000	bianco	68	8626	499	221500



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
Emergency Package 1h (250V/3.5W)	280	220688
Scatola per montaggio a vista 1200	56	221476
Scatola per montaggio a vista 1500	59	221477
Set di sospensione	15	221478

zwena connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth

Applicazioni tipiche


- Caffetteria
- Aule scolastiche
- Uffici

Caratteristiche principali

- Con potente controllo luce IoT (funzione sciame, formazione di gruppi, luce per pulizie ecc.)
- Componente di luce diretta e indiretta
- Ottimo controllo dell'abbagliamento (UGR <18)
- Disponibile in 4 diverse dimensioni
- Elevata efficienza luminosa
- Disponibile anche in versione a sospensione
- Disponibile anche con modulo luce di emergenza

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	< 3 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
zwena connect C350 4K	350×82	4000	bianco	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221506
zwena connect C450 4K	450×82	4000	bianco	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221507
zwena connect C600 4K	600×82	4000	bianco	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221508
zwena connect C900 4K	900×82	4000	bianco	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221509
zwena connect P350 4K	350×82	4000	bianco	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221510
zwena connect P450 4K	450×82	4000	bianco	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221511
zwena connect P600 4K	600×82	4000	bianco	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221512
zwena connect P900 4K	900×82	4000	bianco	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221513
zwena connect C350 3K	350×82	3000	bianco	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221546
zwena connect C450 3K	450×82	3000	bianco	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221547
zwena connect C600 3K	600×82	3000	bianco	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221548
zwena connect C900 3K	900×82	3000	bianco	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221549
zwena connect P350 3K	350×82	3000	bianco	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221550
zwena connect P450 3K	450×82	3000	bianco	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221551
zwena connect P600 3K	600×82	3000	bianco	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221552
zwena connect P900 3K	900×82	3000	bianco	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221553



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

C= montaggio a vista
P= montaggio a sospensione

aluna connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Caffetteria
- Aule scolastiche
- Uffici

Caratteristiche principali

- Lampada in tessuto dal design sobrio e senza tempo, in 3 diverse dimensioni
- Rilevatore di movimento invisibile
- Regolazione della luce costante, rilevamento di presenza e funzione sciame
- Gestione termica avanzata per una lunga durata
- Varianti con temperatura di colore regolabile (Tunable White) per riprodurre l'andamento naturale della luce diurna
- Paralume in tessuto ordinabile in qualsiasi tonalità
- Disponibile anche con modulo luce di emergenza
- Per UGR <19, diffusore CDP disponibile come accessorio

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	disponibile
Versione DALI	disponibile




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
aluna connect C500 4K	500×118	4000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221437
aluna connect C630 4K	630×118	4000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221440
aluna connect C910 4K	910×118	4000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221443
aluna connect P500 4K	500×118	4000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221422
aluna connect P630 4K	630×118	4000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221424
aluna connect P910 4K	910×118	4000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221426
aluna connect C500 3K	500×118	3000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221438
aluna connect C630 3K	630×118	3000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221441
aluna connect C910 3K	910×118	3000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221444
aluna connect P500 3K	500×118	3000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221423
aluna connect P630 3K	630×118	3000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221425
aluna connect P910 3K	910×118	3000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221427

C= montaggio a vista
P= montaggio a sospensione



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

ayana connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Caffetteria
- Aule scolastiche
- Uffici

Caratteristiche principali

- Gestione della luce integrata e collegabile in rete
- Con rilevatore di movimento invisibile
- Regolazione della luce costante, rilevamento di presenza e funzione sciame
- Gestione termica avanzata per una lunga durata
- Varianti con temperatura di colore regolabile (Tunable White) per riprodurre l'andamento naturale della luce diurna
- Disponibile anche con modulo luce di emergenza
- Per UGR <19, diffusore CDP disponibile come accessorio

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	disponibile
Versione DALI	disponibile




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
ayana connect C440 4K	440×95	4000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221174
ayana connect C570 4K	570×95	4000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221177
ayana connect C850 4K	850×95	4000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221180
ayana connect P440 4K	440×95	4000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221156
ayana connect P570 4K	570×95	4000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221159
ayana connect P850 4K	850×95	4000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221162
ayana connect C440 3K	440×95	3000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221175
ayana connect C570 3K	570×95	3000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221178
ayana connect C850 3K	850×95	3000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221181
ayana connect P440 3K	440×95	3000	bianco	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221157
ayana connect P570 3K	570×95	3000	bianco	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221160
ayana connect P850 3K	850×95	3000	bianco	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221163


C= montaggio a vista
P= montaggio a sospensione



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

lisha V2 connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth

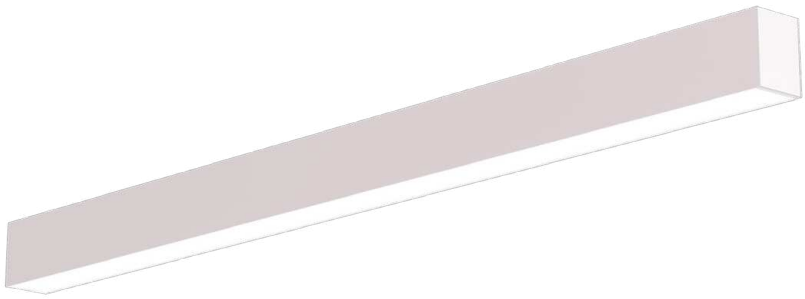

Applicazioni tipiche


- Caffetteria
- Aule scolastiche
- Uffici

Caratteristiche principali

- Rilevatore di movimento invisibile e potente controllo luce IoT
- Diffusore microprismatico per il miglior controllo dell'abbagliamento
- Tecnologia Link per prolungare senza interruzioni la linea luminosa con cablaggio passante
- Varianti disponibili in lunghezza 1,2 e 1,5 metri
- Corpo in alluminio bianco

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	< 3 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
lisha V2 connect P1200 4K	1218×60×80	4000	bianco	50	6500 (Down 1950, Up 4550)	790	221623
lisha V2 connect P1500 4K	1518×60×80	4000	bianco	60	7800 (Down 2340, Up 5460)	860	221624
lisha V2 connect C1200 4K	1218×60×80	4000	bianco	30	3600	680	221619
lisha V2 connect C1500 4K	1518×60×80	4000	bianco	40	4800	750	221620

C= montaggio a vista
P= montaggio a sospensione



Altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale e tangenziale

Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
lisha V2 Link	12	221643
lisha V2 CBox (rosone)	37	221644
Emergency Package 1h (50V/3.5W)	280	221618

elani connect

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Caffetteria
- Aule scolastiche
- Uffici

Caratteristiche principali

- Gestione della luce integrata e collegabile in rete
- Regolazione della luce costante e rilevamento di presenza
- Luce diretta e indiretta controllabili separatamente
- Varianti disponibili in lunghezza 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Corpo in alluminio anodizzato
- Per UGR <19, diffusore CDP disponibile come accessorio

Dati tecnici

Tecnologia sensore	PIR
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 3 m
Portata tangenziale	Ø 6 m
Portata presenza	Ø 3 m
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	disponibile
Versione DALI	disponibile




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
elani connect C1500 4K	1500×60×80	4000	37.5	4200	929	221133
elani connect C2400 4K	2400×60×80	4000	60	6720	1283	221138
elani connect C3200 4K	3140×60×80	4000	78.5	8792	1371	221144
elani connect P1500 4K	1500×60×80	4000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221125
elani connect P2400 4K	2400×60×80	4000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221118
elani connect P3200 4K	3140×60×80	4000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221113
elani connect C1500 3K	1500×60×80	3000	37.5	4200	929	221134
elani connect C2400 3K	2400×60×80	3000	60	6720	1283	221139
elani connect C3200 3K	3140×60×80	3000	78.5	8792	1371	221145
elani connect P1500 3K	1500×60×80	3000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221123
elani connect P2400 3K	1500×60×80	3000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221116
elani connect P3200 3K	3140×60×80	3000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221111

C= montaggio a vista
P= montaggio a sospensione



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
Connect TK2 BLM	227	221570
elani Link	140	221107

L 845 SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore, raggio di rilevamento 5 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	iHF (alta frequenza intelligente)
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	–
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,8 – 2,50 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

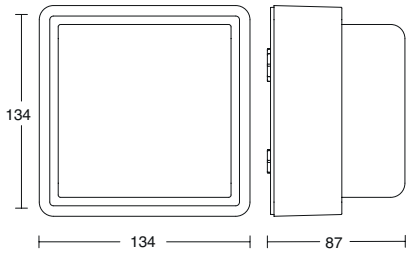


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso lum. (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth	134×134×87	3000	Antracite	9	655	284	941260159



L 825 SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Portata sensore 1 – 5 m, angolo di rilevamento 160 °
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	iHF (alta frequenza intelligente)
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 825 SC antracite	157×331×95	3000	Antracite	9,7	707	335	924362149



L 800/810 SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Portata sensore 1 – 5 m, angolo di rilevamento 160 °
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	iHF (alta frequenza intelligente)
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	3 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 810 SC antracite	146×230×91	3000	Antracite	9,8	679	302	941312849
L 800 SC antracite	146×230×88	3000	Antracite	7,5	466	286	941311849



GL 85 SC 900/600

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Marciapiedi
- Strade

Caratteristiche principali

- Regolazione precisa della portata del sensore, raggio di rilevamento 5 m
- Luce principale e luce di base regolabili 0 – 100 %
- Formazione di gruppi, funzione sciame
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	iHF (alta frequenza intelligente)
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,8 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
GL 85 SC 900 con rilevatore di movimento	136×146×900	3000	Antracite	9	655	414	941775059
GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento	136×146×600	3000	Antracite	9	655	389	941775039



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero EAN
Piede di ricambio GL 85 antracite	24	4007841 078843
Profilo di ricambio GL 85 900	101	4007841 078867
Profilo di ricambio GL 85 600	73	4007841 078850

Mesoma



Applicazioni tipiche


- Marciapiedi

Caratteristiche principali

- Rilevamento del movimento, luce di orientamento e funzione vicinato
- Lampada master e slave
- Disponibile con sensore aggiuntivo
- Messa in rete senza fili via radio
- Illuminazione senza abbagliamento
- Antiurto e antivandalo

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	3 m
Portata tangenziale	10 m
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK09
Grado di protezione	IP65
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

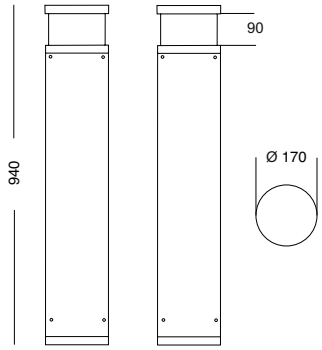


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva
lux

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero articolo
Mesoma Master GPS 360°*	170×940	3000	antracite	16	1030	2495	221384
Mesoma Slave 360°*	170×940	3000	antracite	16	1030	2285	220492
Mesoma Master GPS 180°*	170×940	3000	antracite	16	1030	2495	221555
Mesoma Slave 180°*	170×940	3000	antracite	16	1030	2285	221557

* Angolo di emissione



XLED home 2 SC

Con rilevatore di movimento e rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Portata sensore fino a 10 m, angolo di rilevamento 180 °
- Sensore orientabile (orizzontale 180 °, verticale 90 °)
- IP44
- Collegabile in rete senza fili con tutti i prodotti Bluetooth Mesh di STEINEL
- Tutti i parametri regolabili con l'app STEINEL Connect

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	180 °
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,8 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

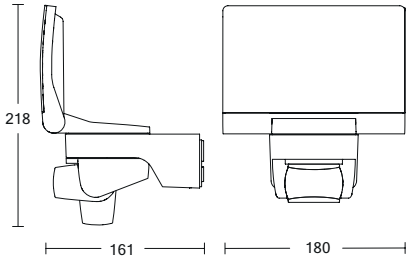


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
XLED home 2 SC nero	161×180×218	3000	Nero	13,8	1550	217	941200459
XLED home 2 SC bianco	161×180×218	3000	Bianco	13,8	1550	217	941200499



Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Supporto ad angolo XLED home 2/ PRO 240 nero	17	924360159
Supporto ad angolo XLED home 2/ PRO 240 bianco	17	924360179

LAMPADE CON SENSORE

La luce che accompagna

Le lampade con sensore di alta qualità valorizzano ogni edificio.
Convincono per l'estetica, le raffinatezze tecniche e il massimo comfort luminoso: ci si sente i benvenuti già all'ingresso.
Potenti proiettori fanno sì che anche l'angolo più buio di una proprietà risplenda di luce. E le lampade solari con sensore sono indipendenti dalla rete elettrica ed ecologiche.





RS PRO Serie P S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Cantine
- Rifugi
- Locali di servizio

Caratteristiche principali

- Per soluzioni di illuminazione convenienti in interni ed esterni IP54
- Versioni con/senza rilevatore di movimento iHF invisibile
- Portata regolabile con precisione, 8 metri di diametro
- Funzione luce di base e accensione soft
- Potenza di commutazione aggiuntiva per lampade e ventilatori fino a 800 W (carico ohmico)
- Disponibili varianti slave e di emergenza

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

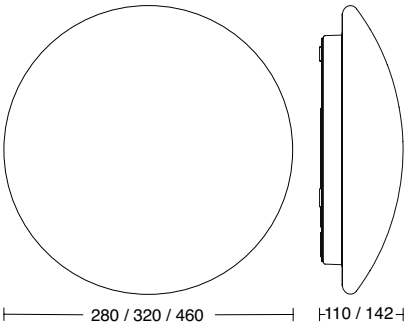


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO P1 S bianco caldo	280×110	3000	Bianco	9,4	968	111	941000129
RS PRO P1 bianco caldo	280×110	3000	Bianco	8,3	953	99	941000179
RS PRO P1 S bianco neutro	280×110	4000	Bianco	9,4	980	111	941000159
RS PRO P1 bianco neutro	280×110	4000	Bianco	8,2	974	99	941000169
RS PRO P2 S bianco caldo	320×110	3000	Bianco	15,1	1674	158	941000189
RS PRO P2 bianco caldo	320×110	3000	Bianco	14	1645	138	941000229
RS PRO P2 S luce di emergenza – bianco caldo	320×110	3000	Bianco	15,1	1674	242	941000219
RS PRO P2 S bianco neutro	320×110	4000	Bianco	15,4	1731	158	941000199
RS PRO P2 bianco neutro	320×110	4000	Bianco	14,1	1708	138	941000239
RS PRO P2 S luce di emergenza – bianco neutro	320×110	4000	Bianco	15,4	1731	242	941000209
RS PRO P3 S bianco caldo	400×142	3000	Bianco	18,4	2072	190	941000249
RS PRO P3 bianco caldo	400×142	3000	Bianco	17,8	2081	171	941000289
RS PRO P3 S luce di emergenza – bianco caldo	400×142	3000	Bianco	18,4	2072	275	941000259
RS PRO P3 S bianco neutro	400×142	4000	Bianco	18,4	2188	190	941000269
RS PRO P3 bianco neutro	400×142	4000	Bianco	17,8	2188	171	941000299
RS PRO P3 S luce di emergenza – bianco neutro	400×142	4000	Bianco	18,4	2188	275	941000279



RS PRO Serie P flat S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Cantine
- Rifugi
- Locali di servizio

Caratteristiche principali

- Soluzione di illuminazione conveniente in interni ed esterni IP54
- Versioni con/senza rilevatore di movimento iHF invisibile
- Portata regolabile con precisione, 8 metri di diametro
- Funzione luce di base e accensione soft
- Potenza di commutazione aggiuntiva per lampade e ventilatori fino a 800 W (carico ohmico)
- Disponibili varianti slave e di emergenza

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

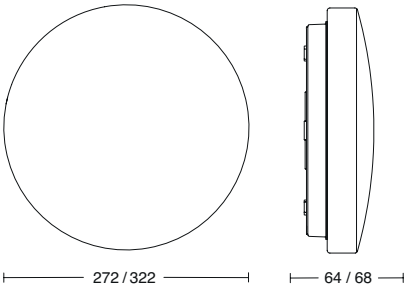


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
RS PRO P1 flat S bianco caldo	272×64	3000	Bianco	9,4	942	116	941003269
RS PRO P1 flat bianco caldo	272×64	3000	Bianco	8,2	922	99	941003289
RS PRO P1 flat S bianco neutro	272×64	4000	Bianco	9,4	965	116	941003259
RS PRO P1 flat bianco neutro	272×64	4000	Bianco	8,2	930	99	941003279
RS PRO P2 flat S bianco caldo	322×68	3000	Bianco	15,1	1608	157	941003559
RS PRO P2 flat bianco caldo	322×68	3000	Bianco	14	1653	138	941003579
RS PRO P2 EM flat S luce di emergenza – bianco caldo	322×68	3000	Bianco	15,1	1608	243	941003539
RS PRO P2 flat S bianco neutro	322×68	4000	Bianco	15,4	1700	157	941003549
RS PRO P2 flat bianco neutro	322×68	4000	Bianco	14,1	1684	138	941003569
RS PRO P2 EM flat S luce di emergenza – bianco neutro	322×68	4000	Bianco	15,4	1700	243	941003529



L 690 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con sensore discreto
- Area di rilevamento di 360 ° delimitabile, 14 metri di diametro
- Funzione luce di base e accensione soft
- Collegabile via cavo con fino a 10 lampade
- Resistente alle intemperie IP54
- Robusto telaio in alluminio con copertura antiurto (IK07)

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	r = 1.5 m (7 m²)
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

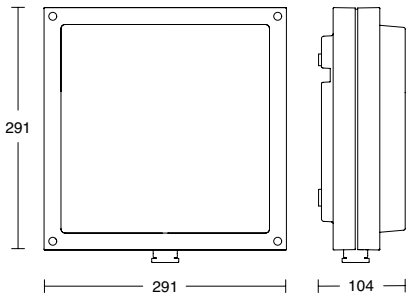


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 690 S PMMA antracite	104×291×303	3000	Antracite	8,5	700	402	941200199
L 691 S PMMA antracite con griglia di protezione	126×291×303	3000	Antracite	8,5	576	402	941200209



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero EAN
Minisensore di ricambio antracite	50	4007841 009014

L 330 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con sensore discreto
- Area di rilevamento di 360 ° delimitabile, 14 metri di diametro
- Funzione luce di base e accensione soft
- Collegabile via cavo con fino a 10 lampade
- Resistente alle intemperie IP54
- Robusto telaio in alluminio con copertura antiurto (IK07)

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	r = 2 m (13 m²)
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

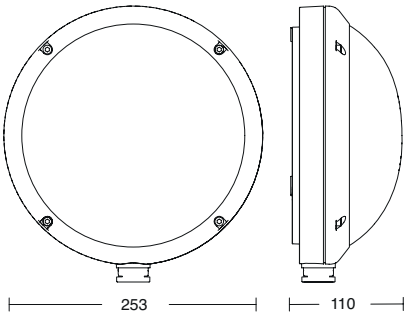


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso lum. (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 330 S antracite	109×253×270	3000	Antracite	8,4	815	245	941200219
L 331 S antracite con griglia di protezione	124×253×270	3000	Antracite	8,4	711	245	941200229



Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Minisensore di ricambio antracite	50	4007841 009014

L 910 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con ampia area di rilevamento di 180 °
- Portata regolabile su due livelli (5 / 12 m)
- Elegante accensione soft
- Luce d'effetto sulla parete attivabile (mezza notte o notte intera)
- Fino a 10 L 910 collegabili via cavo

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	180 °
Portata radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m(39 m²) / r = 12 m(226 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	3 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 910 S antracite	86×80×235	3000	Antracite	9,8	797	192	924364833
L 910 S argento	86×80×235	3000	Argento	9,8	797	192	924364823



L 260 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con ampia area di rilevamento di 240 °
- Elegante accensione soft
- Acciaio inox di alta qualità
- Vetro opale di alta qualità
- 4 ore di luce permanente (opzionale)

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	240 °
Portata radiale	r = 6 m (75 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Garanzia del produttore	3 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

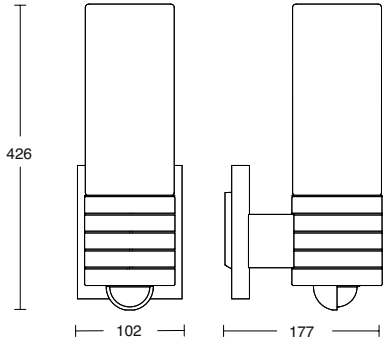


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 260 S	177×102×426	3000	Acciaio inox	9,87	703	290	924354079



Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Paletto luminoso LED L 260 S	50	941700559
Vetro di ricambio per L 260 S	50	924900649

GL 60 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Marciapiedi

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con ampia area di rilevamento di 360 °
- Elegante accensione soft
- Acciaio inox di alta qualità
- Vetro opale di alta qualità
- 4 ore di luce permanente (opzionale)

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	3 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
GL 60 S	H: 1038	3000	–	9,78	781	354	924370079



Accessori

Nome articolo	Prezzo (CHF)*	Numero E Numero EAN
Paletto luminoso LED GL 60 S	53	941700549
Vetro di ricambio per GL 60 S	58	924900619
Unità elettronica di ricambio GL 60 S	138	4007841 001339

L 400 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Tecnologia a infrarossi passivi con ampia area di rilevamento di 240 °
- Delimitabile con lamelle di copertura
- Attacco E27 per lampadina standard
- Funzione luce di base
- Accessorio per montaggio ad angolo disponibile

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	240 °
Portata radiale	r = 3 m (19 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

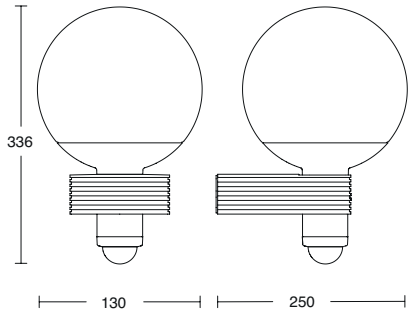


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
L 400 S bianco	250×215×336	bianco	60	163	924360019
L 400 S nero	250×215×336	nero	60	163	924360009



Altezza di montaggio: 1,80 m – 6,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Supporto ad angolo bianco	22	924360909
Supporto ad angolo nero	23	924360919

DL Vario Quattro PRO S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Cantine
- Intorno alla casa
- Locali di servizio

Caratteristiche principali

- Lente del rilevatore invisibile, integrata nella copertura della lampada
- Tecnologia a infrarossi passivi per delimitare l'area con precisione
- Portata regolabile singolarmente in 4 direzioni (2 – 8 m)
- Con rilevamento a 360 °, ideale per posti auto coperti e pensiline IP54
- Funzione luce di base e accensione soft
- Collegabile via cavo con fino a 10 lampade

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	16 × 16 m (256 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	–
Altezza di montaggio	2,00 – 6,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

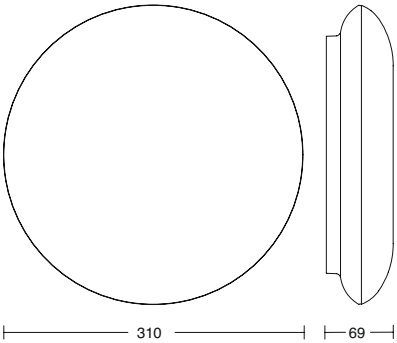


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
DL Vario Quattro PRO S bianco caldo bianco	310×69	3000	Bianco	14	1430	228	941002729
DL Vario Quattro PRO S bianco neutro bianco	310×69	4000	Bianco	14	1430	228	941002739



XLED PRO 240 S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Luce per molteplici impieghi in esterni IP44
- Versioni con/senza rilevatore di movimento
- Pannello LED orientabile in orizzontale e verticale, elegante finitura opale
- Rilevatore di movimento di 240 ° facilmente schermabile, con portata di 12 metri
- Per altezze di montaggio fino a 6 metri
- Supporto ad angolo opzionale

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	240 °
Portata radiale	r = 3 m (19 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 6 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

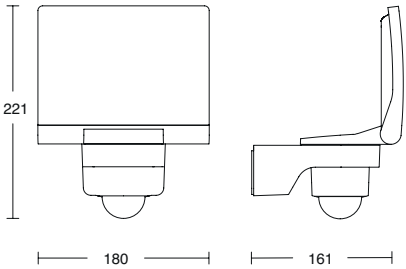


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
XLED PRO 240 S bianco caldo	161×180×223	3000	antracite	19,3	2124	258	941200409
XLED PRO 240 S bianco caldo	161×180×223	3000	bianco	19,3	2124	245	941200429
XLED PRO 240 S bianco caldo	161×180×223	3000	nero	19,3	2124	245	941200419



XSolar L-S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Con sensore a infrarossi per facciate, muri e aree senza allacciamento elettrico
- Sistema LED a basso consumo da 1,2 W
- Nessuna alimentazione esterna necessaria grazie al potente pannello solare
- Fino a 60 giorni di autonomia
- Pannello solare e supporto montabili separatamente (cavo di prolunga 6m incluso)
- Potenti batterie al litio-ferro per temperature sotto lo zero

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

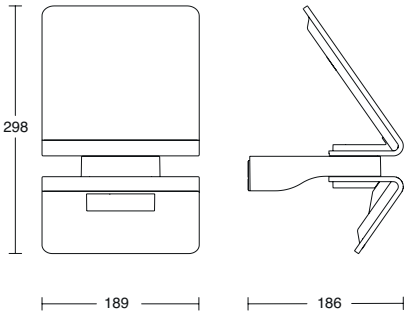


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
XSolar L-S antracite	187×189×298	3000	Antracite	1,2	150	396	941201719



XSolar GL-S

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Marciapiedi

Caratteristiche principali

- Con sensore a infrarossi per accessi e vialetti senza allacciamento elettrico
- Sistema LED a basso consumo da 1,2 W
- Nessuna alimentazione esterna necessaria grazie al potente pannello solare
- Fino a 60 giorni di autonomia
- Piede regolabile in altezza
- Potenti batterie al litio-ferro per temperature sotto lo zero

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	160 °
Portata radiale	r = 1.5 m (3 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (31 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	–
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–




nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
XSolar GL-S antracite	188×194×1178	3000	Antracite	1,2	150	481	941749119



XSolar SOL-O

Con rilevatore di movimento



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Luce gratuita 365 giorni all'anno
- Versione con sensore, interruttore crepuscolare e luce di base
- Versione senza sensore, con interruttore crepuscolare e 4 ore di luce serale
- Entrambe le versioni con accensione soft
- Potenti batterie al litio-ferro per temperature sotto lo zero

Dati tecnici


Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Garanzia del produttore	3 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Temperatura di colore (K)	Colore prodotto	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Prezzo (CHF)*	Numero E
XSolar SOL-O S antracite	91×242×53	3000	Antracite	3,3	273	167	941200169



Altezza di montaggio: 1,80 m – 2,50 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

SENSORISTICA

Sensoristica ai massimi livelli

Il futuro appartiene alla sensoristica intelligente negli spazi interni.
Dai sensori per corridoi fino ai veri rilevatori di presenza che, oltre alla presenza di persone, misurano luminosità, temperatura ambiente, umidità, qualità dell'aria, composti organici volatili (VOC) e CO_2 –
i sensori non lasciano nulla a desiderare.





True Presence

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Uffici

Caratteristiche principali

- Vero rilevamento di presenza anche di persone immobili
- Regolazione digitale precisa della portata
- Regolabile con l'app Smart Remote per Android e iOS
- Rete senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth Mesh
- La versione KNX fornisce valori aggiuntivi come temperatura, umidità e punto di rugiada
- Versione DALI con 3 gruppi (indirizzabili)

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

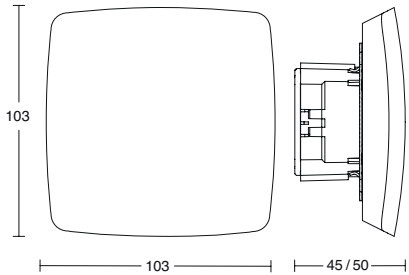


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
True Presence COM1 – a incasso bianco	50×103×103	Bianco	2000	329	535936002
True Presence BT IPD – a incasso	50×103×103	Bianco	–	307	535933708
True Presence COM1 – a vista bianco	45×123×123	Bianco	2000	329	535936302
True Presence BT IPD – a vista	45×123×123	Bianco	–	307	535933308



True Presence Multisensor

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Uffici

Caratteristiche principali

- Vero rilevamento di presenza anche di persone immobili
- Riconoscimento della direzione di movimento e della distanza dalla persona
- Regolazione digitale precisa della portata
- Regolabile con l'app Smart Remote per Android e iOS
- Misura di luminosità, temperatura, umidità, pressione atmosferica, composti organici volatili (VOC), CO_2
- Rete senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth Mesh

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

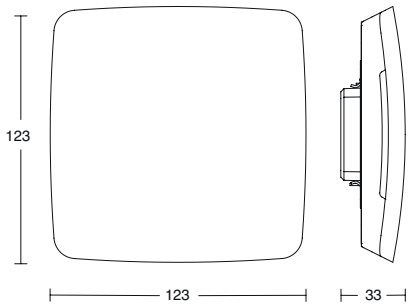


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Prezzo (CHF)*	Numero E
Multisensor True Presence KNX bianco	33×123×123	Bianco	839	535930001
True Presence Multisensor Aerosol KNX	33×123×123	Bianco	890	535932808



Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Adattatore a vista Multisensor bianco	16	535990002

HF 360-2

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Servizi igienici
- Locali di servizio

Caratteristiche principali

- Area di rilevamento indipendente dalla direzione di movimento
- Regolazione con un comune smartphone (iOS / Android)
- Funzione vicinato: la luce anticipa il passaggio
- Portata regolabile con precisione tra 1 e 12 metri tramite app
- Attraversa pareti leggere e rileva su più piani
- Possibile montaggio invisibile dietro il soffitto
- Disponibili varianti KNX e DALI

Dati tecnici


Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile

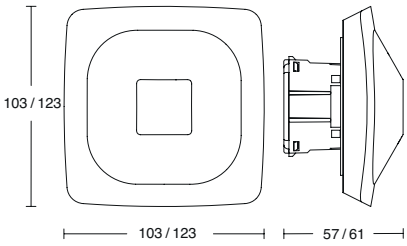

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
HF 360–2 COM1 – a incasso	61×103×103	Bianco	2000	207	535937608
HF 360–2 IPD – a incasso	61×103×103	Bianco	–	232	535937208
HF 360–2 COM1 – a vista	57×123×123	Bianco	2000	207	535937108
HF 360–2 BT IPD – a vista	57×123×123	Bianco	–	195	535937008



IR Quattro HD-2

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Uffici

Caratteristiche principali

- Sensore ad altissima risoluzione con area di presenza di 64 m²
- Area di rilevamento scalabile con precisione e senza perdite
- Tempo di ritardo autoapprendente con modalità IQ
- Altezza di montaggio 2,5 – 10 metri (consigliata 2,8 metri)
- A prova di futuro grazie allo standard Bluetooth Mesh & app
- Disponibili varianti KNX e DALI

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	9 × 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 × 24 m (576 m²)
Portata presenza	9 × 9 m (81 m²)
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile

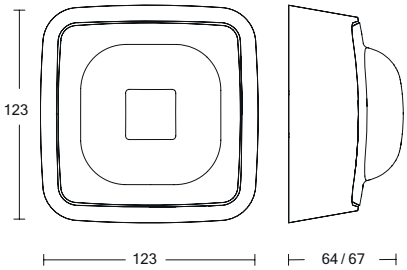


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
IR Quattro HD-2 24m COM1 – a incasso	69×103×103	Bianco	–	263	535939500
IR Quattro HD-2 24m COM2 – a incasso	69×103×103	Bianco	–	288	535939600
IR Quattro HD-2 24m COM1 – a vista	64×123×123	Bianco	–	263	535939700
IR Quattro HD-2 24m COM2 – a vista	64×123×123	Bianco	–	288	535939800



Altezza di montaggio: 2,50 m – 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Hallway

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Corridoi

Caratteristiche principali

- Rilevamento di presenza perfezionato per corridoi
- Sorveglia corridoi fino a 25m di lunghezza e 3m di larghezza
- Regolazione digitale precisa della portata in entrambe le direzioni (min. 2m)
- Regolabile con l'app Smart Remote per Android e iOS
- Rete senza fili grazie alla tecnologia Bluetooth Mesh
- Versione DALI con 3 gruppi (indirizzabili)
- Disponibili varianti KNX e DALI

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Alta frequenza
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	25 × 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 × 3 m (75 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	disponibile

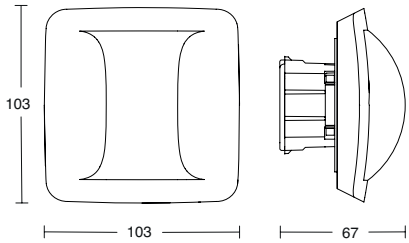


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
Hallway COM1 – a incasso	67×103×103	Bianco	2000	246	535937102
Hallway BT IPD – a incasso	67×103×103	Bianco	–	217	535933508
Hallway COM1 – a vista	62×123×123	Bianco	2000	246	535937002
Hallway BT IPD – a vista	62×123×123	Bianco	–	217	535933008

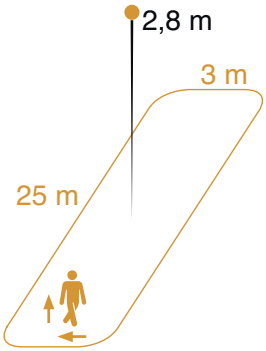

MD 180 digi HD

Con rete Bluetooth



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Nove zone di rilevamento e sensibilità del sensore regolabili digitalmente
- Rilevamento indipendente dalla direzione di passaggio
- Forma piatta e lente dal design discreto
- Comando e messa in rete tramite app STEINEL Connect e Bluetooth

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	180 °
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Portata tangenziale	r = 9 m (127 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

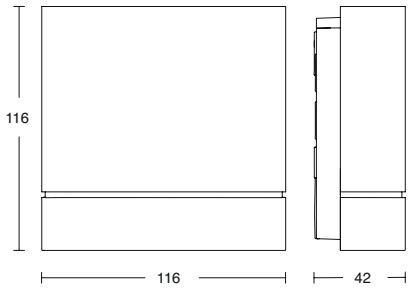


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
IS 180 digi HD COM1 – bianco	42×116×116	Bianco	–	188	535946000
IS 180 digi HD COM1 – antracite	42×116×116	Antracite	–	188	535941410



sensIQ S



Applicazioni tipiche


- Intorno alla casa

Caratteristiche principali

- Area di rilevamento di 300 ° con 3 settori
- Portata regolabile da 2 a 20 metri per settore
- Comando bidirezionale con telecomando Smart Remote
- Versione KNX con riconoscimento della direzione di movimento
- Supporto ad angolo e telecomando inclusi nella fornitura
- Forzatura On / Off 4 h

Dati tecnici

Tecnologia sensore	Infrarosso passivo
Angolo di rilevamento	300 °
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Portata presenza	–
Resistenza agli urti	–
Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Garanzia del produttore	5 anni
Versione Tunable White	–
Versione DALI	–

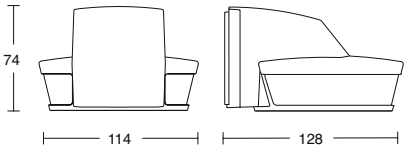


nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianti

Prodotto	Dimensioni (mm)	Colore prodotto	Potenza (W)	Prezzo (CHF)*	Numero E
sensIQ S antracite	128 × 114 × 74	Antracite	2000	214	535940450
sensIQ S bianco	128 × 114 × 74	Bianco	2000	189	535940620
sensIQ S nero	128 × 114 × 74	Nero	2000	189	535940640
sensIQ S KNX antracite	128 × 114 × 74	Antracite	–	264	535940908
sensIQ S KNX bianco	128 × 114 × 74	Bianco	–	251	535940708
sensIQ S KNX nero	128 × 114 × 74	Nero	–	251	535940808



Altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale
3 zone scalabili

Accessori

Nome articolo	Prezzo CHF*	Numero E
Telecomando RC9	33	535990908
Smart Remote	189	535990009

TUTTO QUESTO E ALTRO ANCORA. CON NOI COME PARTNER.

nevalux è il vostro specialista in soluzioni di illuminazione per edifici residenziali e pubblici, autorimesse, industria e commercio, uffici, scuole e soluzioni speciali.





EDIFICIO UFFICI FEHRALTORF
LUCE INTELLIGENTE PER POSTAZIONI SMART



QUARTIERE ABZ ALLMEND HORGEN
RINNOVO COMPLETO DELLA LUCE



AUTORIMESSA PETIT-LANCY
LUCE INTELLIGENTE
NELL'AUTORIMESSA



KUSPO GRIES VOLKETSWIL
ILLUMINAZIONE INNOVATIVA



CAPANNONI ANDRITZ SOUTEC AG
RINNOVO SOSTENIBILE DELLA LUCE



SCUOLA OTHMARSINGEN
LUCE E SENSORISTICA IN ARMONIA



RÜTIHOF ZÜRICH-HÖNGG
RISPARMIARE ENERGIA OGGI



STEINACKER WITIKON
90 % DI RISPARMIO



KEMPINSKI PALACE ENGELBERG
RILEVATORI ALL'AVANGUARDIA



I nostri 10 servizi.

Come nevalux AG vi accompagna dalla A alla Z:

1. Consulenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di illuminazione intelligenti
2. Ottimizzazione di progetti di illuminazione esistenti
3. Supporto nel rilievo delle esigenze in loco
4. Supporto alla progettazione via e-mail (PDF, DWG), sulla base della vostra documentazione
5. Consulenza sul posizionamento ottimale di rilevatori e lampade per la massima funzionalità ed efficienza
6. Definizione di concetti di comando per i vostri progetti
7. Supporto o messa in servizio completa della soluzione di illuminazione
8. Soluzioni rapide e competenti per problemi tecnici
9. Formazione per capiprogetto e progettisti elettrici, workshop per tecnici installatori
10. Supporto telefonico e consulenza in loco

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78

nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1,
1800 Vevey
+41 21 521 20 70

V5.2

nevalux.swiss

Con riserva di modifiche di prezzi e dati dei prodotti.
Si applicano le nostre CG (nevalux.swiss/agb).