


# RS PRO Connect 5100 LED

## Die modernste Langfeldleuchte gegen den Renovierungsstau.

Wachablösung in Parkhäusern, Kellern, Hallen, Garagen, Gängen und allen Räumen, die noch mit alten Wannenleuchten ausgestattet sind. Im Grunde ist es ganz einfach: Sie nutzen die bestehende Verkabelung, montieren auf bestehenden Bohrlöchern, vernetzen die neue Installation kabellos und stellen alle Parameter per App ein. **Neu: Variante mit Notlicht und 5-adriger Durchverdrahtung (5-Core).**



 professional line



Bluetooth 4.0 für schnelle und energiesparende Verbindungen



Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per App



Alle STEINEL Bluetooth-Produkte können miteinander vernetzt und zu Gruppen zusammengefasst werden

Innenleuchte


# RS PRO Connect 5100 LED



Video zur Anwendung  
in Heuried, Schweiz

4206

Lumen maximaler  
Lichtstrom




360° Hochfrequenz-  
Sensor



max. Ø 10 m Reichweite




IP66



Verschiebbare Halter  
für einfache Montage



Vernetzbar und ein-  
stellbar via Bluetooth

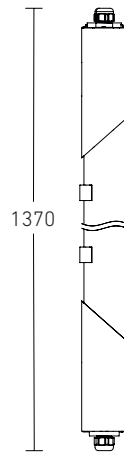

┌ 58 ─┘



┌ 87 ─┘

### Technische Daten

Abmessungen (LxBxH) ..... 1370x87x58mm  
 Montagehöhe max. .... 3,50 m  
 Leistung ..... 30W  
 Lichtstrom ..... 4206lm  
 Farbtemperatur ..... 4000K / SDCM3  
 Lebensdauer LED (Max. °C) ..... 60000 Std  
 Funktionen ..... Gruppenparametrierung,  
 .... Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung,  
 .... Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion,  
 .... Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden  
 Dauerlicht ..... schaltbar  
 Schutzart ..... IP66  
 Optionales Grundlicht ..... 10-50 %  
 Dimmbares Hauptlicht ..... 50-100 %

### Bestelldetails

Sensor..... **4007841 052911**  
 ohne Sensor (Slave)..... **4007841 052904**  
 Notlicht gemäß EN 60598-2-22 ..... **4007841 058708**  
 5-Core Variante ..... **4007841 064471**



Schlagfestes  
Material IK 07



Notlicht-Version gemäß  
EN 60598-2-22