

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 8 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

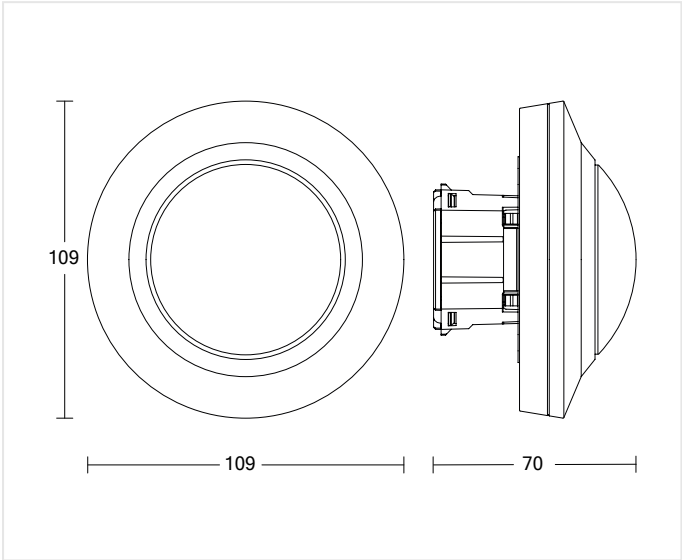

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

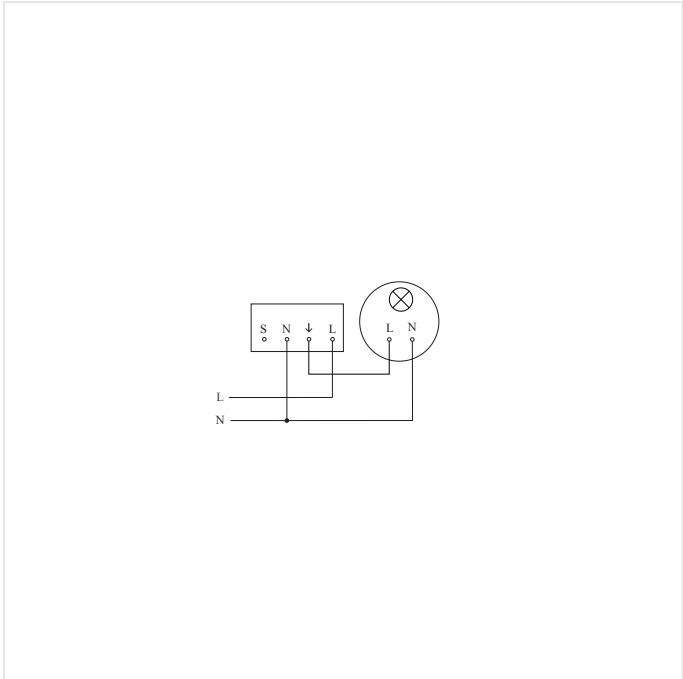

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

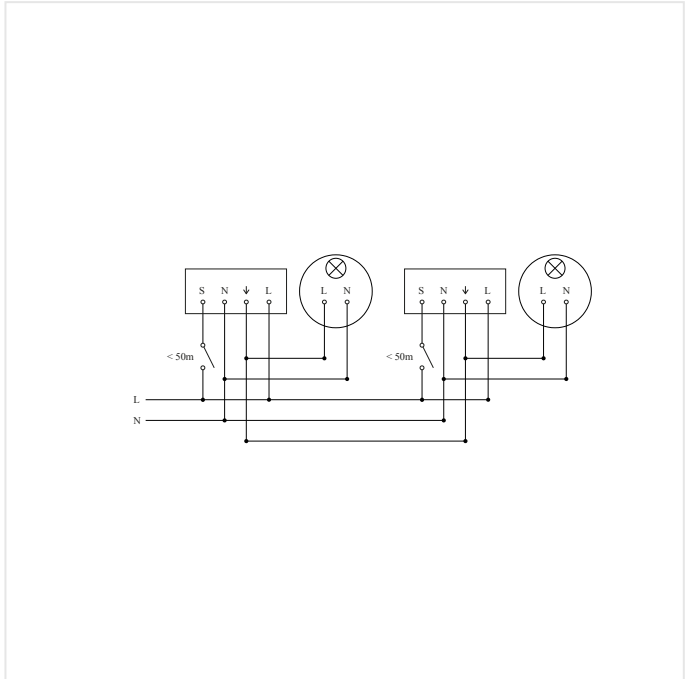

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086886

EAN

4007841086886

E-Nummer

535900018

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss