

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

E-Nr. 535903087

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless
- Staffa a parete angolare disponibile a scelta

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Portata radiale			Con telecomando		
Versione			Rilevatori di movimento			No		
DIMENSIONI			Portata tangenziale			Regolazione crepuscolare Teach		
Dimensioni L x P x A			147 zone di commutazione			Si		
87 x 82 x 98 mm			Altezza di montaggio			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO			1,80 – 6,00 m			Grado di protezione		
Allacciamento alla rete			2 m			IP54		
Potenza			CONNETTIVITÀ			Classe di protezione		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Collegamento in rete			II		
Autoconsumo			Collegamento in rete tramite			Temperatura ambiente		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Bluetooth Mesh			da -20 fino a 40 °C		
10 pz			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale dell'alloggiamento		
Tecnologia dei sensori			Avvio luce dolce			Plastica		
Altezza di montaggio max.			Luce permanente			Materiale di copertura (in dotazione)		
Infrarossi passivi			Regolazione luce costante			calotte di copertura		
Con sensore di movimento			IMPOSTAZIONI			Luogo di montaggio		
Angolo di rilevamento			Interruttore crepuscolare			Parete angolo		
Protezione anti-intrusione			Regolazione crepuscolare			Luogo di applicazione		
Mascheramento per segmenti			Impostazione del tempo			Esterno Interni		
Scalabilità elettronica			Funzione luce di base			Tipo di montaggio		
Scalabilità meccanica			Funzioni			Superficie		
			Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati			Materiale		
			Impostazioni tramite			Applicazione ambiente		
			Bluetooth Smartphone Tablet			Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
						Contenuto della fornitura e garanzia		
						Garanzia del produttore		
						Supporto angolare incluso		
						5 anni		
						No		
						Colore		
						antracite		
						Colore RAL		
						7016		

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

E-Nr. 535903087

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

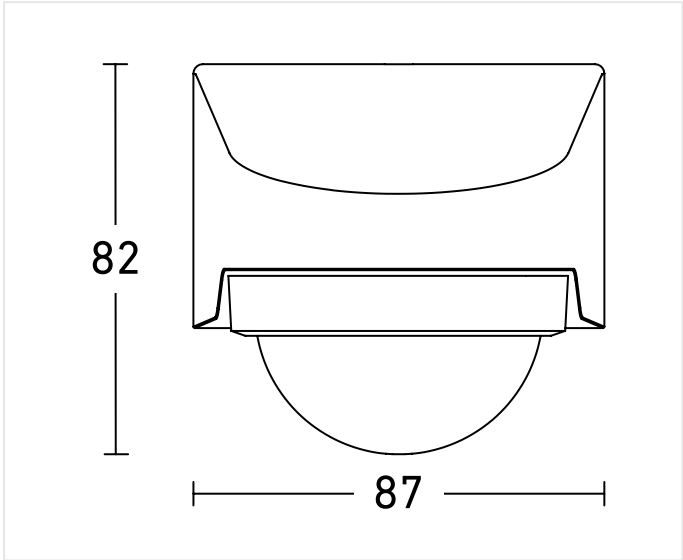

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032

E-Nr. 535903087

Schemi elettrici

SCHEMA 1

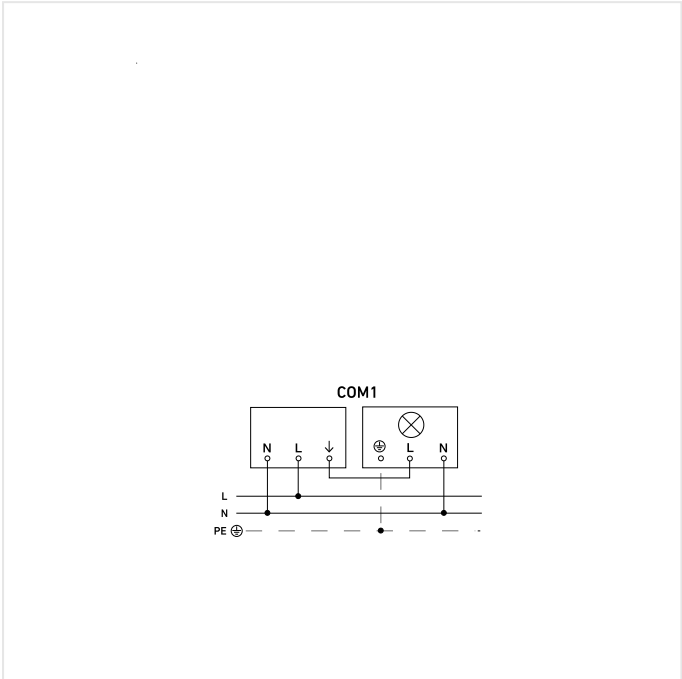

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

069032

EAN

4007841069032

N. E

535903087

Typ

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss