

sensIQ S COM1 - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841034979

E-Nr. 535940640

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S COM1 - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Art des Zubehörs	Eck-Adapter	Erfassungswinkel	300 °	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ABMESSUNGEN		Öffnungswinkel	90 °	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen L x B x H	128 x 114 x 74 mm	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Ja
ELEKTRIK		Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen EVG	600 W	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP54
LED-Lampen < 2 W	100 W	Schaltzonen	1360 Schaltzonen	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Montagehöhe	2 – 5 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
LED-Lampen > 8 W	600 W	Optimale Montagehöhe	2 m	Montageart	Aufputz
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Inkl. Eckwandhalter	Ja
Montagehöhe max.	5,00 m	Softlichtstart	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	Ausweise/Zertifikate	VDE


sensIQ S COM1 - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

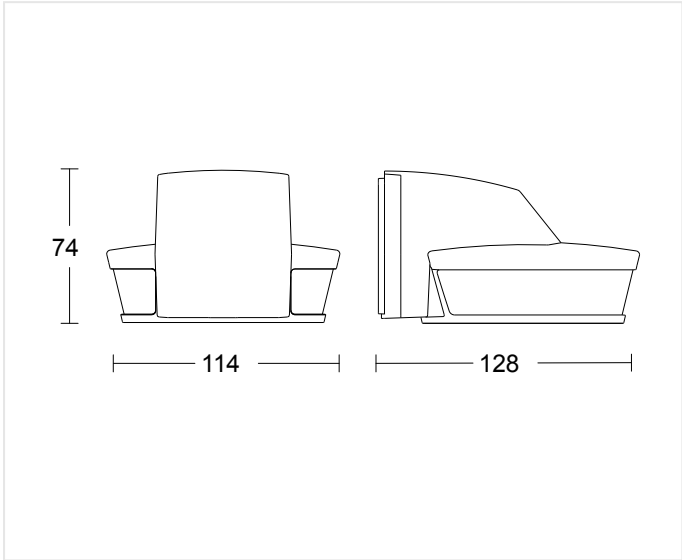


128 x 114 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	----------------	---------------


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

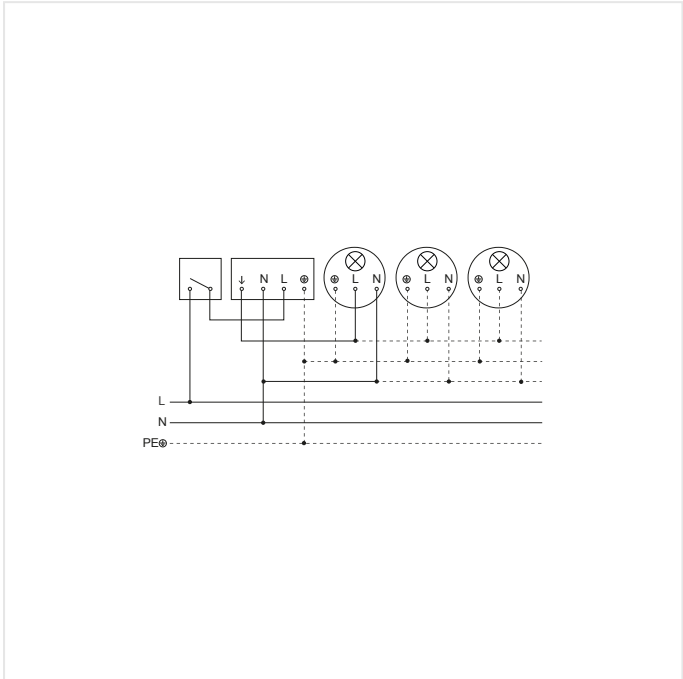

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

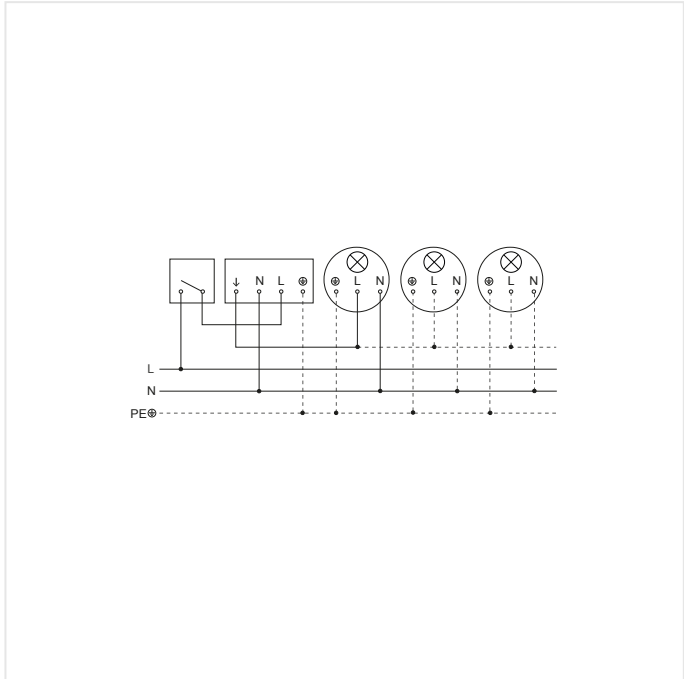

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ S COM1 - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034979

E-Nr. 535940640

Highlights

**4-fach Pyro-System****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Eckwandhalter****Inklusive Fernbedienung RC9****Fernbedienung Smart Remote optional**

sensIQ S COM1 - schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

034979

EAN

4007841034979

E-Nummer

535940640

Typ

sensIQ S COM1 - schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss