

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

neva
lux

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326

E-Nr. 535902408



51 x 94 x 94 mm



Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326
E-Nr. 535902408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant	Sortie de la lumière 2x Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction logique		Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Avec coupleur de bus		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L x l x H	51 x 94 x 94 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	mur plafond
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Éclairage permanent		Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant		Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel entrepôt de stockage haut salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	Interrupteur crépusculaire		Couleur RAL	9003
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Réglage crépusculaire		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base		Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable		Support mural d'angle inclus	Non
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglages via			
Mise en réseau via	Bus KNX	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote			
		Réglage crépusculaire Teach			

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré


INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326

E-Nr. 535902408

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

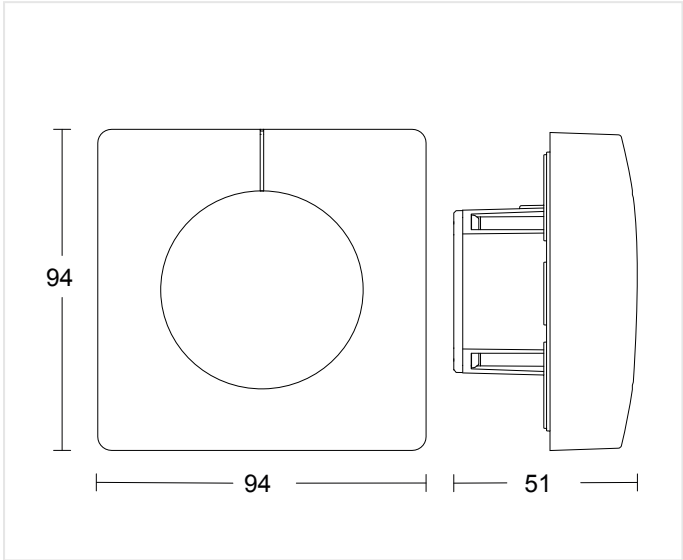

51 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326

E-Nr. 535902408

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326

E-Nr. 535902408

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058326

EAN 4007841058326

N° E 535902408

Typ Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss