

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593
E-Nr. 941000279

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte	
Dimensioni Ø × A		400 x 142 mm		Collegamento in rete		Sì	
ELETTRICO				Collegamento in rete tramite		Cavo	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Potenza		18,4 W		Flusso luminoso misurato 360°		2188 lm	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		800 VA		Temperatura di colore		4000 K	
Lampade LED > 8 W		250 W		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
Carico capacitivo in µF		88 µF		Lampadina		LED non sostituibile	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Attacco		senza	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Avvio luce dolce		Sì	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Flusso luminoso luce di emergenza		38 lm	
Con sensore di movimento		Sì		DURATA			
Angolo di rilevamento		360 °		Durata LED max. °C		50000 ore	
Scalabilità elettronica		Sì		Durata LED L70B50 25°C		> 60000	
Scalabilità meccanica		No		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10	
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		IMPOSTAZIONI			
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Altezza di montaggio		2 – 4 m		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzione luce di base		Sì	

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

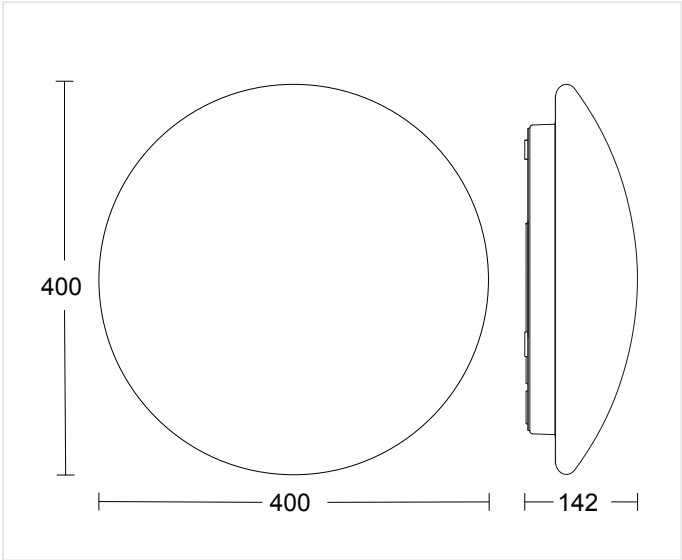

400 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro


EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

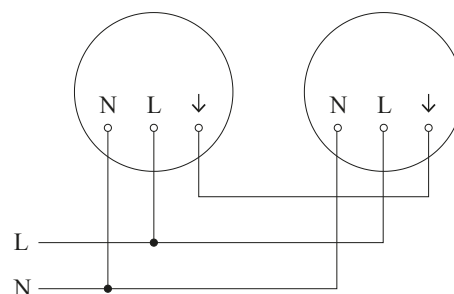

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete



RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

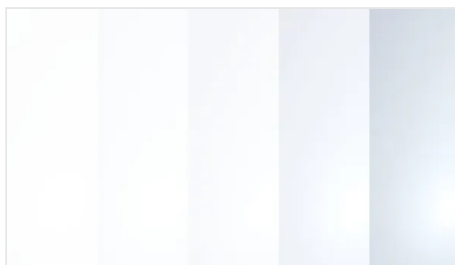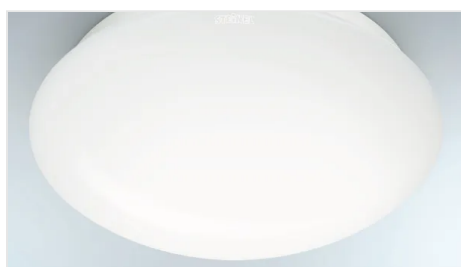**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058593

EAN 4007841058593

N. E 941000279

Typ RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss