

NightMatic 3000 Vario nero

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

neva
lux

EAN 4007841550516

E-Nr. 535902550

- Interruttore crepuscolare per l'illuminazione notturna automatica di facciate di case, giardini, vetrine e altre aree
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: modalità di risparmio notturno, funzione di autoapprendimento.
- Il valore crepuscolare può essere regolato individualmente da 0,5 a 10 lux di luminosità ambientale tramite funzione di autoapprendimento
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario nero

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550516
E-Nr. 535902550

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Interruttori crepuscolari	Carico capacitivo in µF	88 µF	Luce principale regolabile	No
DIMENSIONI		Autoconsumo	0,8 W	Funzioni	Modalità risparmio durante la notte luce al mattino ON / OFF
Dimensioni L x P x A	37 x 74 x 99 mm	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	4 pz	Impostazioni tramite	Potenzimetri
ELETTRICO		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Tecnologia del sensore	Sensore di luce	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	1000 W	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Collegamento in rete	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti reattore elettronico	600 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Luogo di montaggio	Parete
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Collegamento in rete tramite	Cavo	Luogo di applicazione	Esterno
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Avvio luce dolce	No	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Luce permanente	commutabile	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Lampade LED < 2 W	16 W	Regolazione luce costante	No	Colore	nero
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9005
Lampade LED > 8 W	64 W	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Regolazione crepuscolare	0,5 – 10 lx	Garanzia del produttore	3 anni
		Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No

NightMatic 3000 Vario nero


INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550516

E-Nr. 535902550

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

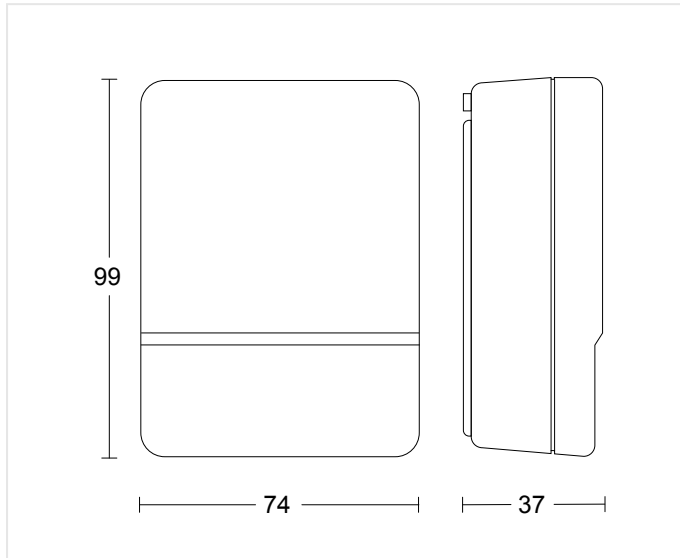

37 x 74 x 99 mm


NightMatic 3000 Vario nero

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550516
E-Nr. 535902550

Schemi elettrici

SCHEMA 1

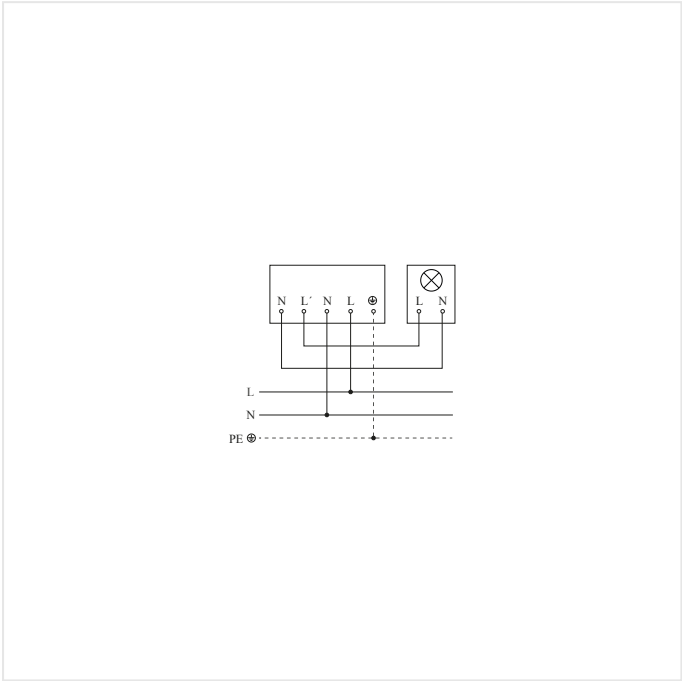

Schema elettrico

NightMatic 3000 Vario nero

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550516

E-Nr. 535902550

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

NightMatic 3000 Vario nero

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550516

E-Nr. 535902550

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	550516
EAN	4007841550516
N. E	535902550
Typ	NightMatic 3000 Vario nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss