

PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085117

E-Nr. 535900026

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085117
E-Nr. 535900026

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régla		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
		Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Hauteur de montage	2 – 4 m		
		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)		
		Hauteur de montage optimale	2,8 m		
		CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui		
		Type de mise en réseau	Maître/maître		
		Mise en réseau via	Câble		
		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs		
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Oui		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
		Lumière principale réglable	Non		
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		

PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085117

E-Nr. 535900026

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

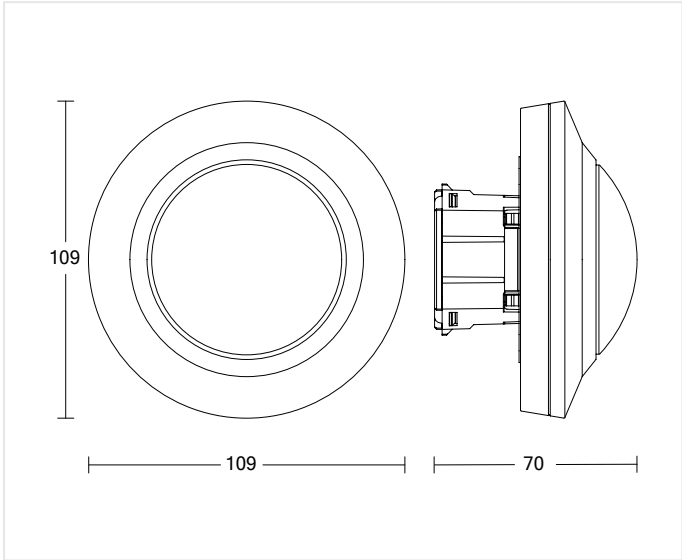

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085117

E-Nr. 535900026

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

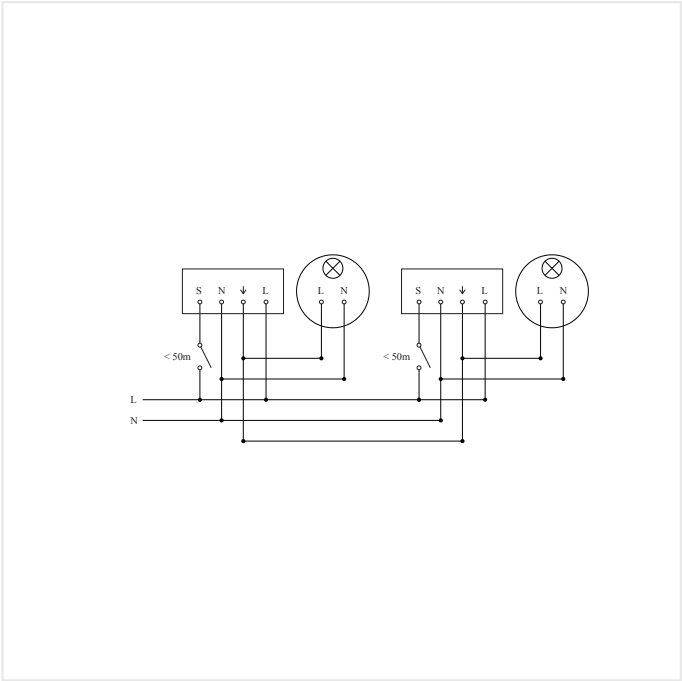


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085117
E-Nr. 535900026

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085117

EAN

4007841085117

N° E

535900026

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss