sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034979**
E-Nr. **535940640**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**
Type d'accessoire	**Adaptateur d'angle**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**128 x 114 x 74 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**100 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**600 W**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**50 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**300 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Zones de commutation	**1360 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Support mural d'angle inclus	**Oui**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034979**
E-Nr. **535940640**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

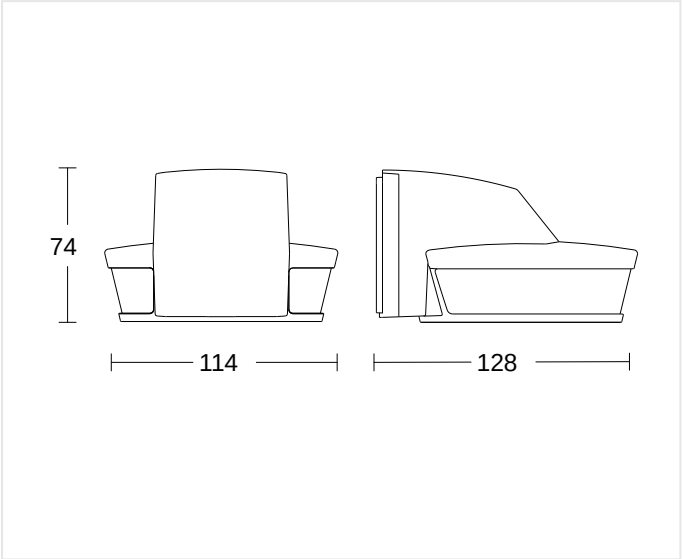

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034979**
E-Nr. **535940640**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

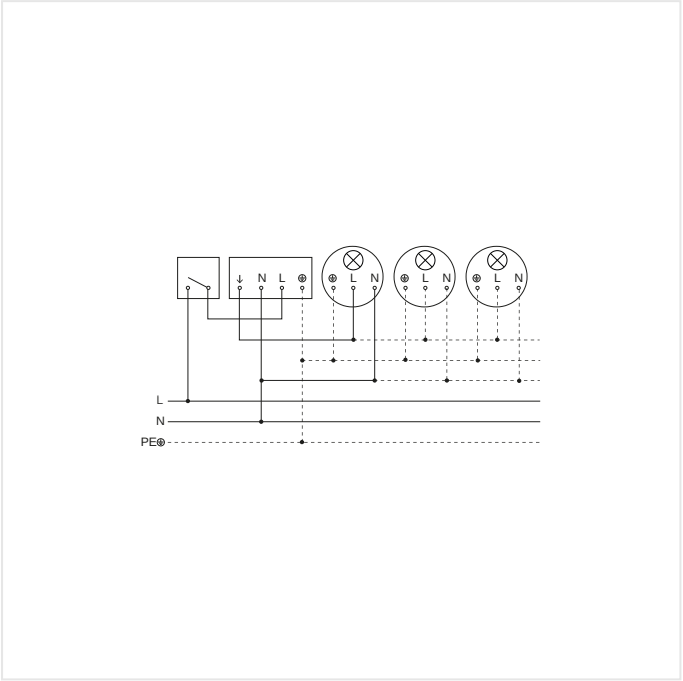

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

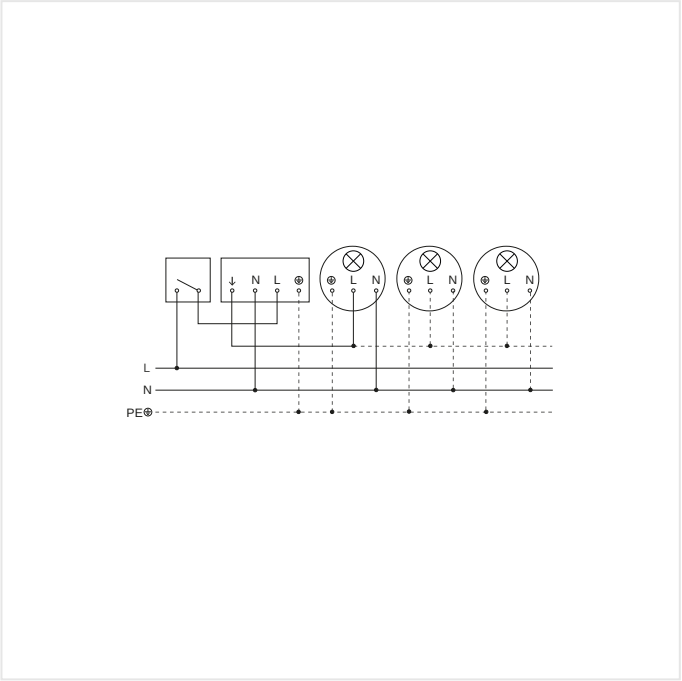


Luminaire avec conducteur de neutre

sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Points forts

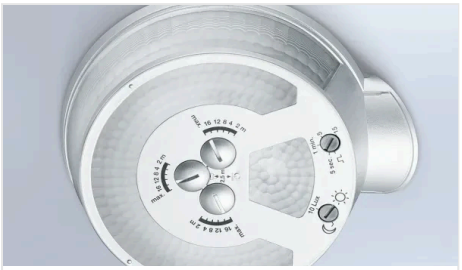

Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034979**
E-Nr. **535940640**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	034979
EAN	4007841034979
N° E	535940640
Typ	**sensIQ S COM1 - noir**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss