IR Quattro SLIM 4m KNX

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058494
E-Nr. 535932408

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar
- Fernbedienung Smart Remote optional

55 x 77 x 77 mm



IR Quattro SLIM 4m KNX

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058494**
E-Nr. **535932408**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**55 x 77 x 77 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**71 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Schaltzonen	**260 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master\nMaster/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter\nGrundlichtfunktion\nHelligkeitswert\nHLK-Ausgang\nKonstantlichtregelung\nLichtausgang 4x\nPräsenz-Ausgang\nTag- / Nachtfunktion\nLogikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS\nSoftware\nFernbedienung\nBus\nSma\nRemo**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro SLIM 4m KNX

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058494**
E-Nr. **535932408**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

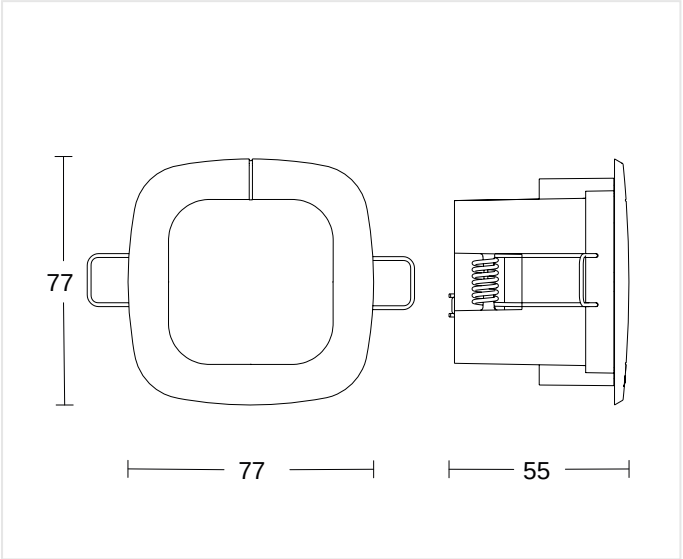

55 x 77 x 77 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

IR Quattro SLIM 4m KNX

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058494
E-Nr. 535932408

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841058494
EAN	4007841058494
E-Nummer	535932408
Typ	**IR Quattro SLIM 4m KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss