

US 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

● steinel

66 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		3,5 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Modèle		Détecteur de présence				Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
DIMENSIONS						Avec télécommande		Non	
Dimensions L x l x H		66 x 120 x 120 mm				Réglage crépusculaire Teach		Oui	
ÉLECTRICITÉ						BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur		24 – 29 V				Indice de protection		IP20	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX				Température ambiante		de -20 jusqu'à 55 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						Lieu de montage		plafond	
Hauteur de montage max.		2,80 m				Lieu d'application		Intérieur	
Technologie de capteur		Détecteur à ultrasons				Type de montage		Montage encastré	
Avec détecteur de mouvement		Oui				Matériau		Matière plastique	
Angle de détection		360 °				Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant	
Angle d'ouverture		180 °				Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui				Couleur RAL		9010	
Occultation par segments		Non				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Oui				Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité mécanique		Non				Support mural d'angle inclus		Non	
Portée radiale		Ø 10 m (79 m²)							
Portée tangentielle		Ø 6 m (28 m²)							
Hauteur de montage		2,50 – 2,8 m							
Portée présence		Ø 6 m (28 m²)							
Technologie US		40 kHz							

US 360 KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

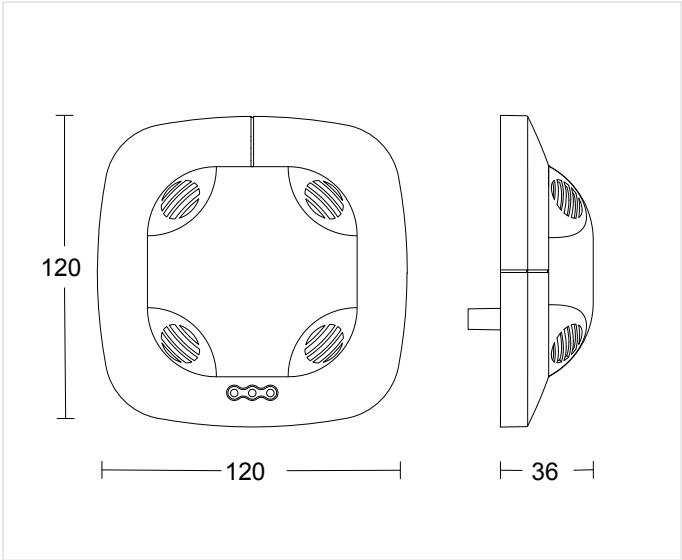

66 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

US 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059514

E-Nr. 535933340

Points forts



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

US 360 KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059514

EAN

4007841059514

N° E

535933340

Typ

US 360 KNX - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss