

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen

Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote

Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

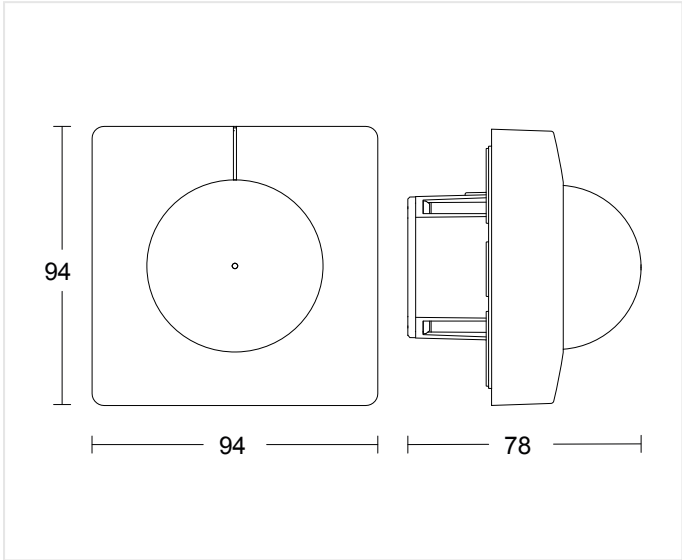

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

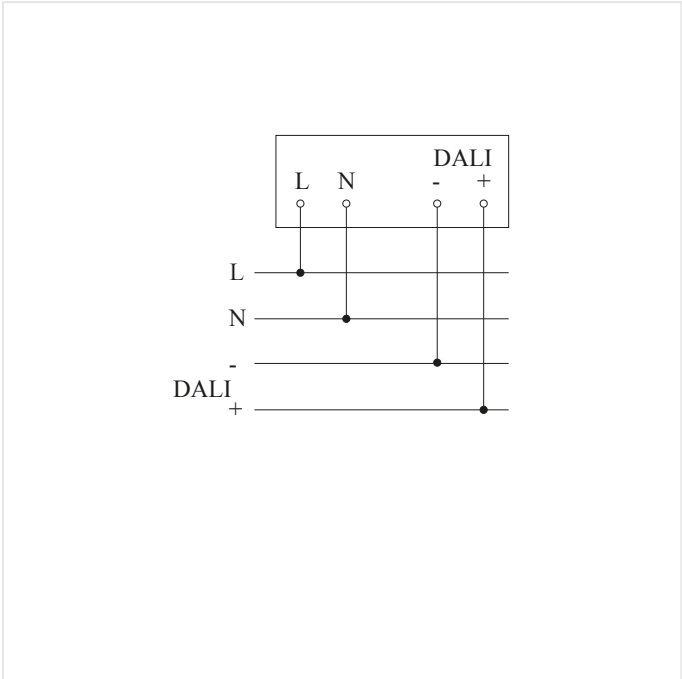

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

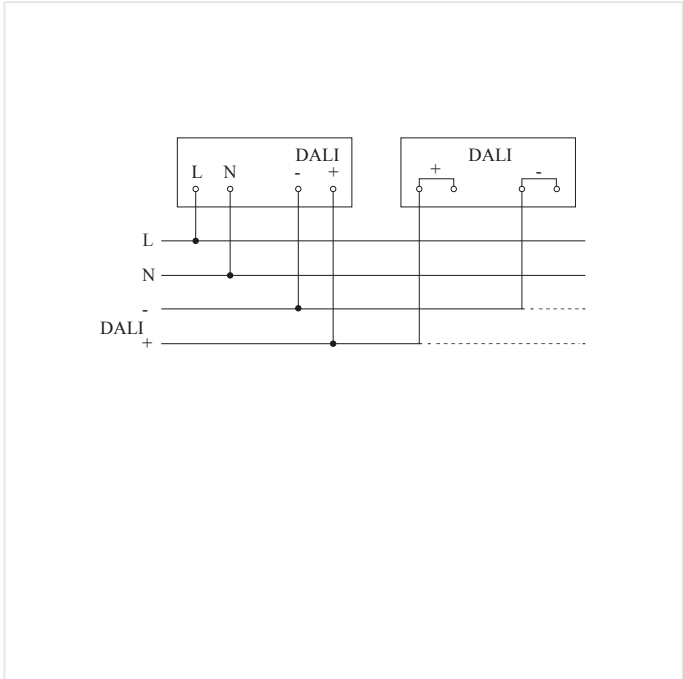

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033866

E-Nr. 535941266

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Optionale Fernbedienungen**

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033866
E-Nr. 535941266

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033866

EAN

4007841033866

E-Nummer

535941266

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss