My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085940**

- Éclairage individuel du numéro de maison. Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et panneau de numéro de maison éclairé au design plat et rectiligne
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. Outre les chiffres anthracite en relief, les lettres a-i sont disponibles pour la configuration
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,8 W avec 637 lm

65 x 366 x 235 mm



My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	65 x 366 x 235 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	7,8 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	637 lm
Efficacité	82 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité
Lumière principale réglable	5 - 100 %
Réglages via	Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	5 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	entrée extérieur
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

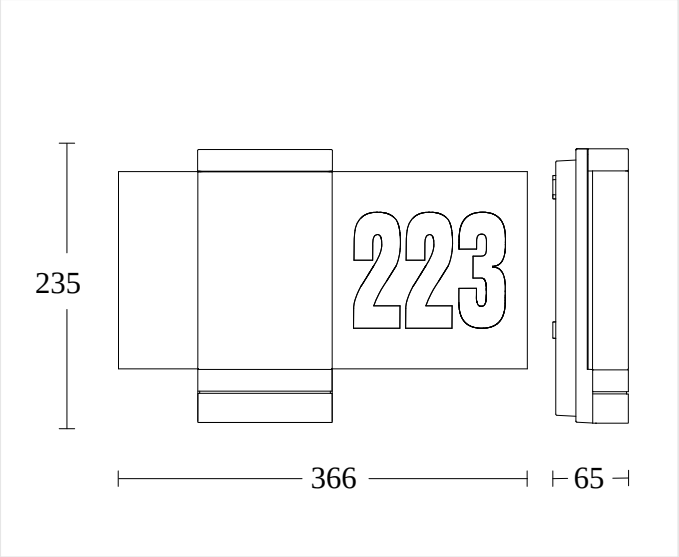

65 x 366 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

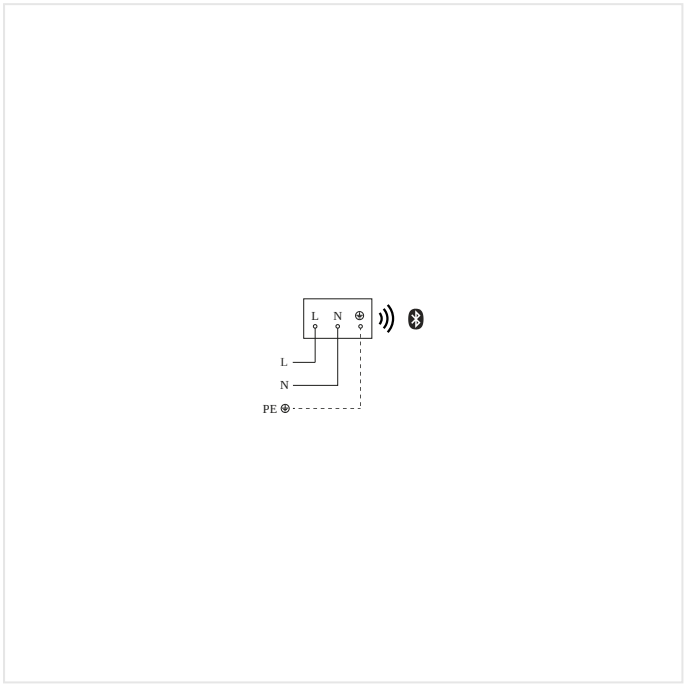


Schéma du circuit Bluetooth

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure

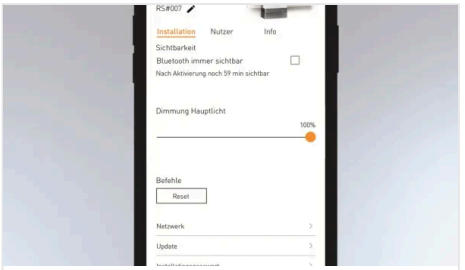

Utilisable via l'application



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Panneau de numéros de maison montable des deux côtés

My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085940

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085940
EAN	4007841085940

Typ**My L 270 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss