

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein KNX Bussystem
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086138
E-Nr. 535900057

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe	2 – 10,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)		
		Optimale Montagehöhe	2,8 m		
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	114 x 109 x 109 mm	Art der Vernetzung	Master/Master	Schutzart	IP20
Abmessungen Ø x H	109 x 114 mm	Vernetzung via	Kabel	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
SENSORIK		KNX-Funktionen	Helligkeitswert Lichtausgang 2x Konstantlichtregelung Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Logikgatter Präsenz-Ausgang Sabotageschutz Tag- / Nachtfunktion	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montagehöhe max.	10,00 m			Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Sensortechnologie	Passiv Infrarot			Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Bewegungsmelder	Ja			Montageort	Decke
Erfassungswinkel	360 °			Anwendung Ort	Innenbereich
Unterkriechschutz	Ja	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Kunststoff
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.	Farbe	Weiss
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	Farbe RAL	9010
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)	Einstellungen via	Bus ETS-Software Smart Remote	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)	Mit Fernbedienung	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltzonen	1436 Schaltzonen			Inkl. Eckwandhalter	Nein

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau weiss


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086138

E-Nr. 535900057

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

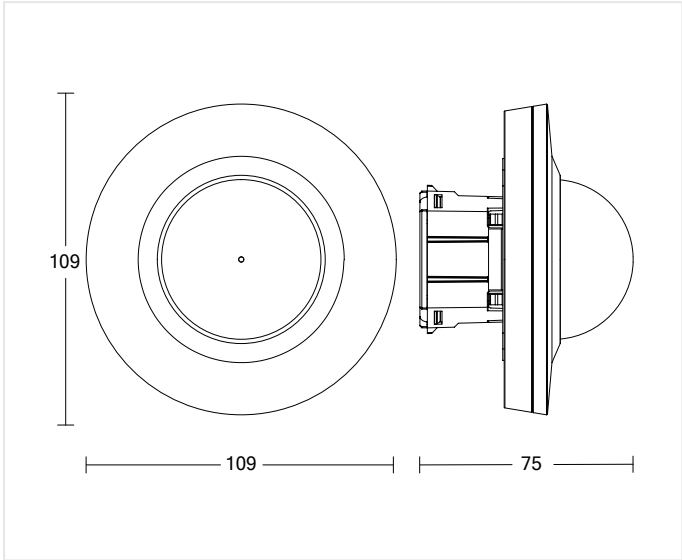

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086138
E-Nr. 535900057

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086138

EAN

4007841086138

E-Nummer

535900057

Typ

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss